

## AUFBAUANLEITUNG FÜR MAUERSOCKEL „SIOLA KOMBI“ GEWÄCHSHAUS CASSANDRA

Achtung: Der gelieferte Werkstein zeichnet sich durch natürliche Optik aus. Das heißt u.a., dass kein Stein genau dem anderen gleicht.


### Schritt A - Aufbau Mauersockel

1. Bereiten Sie zuerst das Streifenfundament für die Mauer vor. Beachten Sie hierbei, dass der Bau des Fundaments für die Steine, welche unter den Türlauf kommen, nachträglich in Schritt B beschrieben wird.  
Das Fundament können Sie aus Schotter bauen oder aus Beton gießen. Wichtig ist, dass das Fundament absolut eben und groß genug für die Mauer ist.  
Die Maße entnehmen Sie bitte dem Verlegeplan.
2. Reihen Sie die Steine entsprechend des Planes auf und vermeiden Sie Kreuzfugen. Die Reihen 1, 2 und 3 einfach direkt übereinander bauen.
3. Am Ende jeder Reihe muss für den korrekten Abschluss der letzte Stein manuell gebrochen werden.
  - a. Messen Sie den verbleibenden Platz aus, um die benötigte Steinlänge zu ermitteln.
  - b. Markieren Sie den Stein für die ermittelte Verkürzung an allen vier Seitenflächen.
  - c. Nutzen Sie Hammer und Steinmeißel, um den Stein zunächst an der ersten Seitenfläche kräftig an der Linie entlang abzutragen.
  - d. Drehen Sie den Stein um 90° und tragen Sie auch hier den Stein entlang der Markierung ab.
  - e. Schritt d. wiederholen, bis der Stein bricht.
4. Die vierte und letzte Reihe muss eben sein und mit Mörtel auf der Mauer befestigt werden (nicht im Lieferumfang enthalten).

### Schritt B - Aufbau der Steine unterhalb des Türlaufes

1. Die Steine unterhalb des Türlaufes können aufrecht oder liegend eingesetzt werden.
2. Bereiten Sie ein Streifenfundament unterhalb des Türlaufes in der benötigten Tiefe vor und positionieren Sie es auf einer Gesamtlänge von 2550 mm. Das obere Ende der Randsteine muss 500 mm unter dem oberen Rand der Mauer liegen, wobei Randstein und Mauer in Kontakt sein sollten.
3. Befestigen Sie die entstandenen Zwischenräume der Randsteine nun mit Mörtel und füllen Sie dann die Umrandungen der Randsteine bis auf Bodenebene mit Erde auf.

## SOCKEL CASSANDRA 9900 MIT SIOLA KOMBI

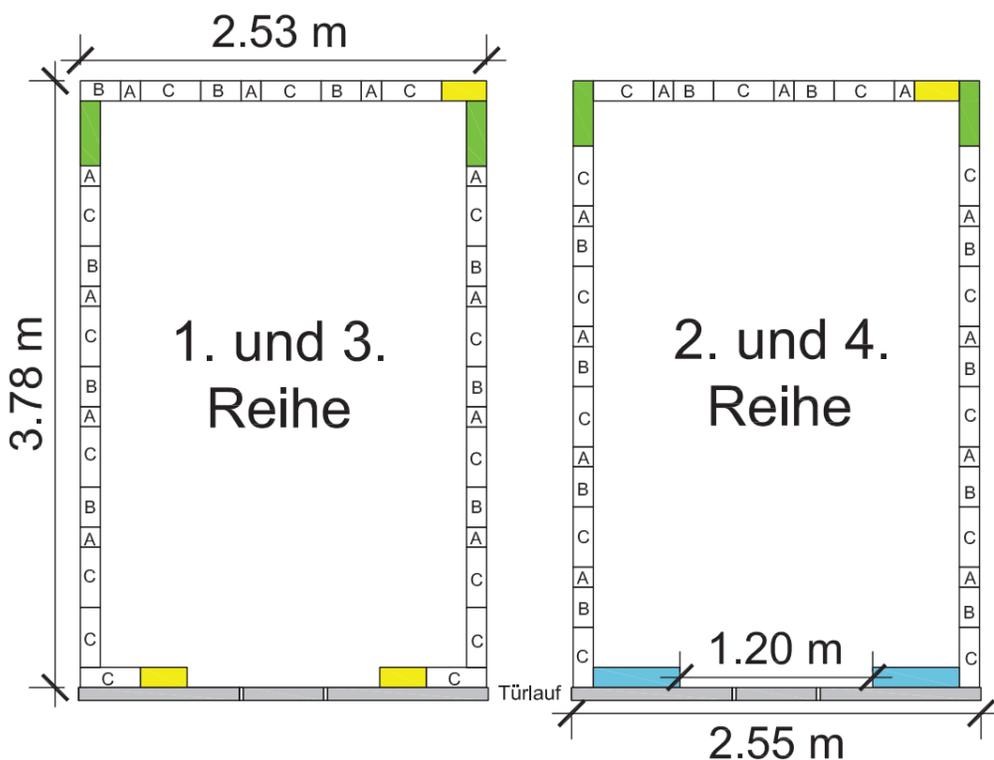

### Lieferumfang

A:	12,5 x 12,5	44 Stück
B:	25,0 x 12,5	38 Stück
C:	37,5 x 12,5	56 Stück

### Steine für individuelle Zuschnitte

	60,0 x 12,5	5 Stück
	50,0 x 12,5	9 Stück
	37,5 x 12,5	9 Stück

### Türlauf (wird zum Schluss direkt vor der Mauer eingesetzt)

Tiefbord grau	100 x 25 x 8	2 Stück
	50 x 25 x 8	1 Stück