

Montageanleitung Türschutzgitter

Original-Bedienungsanleitung



WICHTIG / Important

Vor Gebrauch sorgfältig lesen! Für späteres Nachschlagen aufbewahren!
Carefully read before use! Keep for looking up later!


1. Inhalt

- Inhalt3
- Lieferumfang3
- Einleitung.....3
- Verwendungszweck.....3
- Sicherheitshinweise.....4
 - Allgemein.....4
 - Vor der Montage.....4
 - Ort der Montage.....4
- Montage4
 - Hinweis.....4
 - Bauteile5
 - Schutzgitter-Verlängerung.....5
 - Montage des Schutzgitters.....5
- Wartung / Pflege.....8

2. Lieferumfang

Der Karton enthält folgende Teile:

- 1) Anleitung (dieses Broschüre!)
- 2) Gittertür
- 3) Zwei Rahmenteile
- 4) Justierschrauben (4 St.)
- 5) Einstellrädchen (4 St.)
- 6) Halteschalen (4 St.)
- 7) Schrauben (4 St.)
- 8) Verlängerungsstifte (4 St.)
- 9) Klebepads (4 St.)
- 10) Rohrstupfen (4 St.)
- 11) Verlängerung (10 cm)
- 12) Verlängerung (20 cm)

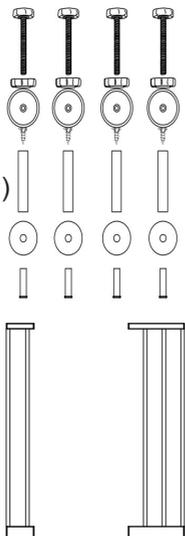

Achtung

Die Teile und das Verpackungsmaterial sind kein Spielzeug! Kinder dürfen nicht mit Kunststoffbeuteln, Folien, Kleinteilen o.Ä. spielen! Es besteht die Gefahr des Verschluckens sowie Erstickengefahr!

3. Einleitung

Lesen Sie sich bitte diese Anleitung komplett durch und bewahren Sie sie für andere Nutzer auf falls Sie dieses Produkt weitergeben.

Machen Sie sich mit den Teilen vertraut, bevor Sie sie zusammenbauen.

Bewahren Sie die Montageanleitung auf, um auftretende Fragen beantworten zu können. Folgende Sicherheitshinweise weisen auf eine oder mehrere Punkte hin, die Sie in jedem Fall beachten müssen:

Verbote



Verbot

Bitte beachten!

Gefahr - Warnung - Achtung



Gefahr

Bitte beachten!

Hinweis



Hinweis

Bitte beachten!

4. Verwendungszweck

Dieses Türschutzgitter dient zum Absperrn von Türen, Treppen und Durchgängen.

Dieses Türschutzgitter darf nur gemäß

- Überprüfen Sie den Inhalt des Kartons auf Vollständigkeit anhand obiger Liste.
- Kontrollieren Sie die Teile auf Transportschäden. Beachten sie dazu auch den Montagehinweis.

seiner Bestimmung verwendet werden. Jede weitere, darüber hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsgemäß.

5. Sicherheitshinweise



Warnung

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise! Befolgen Sie auch alle weiteren Anweisungen!



Achtung

Versäumnisse oder Nicht-Beachten der Hinweise können schwere Verletzungen zur Folge haben!



Hinweis

Bewahren Sie alle Unterlagen für zukünftiges Nachschlagen auf!

5.1 Allgemein

- Wenn das Schutzgitter ordnungsgemäß montiert wurde, entspricht es der Sicherheitsnorm EN 1930:2000+A1:2005.

5.2 Vor der Montage

- Fehlerhafte Montage oder Positionierung des Schutzgitters kann gefährlich werden und zu schweren Verletzungen führen.
- Darf bei Beschädigung oder fehlenden Teilen nicht weiter verwendet werden.
- Das Schutzgitter darf nicht quer zu Fenstern montiert werden.
- Das Schutzgitter ist nicht mehr zu verwenden, sobald ein Kind dieses überklettern oder selbst öffnen kann.
- Dieses Schutzgitter ist nur für Kinder bis zu einem Alter von 24 Monaten geeignet.
- Kinder **niemals** unbeaufsichtigt lassen. Die ordnungsgemäße Aufsichtspflicht

durch Erwachsene wird durch das Gitter **nicht** ersetzt.

- Bei Kindern, die 2 Jahre oder älter sind, sollte das Überklettern des Schutzgitters verhindert werden.
- Das Schutzgitter **niemals** ohne die mitgelieferten Halteschalen befestigen!

5.3 Ort der Montage

Soll das Schutzgitter Kinder am Hinaufsteigen einer Treppe hindern, muss es auf der untersten Treppenstufe angebracht werden (siehe Abbildung 1).

Das Schutzgitter **nicht** am oberen Treppeneende verwenden!

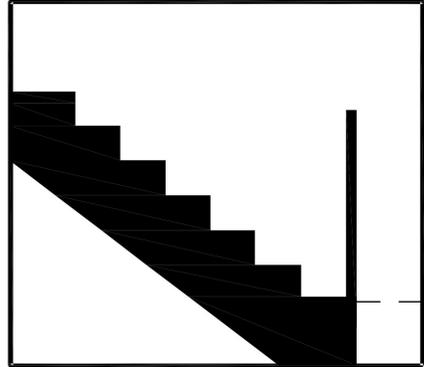



Abbildung 1

6. Montage

6.1 Hinweis

Vielleicht haben Sie beim Auspacken des Produkts den Eindruck, dass es verbogen oder beschädigt ist. **Dies ist nicht der Fall!** Die Form des Produkts ist genau so gewollt, denn **nur** auf diese Weise lassen sich die beiden oberen Justierschrauben an Wand, Pfosten oder Türrahmen so befestigen, dass die Oberseite des Rahmens ordnungsgemäß fixiert ist.

6.2 Bauteile

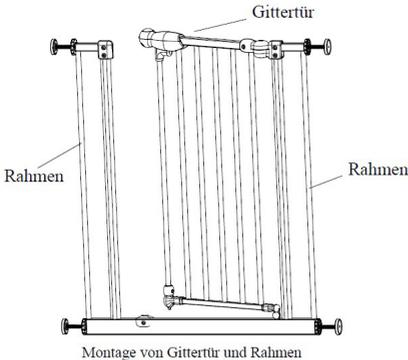

Kleinteile nicht abgebildet.

6.3 Schutzgitter-Verlängerung

Messen der Breite

- Messen Sie vor der Montage die Breite der zu sichernden Öffnung, um die Anzahl der benötigten Verlängerungsstücke bestimmen zu können.
- Liegt die Breite der Durchgangsöffnung zwischen 65 cm und 74 cm, wird kein Verlängerungsstück benötigt (siehe Abbildung 2).
- Bei einer 75-84 cm breiten Öffnung ist ein 10 cm langes Verlängerungsstück erforderlich (siehe Abbildung 3).

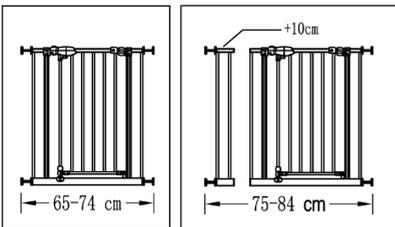


Abbildung 2 und 3

- Bei einer 85-94 cm breiten Öffnung ist ein 20 cm langes Verlängerungsstück erforderlich (siehe Abbildung 4).
- Bei einer 95-104 cm breiten Öffnung

sind sowohl ein 10 cm als auch ein 20 cm langes Verlängerungsstück erforderlich (siehe Abbildung 5).

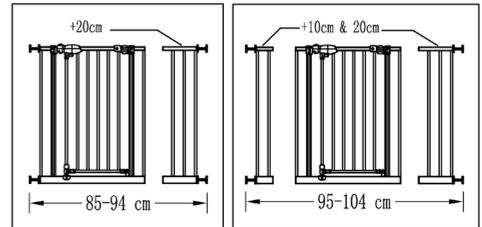


Abbildung 4 und 5

Befestigung von Verlängerungsstücken am Gittertürrahmen

Reicht die Rahmenstücke in der Breite nicht aus, müssen Sie Verlängerungsstücke einsetzen.

- Setzen Sie einen Verlängerungsstift in das obere und untere Loch der Schutzgitter-Verlängerung ein.
- Drücken Sie die Verlängerungsstifte in die entsprechenden Löcher am Rahmen des Gitters (siehe Abbildung 6).

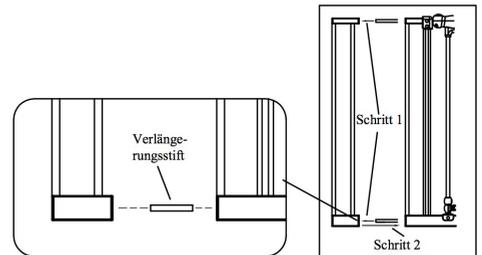


Abbildung 6

6.4 Montage des Schutzgitters

- Schrauben Sie jeweils ein Einstellrädchen auf alle 4 Justierschrauben (siehe Abbildung 7).
- Der Abstand zwischen dem Kopf der Justierschraube und dem Einstellrädchen darf maximal 62 mm betragen (siehe Abbildung 7).

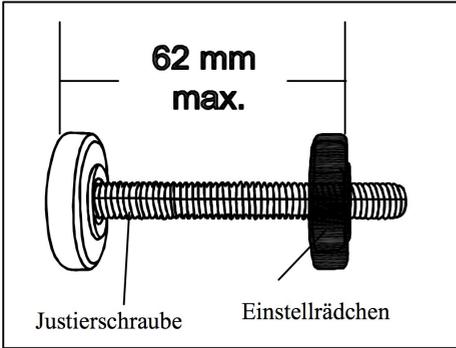


Abbildung 7

Schutzgitter-Halterung – Positionsbestimmung

- Setzen Sie in jedes der vier Löcher, die sich an den Enden der oberen und unteren Querstrebe befinden, eine Rohrstopfen- und eine Justierschraube mit aufgeschraubtem Einstellrädchen ein (siehe die Abbildungen 8a & 8b).

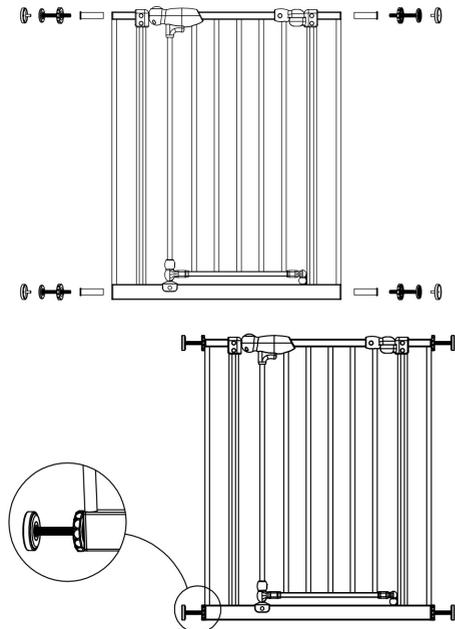


Abbildung 8a und 8b

- Stellen Sie das Schutzgitter in die abzuschließende Öffnung und drehen Sie die Justierschrauben gerade soweit heraus, dass sich das Gitter in Position hält.



Achtung

Befestigen Sie das Schutzgitter so, dass der Abstand zwischen unterer Querstrebe und Boden maximal 5 mm beträgt, und stellen Sie damit sicher, dass sich Kleinkinder ihre Finger nicht einklemmen!

- Nutzen Sie, wie in Abbildung 9 veranschaulicht, die Köpfe der Justierschrauben als Orientierungshilfe, um die für die Halteschalen vorgesehene Position an Wand, Pfosten oder Türrahmen mit einem Stift zu markieren.
- Entfernen Sie das Schutzgitter wieder und legen Sie die Halteschalen, nachdem Sie die Klebepads auf der Außenseite der Schalen angebracht haben, an die zuvor markierten Stellen an. Fixieren Sie anschließend mithilfe der mitgelieferten Schrauben die Halteschalen an der Wand (siehe Abbildung 10).

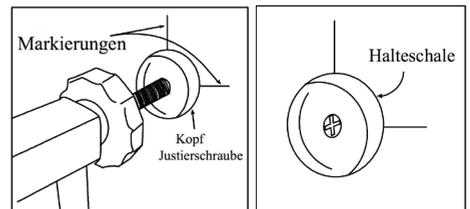


Abbildung 9 und 10

- Setzen Sie das Schutzgitter so in die abzuschließende Öffnung ein, dass sich die Köpfe der Justierschrauben in die Halteschalen einpassen lassen.
- Ziehen Sie die vier Justierschrauben

gerade so fest an, dass sich das Gitter in Position hält.

- Ziehen Sie die unteren beiden Feststellschrauben fest, bis die Rahmenunterseite des Schutzgitters ordnungsgemäß fixiert ist. Achten Sie darauf, dass der Abstand zwischen Einstellrädchen und Kopf der Justierschraube auf beiden Seiten nahezu gleich groß ist (siehe Abbildung 11).

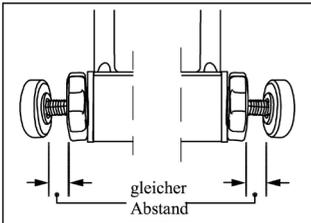


Abbildung 11

Schutzgitter-Verriegelung - Justierung der Türverriegelung

- Ziehen Sie die obere, in der Nähe des Türscharniers befindliche Feststellschraube fest (siehe Abbildung 12), bis die Verriegelung in etwa so ausgerichtet ist wie in Abbildung 13.

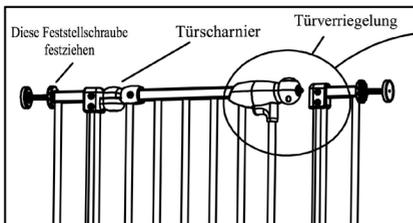


Abbildung 12

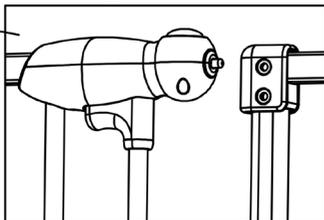


Abbildung 13

- Ziehen Sie die obere, in der Nähe der Türverriegelung befindliche Feststellschraube (siehe Abbildung 14) fest, bis die Verriegelung richtig einrastet (siehe Abbildung 15).

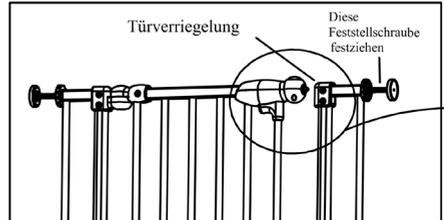


Abbildung 14

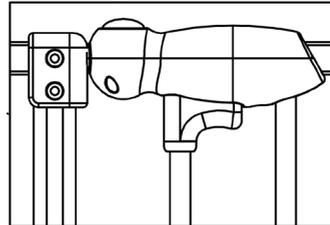


Abbildung 15



Achtung

Sollte die Türverriegelung nicht richtig ausgerichtet sein, rastet die Tür, wenn sie geöffnet und losgelassen wird, nicht selbstständig wieder ein!

Sicherheitscheck

- Führen Sie, um zu überprüfen, ob sich die Gittertür einwandfrei öffnen und schließen lässt, folgende Tests durch:
- Die Gittertür muss über zwei Schließmechanismen verfügen und sich in beide Richtungen öffnen lassen.
- Drücken Sie, wie in Abbildung 16 veranschaulicht, auf den oberen Knopf der Türverriegelung und gleichzeitig auf den Schalter an der Unterseite, um den Sicherungsstift an der Türunterseite

aus der unteren Querstrebe zu lösen (siehe Abbildung 17), und öffnen Sie die Tür.

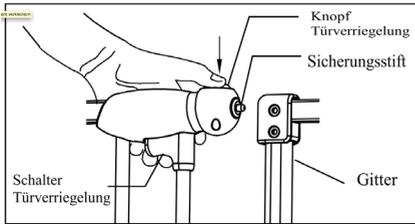


Abbildung 16

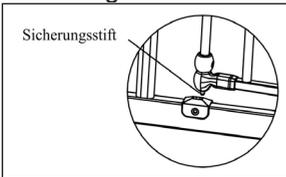


Abbildung 17

- Sollte die Tür, nachdem sie geöffnet und losgelassen wird, nicht selbstständig einrasten, wiederholen Sie die oben aufgeführten Schritte ab dem Punkt. Ziehen Sie die obere, in der Nähe des Türscharniers befindliche Feststellschraube fest.

7. Wartung / Pflege

- Das Gitter nicht in Wasser eintauchen. Zur Reinigung ein feuchtes Tuch verwenden und anschließend abtrocknen. Keine ätzenden Reinigungsmittel verwenden
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Justierschrauben und Befestigungsteile auf festen Halt und sichere Positionierung. Insbesondere die Funktion des Schließmechanismus sollte regelmäßig überprüft werden.

Hergestellt für:

BAHAG AG
Gutenbergstr. 21
68167 Mannheim
Germany