

DE Öffnungsmelder für Tür oder Fenster

ref. 510706



A - SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

A1 - VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER BENUTZUNG

- Benutzen Sie den Detektor ausschließlich innen.
- Lassen Sie niemals Kinder mit dem Gerät spielen.
- Setzen Sie das Gerät nicht dem direkten Sonnenlicht aus.
- Installieren Sie die Thombox nicht an kalten Orten oder an Orten, die hohen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, installieren.

Dieses Produkt funktioniert ausschließlich mit der Thombox Referenz 510700 und 510750.

A2 - WIEDERVERWERTUNG



Es ist verboten, die gebrauchten Batterien in den normalen Abfall zu werfen. Batterien/Akkus, die schädliche Substanzen enthalten, sind mit den hierneben angezeigten Symbolen gekennzeichnet, die bedeuten, dass sie nicht in den normalen Abfall geworfen werden dürfen. Die Bedeutungen der entsprechenden Schwermetalle sind wie folgt:


Cd= Cadmium, Hg= Quecksilber, Pb= Blei. Sie können diese Batterien/Akkus bei den Mülldeponien Ihrer Gemeinde zurückgeben (Trennzentrum für wieder verwertbare Stoffe), sie sind verpflichtet diese zurück zu nehmen. Bewahren Sie die Batterien/Akkus außer Reichweite von Kindern. Das Risiko besteht, dass Kinder oder Haustiere diese verschlucken. Es besteht Lebensgefahr! Sollte dies trotzdem passieren, rufen Sie direkt Ihren Arzt an oder fahren Sie zum Krankenhaus. Achten Sie darauf, die Batterien nicht kurz zu schließen, sie nicht ins Feuer zu werfen, sie nicht wieder aufzuladen.



Dieses Logo bedeutet, dass die Geräte nicht mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden dürfen. Die gefährlichen Substanzen, die diese beinhalten können, könnten der Umwelt und der Gesundheit schaden. Bringen Sie die Geräte zu Ihrem Verkäufer zurück oder benutzen Sie die davor vorgesehenen Einsammlungsdienste, die von der Gemeinde organisiert werden.


B - PRODUKT-BESCHREIBUNG

B1 - ZUSAMMENSETZUNG DER VERPACKUNG

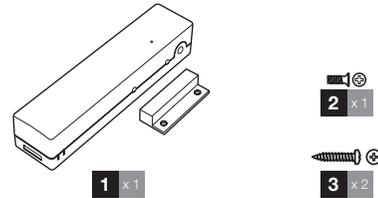

- | | |
|---|--|
| 1 | Öffnungsmelder für Türe oder Fenster und Magnet |
| 2 | Verschlusschraube der Klappe des Öffnungsmelders |
| 3 | Schraube für den Magnet des Öffnungsdetektors |

B2 - ÖFFNUNGSMELDER FÜR TÜR ODER FENSTER

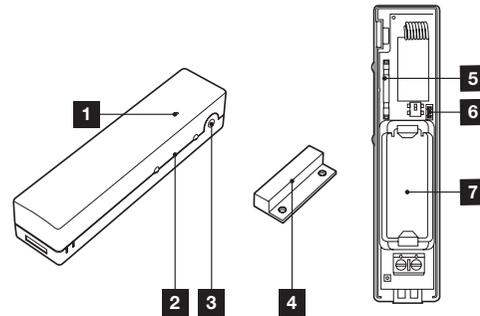

- | | |
|---|--|
| 1 | Kontrolllampe |
| 2 | Stelle für Magnetfühler |
| 3 | Stelle für Verschlusschraube des Detektors |
| 4 | Magnet |
| 5 | Magnetfühler |
| 6 | Anti-Sabotage-Vorrichtung |
| 7 | Batteriefach |


C - ÜBER DAS KONZEPT VON THOMBOX

Die Thombox ist eine Box für Haus- und Heimtechnik, die an Ihr ADSL-Modem (Freebox, Livebox...) angeschlossen wird, und ermöglicht Ihre Sicherheit wie ein echtes Alarmsystem von Zuhause oder aus der Distanz zu bedienen. Sie ermöglicht Ihnen auch, Ihr Komfort-Zubehör (Beleuchtung, ...), Ihr Öffnungszubehör (Fensterladenmotorisierung, Garage,...) und Ihre Energieverwaltung (Stromverbrauch, Heizung) anhand von einigen Klicks auf Ihrem Computer, Ihrem Tablet oder Ihrem Smartphone von egal wo aus der Welt über das Internet zu bedienen.

Um dies zu garantieren und auch um Szenarios zu erstellen (Aktionssequenzen), die Ihren Alltag erleichtern, müssen Sie Ihre Thombox registrieren (muss nur einmal bei der ersten Installation gemacht werden) und ihr das kompatible Zubehör der ARW-Technologie zuordnen. Die Thombox entwickelt sich ständig weiter und die Anzahl Accessoires sind nicht begrenzt.

D - ANSCHLUSS DER PRODUKTE AN DIE THOMBOX

- Zum Funktionieren muss das Produkt an die Thombox angeschlossen sein.
- Schlagen Sie in der Anleitung der Thombox nach, um die Anschlussprozedur an die Thombox nachzulesen.
- Entfernen Sie während des Countdowns der Thombox den Streifen, der die Batterie schützt.

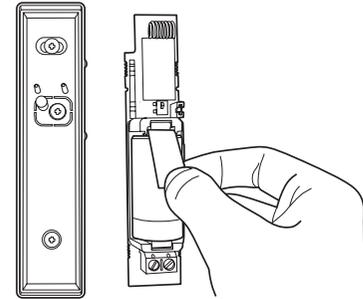


- Sobald der Detektor angeschlossen ist, erscheint er im Feld «Sensoren». Sobald eine Bewegung festgestellt wird erscheint ein roter Punkt.



E - INSTALLATION

WICHTIG : Bevor Sie Ihr Zubehör definitiv befestigen, raten wir Ihnen, die Reichweite zu testen. Stellen Sie die Detektoren dafür so nah wie möglich an den definitiven Platz und testen Sie das Zubehör.

Dieser Öffnungsmelder, der an einer Türe oder an einem Fenster befestigt wird, erkennt jeglichen Einbruchversuch (das Entfernen des Magnets löst eine Erkennung aus) und übermittelt eine Information an die Thombox, die Alarm schlägt.

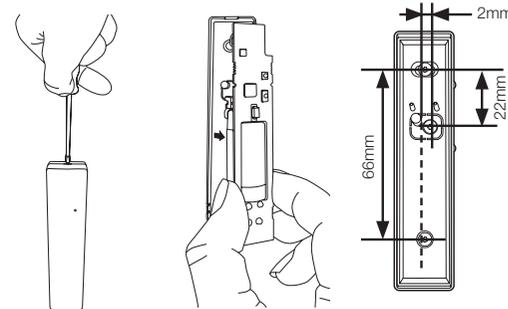

ø4mm

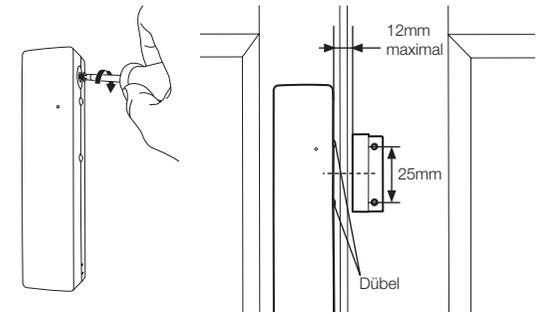

- Befestigen Sie den Magnet anhand von zweiseitigem Klebeband oder der mitgelieferten Schrauben.
- Bringen Sie den Magnet gegenüber der 2 Dübel des Detektors an.

F - UTILISATION

- Sobald der Detektor installiert ist, ob er mit der Thombox verbunden ist oder nicht, können Sie folgendes testen: Im Ruhezustand ist die LED-Lampe vorne ausgeschaltet. Das Entfernen des Magnets (Öffnen der Türe) oder die Annäherung (Schließen der Türe) werden durch ein blinkendes LED angezeigt.

- Wenn der Detektor nach der Installation nicht beim Öffnen der Türe reagiert, dann überprüfen Sie dass die Batterie des Detektors geladen und richtig eingelegt wurde, und dass der Abstand zwischen dem Magnet und dem Detektor 12mm nicht überschreitet, wenn die Tür geschlossen ist (der Magnet muss gegenüber der 2 Dübel des Detektors befestigt werden).

Wenn die Türe sich öffnet, dann löst das Entfernen des Magnets eine Detektion aus und die Thombox wird informiert.

Die Thombox wird unmittelbar informiert, wenn die Klappe geöffnet wird oder der Detektor von seinem Halter abgerissen wird.

Die Thombox wird informiert, wenn die Batterie schwach wird und der Benutzer wird vorgewarnt.

G - TECHNISCHE UND LEGALE INFORMATIONEN

G1 - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Radiofrequenz : Protokoll ARW 868.3MHz
- Funkbereich : bis zu 300m im Freifeld
- Stromversorgung : 3V über eine CR123A Batterie (mitgeliefert)
- Betriebstemperatur : -10°C bis +50°C, ausschließlich Innenbenutzung
- Maximaler Abstand zwischen dem Sensor und dem Magnet maximum: 12mm
- Lebensdauer : bis zu 4 Jahren

G2 - GARANTIE

Die Garantie dieses Produktes ist während 2 Jahren gültig und deckt die Bestandteile und Dienst inbegriffen, ab dem Kaufdatum. Behalten Sie unbedingt den Kassenzettel während der Garantieperiode.

- Die Garantie deckt keinerlei Schäden, die durch Nachlässigkeit, Stöße oder Unfälle verursacht wurden.
- Keines der Bestandteile dieses Produktes darf von Personen, die nicht zur AVIDSEN-Gruppe gehören, repariert oder bearbeitet werden, mit Ausnahme des Batteriewechsels.
- Jegliche Manipulation am Gerät storniert die Garantie.

G3 - HILFE UND RATSchLÄGE

- Trotz der Sorgfalt bei der Entwicklung unserer Produkte und der Erstellung dieser Anleitungen kann es sein, dass Sie auf Probleme bei der Installation Ihres Produktes stoßen oder dass Sie Fragen haben. Wir raten Ihnen, unsere Fachmänner zu kontaktieren, die Ihnen für Rat zur Verfügung stehen.
- Im Fall von Betriebsproblemen bei der Installation oder nach einigen Tagen Bedienung müssen Sie uns unbedingt kontaktieren, damit unsere Techniker die Ursache des Problems diagnostizieren können, welches sicher von einer falschen Einstellung oder einer nicht geeigneten Installation stammt. Sollte das Problem vom Produkt stammen, dann gibt Ihnen unser Techniker eine Referenznummer zur Rückgabe des Produktes. Ohne diese Nummer wird das Geschäft verweigern Ihr Produkt zu ersetzen.

Brauchen Sie Beratung bei der Inbetriebnahme, Installation Ihrer Thombox oder bei der Verbindung Ihrem Zubehör vom Thomson Connected Home Sortiment?

Kontaktieren Sie die Techniker von unserer Kundendienstabteilung unter der Nummer:

Hotline : +324/264.86.68.

Von Montag bis Freitag von 9:00 bis 12:00 und von 13:00 bis 17:00.

G4 - PRODUKTRÜCKGABE UND AFTER-SALES-DIENST

Trotz der Sorgfalt bei der Entwicklung und Herstellung unserer Produkte, kann es sein, dass ein Gerät in den After-Sales-Dienst gebracht werden muss. Sie können die Fortschritte der Reparatur unter folgender Adresse abrufen: <http://sav.avidsen.com>

G5 - KONFORMITÄTSErKLÄRUNG

zur Direktive (R&TTE)

AVIDSEN erklärt dass die untenstehende Ausstattung: Öffnungsmelder für Tür oder Fenster 510706 der Direktive 1999/5/EG entspricht und das seine Konformität entsprechend den folgenden Normen bestimmt wurde:

EN300220-2: V2.3.1

EN301489-3: V1.4.1

EN301489-1: V1.8.1

EN50130-4:1995+A1:1998+A2:2003

EN61000-6-3:2007

EN60950-1:2006 + A11:2009

In Chambray les Tours den 06/11/2014 Alexandre Chaverot, Präsident



Die gesamte Produktreihe von Thomson finden Sie auf

www.thomsonbox.eu

THOMSON ist eine Marke von **TECHNICOLOR S.A.**
benutzt unter Lizenz:

Avidsen France S.A.S - 32, rue Augustin Fresnel
37170 Chambray les Tours - Frankreich