




Einkomponentige, hoch flexible, lösemittelfreie, rissüberbrückende und gebrauchsfertige Universalabdichtung auf Polymerbasis.


- Innen und außen, Wand und Boden
- Gebrauchsfertig
- Hoch flexibel
- Kurze Trocknungszeit
- Bereits nach ca. 2 Stunden regenfest
- Überstreichbar
- UV-beständig
- Auch auf feuchten Oberflächen einsetzbar
- Wasserdampfdurchlässig
- DGNB: Höchste Qualitätsstufe 4, Zeile 9 (Gemäß DGNB-Kriterium „ENV1.2 Risiken für die lokale Umwelt“ Version 2018)
- Wohngesund: Empfohlen vom Sentinel Haus Institut

Anwendungsgebiete	Zur wasserdichten Verklebung der Überlappungen von Racofix® Dichtbändern, Dichtmanschetten und weiteren Formteilen. Für unterschiedlichste Anwendungsgebiete rund ums Haus. Für Renovierung und Sanierung im Innen- und Außenbereich, für Ausbesserungen von Fehlstellen, für Reparaturarbeiten an Dachziegeln, für die Andichtung an Fenster- und Türanschlüsse, für Übergänge und Anschlüsse im Dachbereich sowie die Ausbesserung von Dachrinnen. Racofix® WaterBlock kann auch als Schutz für offene Flächen bei Holzkonstruktionen dienen.
Geeignete Untergründe	Beton, Holz, Stein, Metall, Keramik, Glas, viele Kunststoffe und Dämmstoffe Bei anderen Untergründen fragen Sie bitte unsere technische Beratung.
Verarbeitungstemperatur	ab +5°C bis +40°C verarbeitbar
Farbe	 grau Aus drucktechnischen Gründen kann der gezeigte Farbton vom ausgehärteten Material abweichen
Zeit bis zur Hautbildung	20–40 Minuten
Regenfest	nach ca. 2 Stunden
Aushärtezeit	ca. 3 Stunden je mm Schichtdicke
Belastbar	nach ca. 12 Stunden
Zeitangaben	Beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten.
Schichtdicken/ Verbrauch	ca. 1,4 kg/m ² je mm Schichtdicke
Lagerung	Originalgebinde ca. 12 Monate haltbar. Offene Gebinde nach Gebrauch sofort luftdicht verschließen, da das Material unter Einfluss der Luftfeuchtigkeit zu erhärten beginnt und innerhalb einer Stunde nicht mehr verarbeitbar ist.
Lieferform	Dose 3 kg, Dose 1 kg, Kartusche 438 g

Sopro Bauchemie GmbH
Biebricher Straße 74
65102 Wiesbaden
Fon: +49 611 1707-180
Fax: +49 611 1707-255



03.21 · Änderungen vorbehalten · Bitte beachten Sie die aktuell gültigen Produktinformationen unter www.racofix.com

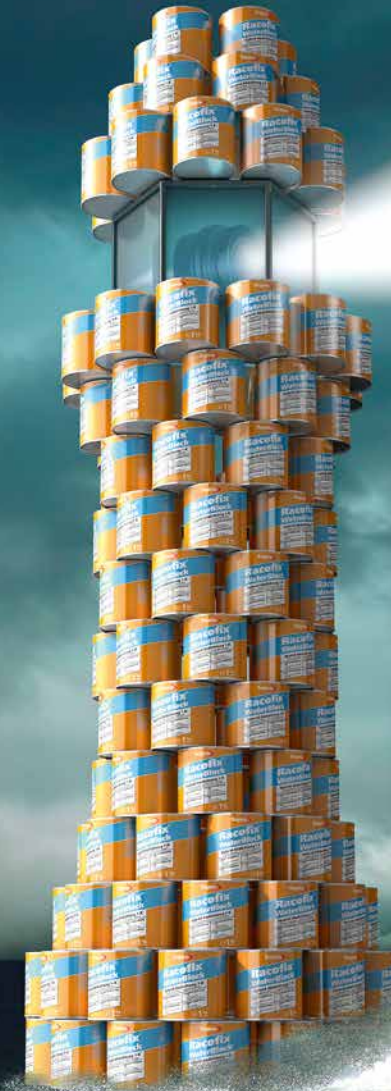

Racofix®
WaterBlock

Rettung in Sicht!

Die schnelle
Hybrid-Abdich-
tung für akute
Leckagen!



Racofix® WaterBlock – die schnelle Hybrid-Abdichtung für akute Leckstellen!

- Zur wasserdichten Verklebung der Überlappungen von Racofix® Dichtbändern, Dichtmanschetten und weiteren Formteilen
- Für Reparaturarbeiten an Dachziegeln, Dachrinnen etc.
- Zur Ausbesserung von Fehlstellen bei Renovierung und Sanierung

- Gebrauchsfertig und hoch flexibel
- Zum Andichtung an Fenster- und Türanschlüsse
- Kurze Trocknungszeit, bereits nach ca. 2 Stunden regenfest
- UV-beständig und überstreichbar
- Auch auf feuchten Oberflächen einsetzbar
- Innen und außen, Wand und Boden




Dachziegel



Schornsteine




Dachrinnen

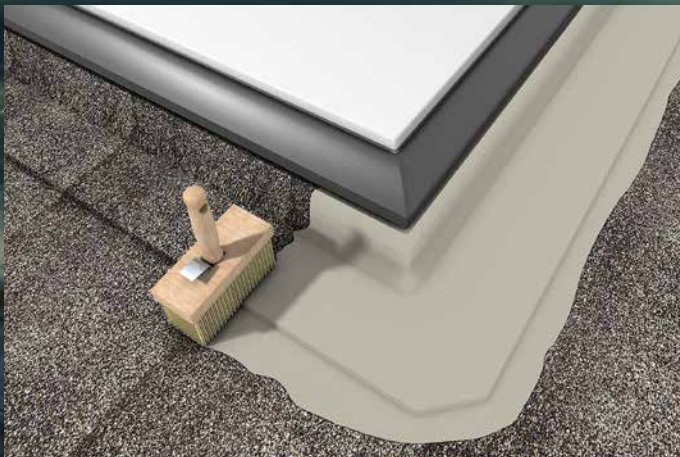

Dachfenster



Fensterrahmen

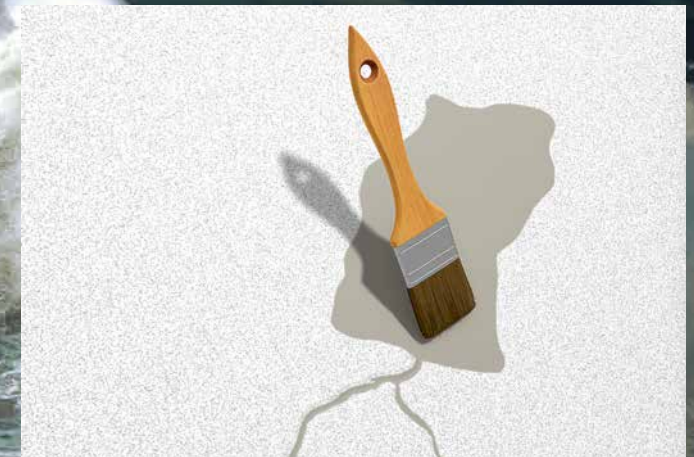

Risse und Fehlstellen