


Fenster- und Türkontakt mit Magnet

Artikel-Nr.: 151363A0

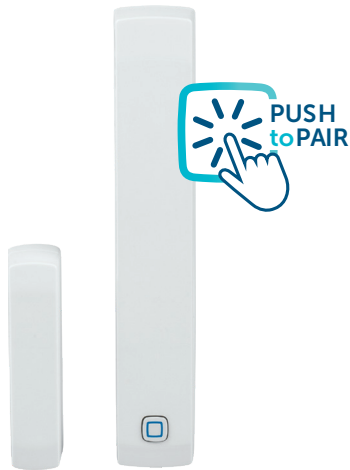

Produkteigenschaften

- Erkennt zuverlässig das Öffnen bzw. Schließen von Fenstern oder Türen über einen Magnetkontakt
- **Stand-alone-Betrieb (Push-to-Pair):**
 - Direktes Anlernen von bis zu acht Homematic IP Heizkörperthermostaten – basic (HmIP-eTRV-B) zum automatischen Absenken der Raumtemperatur beim Lüften
- **Im Smart Home mit dem Homematic IP Access Point oder der Zentrale CCU2/CCU3:**
 - Konfiguration und Steuerung über die kostenlose Homematic IP Smartphone-App oder die lokale Bedienoberfläche WebUI
 - Kombination mit einer Vielzahl von Homematic IP Geräten für erweiterten Funktionsumfang, z. B. Auslösen eines Alarms über die Homematic IP App bei geöffneten Fenstern und aktiviertem Schutzmodus
 - Anzeige von geöffneten Fenstern und Türen in der Homematic IP App, um auch von unterwegs immer alles im Blick zu haben
- Flexible Montage durch mitgelieferte Klebestreifen oder Schrauben

Technische Daten

Versorgungsspannung	2x 1,5 V LR03/Micro/AAA
Stromaufnahme	35 mA max.
Batterielebensdauer	4 Jahre (typ.)
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-10 bis +50°C
Abmessungen Elektronikeinheit (B x H x T)	102 x 18 x 25 mm
Abmessungen Magnetkontakt (B x H x T)	48 x 11 x 13 mm
Gewicht Elektronikeinheit	46 g (inkl. Batterien)
Gewicht Magnetkontakt	17 g (inkl. Magnet)
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	200 m

Logistische Daten

Artikelnummer	151363A0
EAN-Code	4047976513635
Kurzbezeichnung	HmIP-SWDM
Verpackungseinheit	144
Maße Verpackung	122 x 93 x 36 mm
Gewicht inkl. Verpackung	138,0 g

Lieferumfang

Homematic IP Fenster- und Türkontakt mit Magnet

Magnetkontakt und Distanzstück

Doppelseitige Klebestreifen (2x) und Schrauben (4x)

1,5 V LR03/Micro/AAA Batterien (2x)

Bedienungsanleitung