

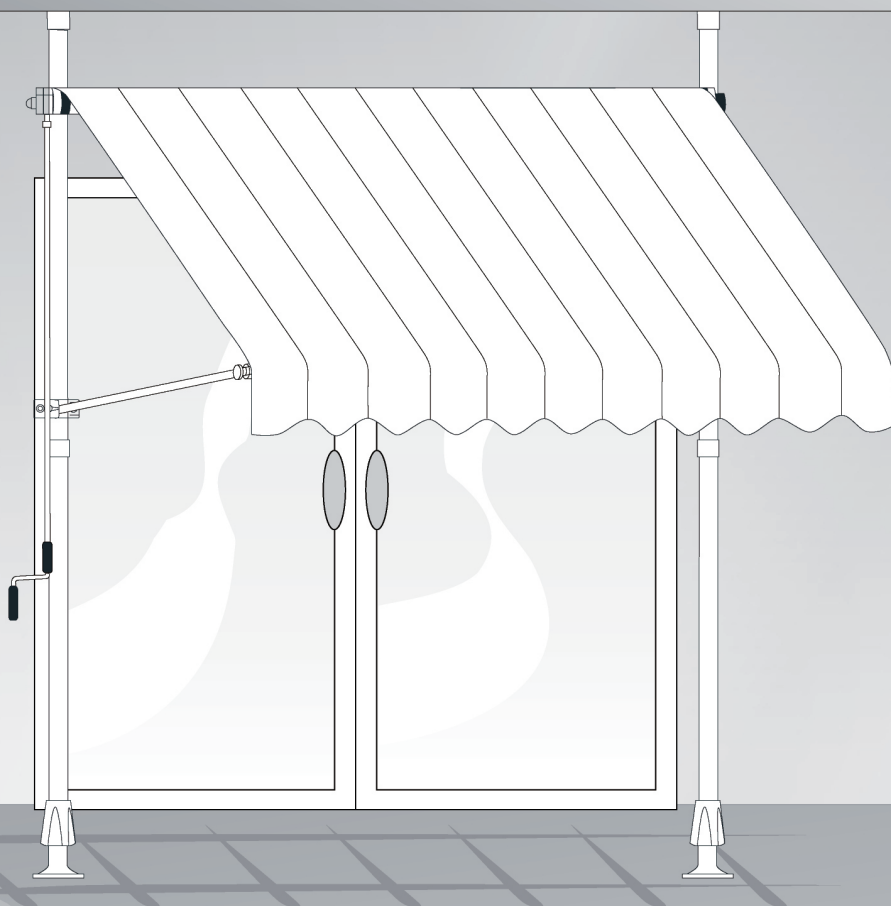






Zonneluifel met in klembevestiging



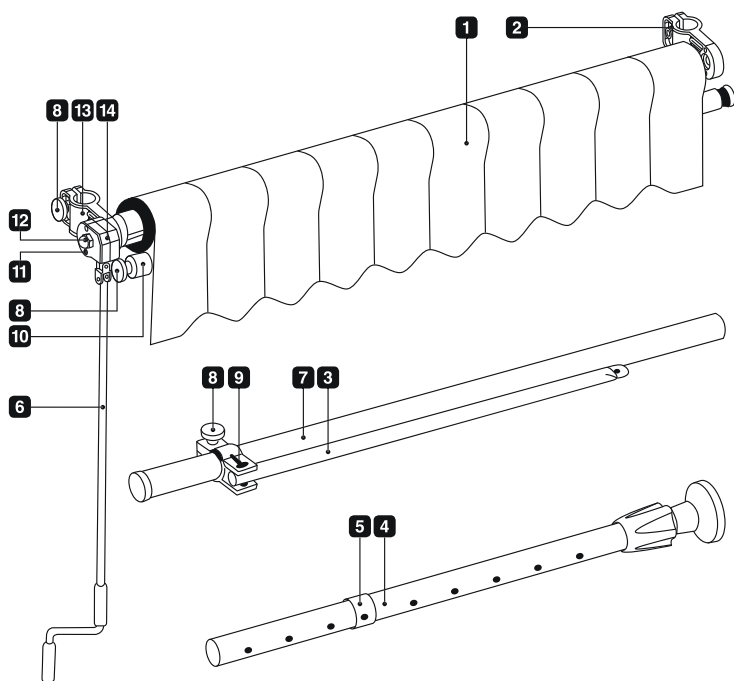

Zonneluifel met in klembevestiging

■ Inleiding

Beoogd gebruik	Seite 6
Beschrijving van de onderdelen.....	Seite 6
Technische gegevens.....	Seite 6
Leveringsomvang	Seite 6
Algemene opmerkingen over het luifeldoek.....	Seite 6
Inhoudsmarkeringen.....	Seite 7

■ Veiligheidsinstructies

Algemene veiligheidsinstructies.....	Seite 7
--------------------------------------	---------

■ Vóór de montage

De positie van de zonneluifel bepalen.....	Seite 8
--	---------

■ Montage

Hoogte-instellingen.....	Seite 10
De zonneluifel openen en sluiten.....	Seite 10

■ Verkeerde montage van de zonneluifel

Onderhoud en reiniging.....	Seite 11
-----------------------------	----------

■ Verwijdering als afval

Seite 12

■ Informatie

Garantie	Seite 12
CE-conformiteitsverklaring.....	Seite 12

Zonneluifel met in klembevestiging

■ Inleiding



Maak u met het product vertrouwd voordat u het in gebruik neemt. Lees aandachtig de volgende montagehandleiding en de veiligheidsaanwijzingen. Gebruik het product uitsluitend zoals wordt beschreven en voor de vermelde doeleinden. Bewaar deze handleiding goed. Als u het product aan een derde geeft, overhandig dan ook alle bijbehorende documenten.

■ Beoogd gebruik

De zonneluifel is bedoeld als bescherming tegen laagstaande zon en lichte wind voor gebruik buitenshuis op een terras of balkon. Gebruik voor andere doeleinden en wijziging van het product worden beschouwd als onreglementair gebruik en kunnen aanleiding geven tot letsel en/of beschadiging van het product. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door onreglementair gebruik. Het product is niet bestemd voor commercieel gebruik.

■ Beschrijving van de onderdelen

- 1 Zonneluifel
- 2 Bevestigingselement
- 3 Uitvalarm
- 4 Benedensteun
- 5 Vastzetelement
- 6 Draaistang
- 7 Bovensteun
- 8 Eindschroef
- 9 Bevestigingselement
- 10 Draagstang
- 11 Sluitring
- 12 Dopmoer
- 13 Bevestigingselement
- 14 Bevestigingselement
- 15 Plafondvoet
- 16 Schroef
- 17 Schroef

■ Technische gegevens

Afmetingen: 2,5x1,3m 3x1,3m 2,5x1,5m 3x1,5m
Gewicht: 11kg 12kg 11,5kg 12,5kg

Windklasse: 1

Definitie: Matige bries, matige wind. De wind beweegt twijgen en dunne takjes, waait stof en losse papertjes op.

Snelheid: 20 - 27 km/h = 5,5 - 7,4 m/s
OPMERKING: Bij montage op hout kan vanwege de veranderlijke aard van dit materiaal geen windklasse opgegeven worden.

■ Leveringsomvang

Controleer onmiddellijk na het uitpakken of de inhoud volledig is en het product en alle onderdelen vrij zijn van schade.

- 1 zonneluifel
- 1 draagstang
- 2 uitvalarmen
- 2 bovensteunen
- 1 draaistang
- 2 benedensteunen
- 2 plafondvoeten

■ Algemene opmerkingen over het luifeldoek

Het luifeldoek is een geavanceerd product. Toch is perfectie soms niet haalbaar vanwege technische factoren en vereisten voor milieubescherming. In het doek kunnen ondanks moderne productie- en verwerkingstechnieken bepaalde verschijnselen voorkomen waarover soms geklaagd wordt.

Deze verschijnselen kunnen in verschillende mate voorkomen bij vrijwel alle soorten luifeldoeken. Ze verminderen echter op geen enkele wijze de kwaliteit van het doek.

Om ontevredenheid te voorkomen, willen we u in het kader van de consumentenvoorlichting nadrukkelijk op de volgende eigenschappen wijzen:

- Bij de confectie en het vouwen van de luifeldoeken ontstaan knikvouwen. Daardoor kunnen in het bijzonder bij lichte kleuren in vouwen oppervlakte-effecten (pigmentveranderingen) ontstaan, die er bij tegenlicht donkerder (zoals vuilstrepen) uitzien. Deze verminderen niet de waarde en de gebruikskwaliteiten van de zonneluifel.
- Krijteffecten zijn helle strepen die bij de verwerking op behandelde materialen ontstaan en die ook met grote zorgvuldigheid niet altijd helemaal te vermijden zijn. Deze vormen daarom ook geen reden tot klachten.

Regenbestendigheid:

- Zonneluifeldoeken van acryl en polyester zijn waterafstotend geïmpregneerd en bestand tegen lichte, korte regenval. Bij sterkere of langdurige regenval moet de zonneluifel gesloten worden om schade te voorkomen. Als de zonneluifel in natte toestand gesloten werd, moet hij zo spoedig mogelijk weer geopend worden om te drogen.
- Door gebruik van meerdere lagen stof en verschillende wikkelderken op de doekbuis kunnen golfeffecten ontstaan nabij zomen, naden en stofbanen. Door de spanningen die daardoor in de stof ontstaan, kunnen er zich golfeffecten (bijv. ruit- of vissegraatpatronen) vormen.
- Het naaigaren van het doek kan een andere kleur hebben dan het doekonderdeel waarin de naad voorkomt.
- Andere verschijnselen:
Kleurafwijkingen tussen afzonderlijke stofbanen en ten opzichte van de collectie, schaduwen, lichtpunten, aanzetpunten, inslag, draadbreek, dubbele kettingdraad, ingeweven externe vezels, kettingstrepen, knopen, zichtbare inslagdraden, rapportverzet, impregneervlekken, vouwvorming bij het opwickelen, asymmetrische verwerking van stofbanen, kromme naden, doorhangen door eigen gewicht van het doek.

(Uittreksel uit: "Wichtige Verbraucherinformationen: Produkteigenschaften von Markisentüchern" (Belangrijke consumenteninformatie: producteigenschappen van luifeldoeken), Bundesverband Konfektion Technischer Textilien e.V. BKTex).

■ Inhoudsmarkeringen

Verschiede elementen van de montagehandleiding zijn voorzien van vastgelegde inhoudsmarkeringen. Zo kunt u eenvoudig herkennen of het gaat om informatieve tekst,

- veiligheidsinstructies
- of montageaanwijzingen.

■ Veiligheidsinstructies

■ Algemene veiligheidsinstructies



Lees alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen. Als u de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen niet opvolgt, kunt u ernstig letsel veroorzaken.



LEVENSGEVAARLIJKE RISICO'S EN RISICO'S OP ONGEVALLEN VOOR BABY'S EN KINDEREN!

Laat kinderen nooit zonder toezicht bij het verpakkingsmateriaal komen. Het verpakkingsmateriaal vormt een risico voor verstikking. Kinderen onderschatten de risico's vaak. Houd kinderen altijd uit de buurt van het product.



VOORZICHTIG! Laat kinderen nooit zonder toezicht achter. De zonneluifel is niet bedoeld als speelgoed of om op te klimmen. Let op dat niemand zich aan de zonneluifel optrekt of er tegen leunt (let vooral op kinderen). De zonneluifel kan uit de muur loskomen en/of het doek kan scheuren. Dat kan leiden tot letsel aan personen en/of materiële schade.

- Monteer de zonneluifel bij voorkeur met twee personen. De cassette is zwaar. Als de zonneluifel valt, kan hij beschadigd raken en ernstig letsel veroorzaken.

- **RISICO OP LETSEL!** Houd kinderen uit de buurt van de werkomgeving tijdens de montage en het instellen.
- Grijp niet naar beweegbare onderdelen tijdens het openen en sluiten van de zonneluifel. Daardoor kunt u letsel oplopen.
- Sluit de zonneluifel bij
 - sterke wind,
 - regen,
 - afwezigheid,
 - onweer (sterke windvlagen, harde regen),
 - vorst (bevrozen van het doek).

Gebruik onder winterse weersomstandigheden kan tot beschadiging leiden.

- Controleer de zonneluifel vóór elk gebruik op eventuele beschadigingen. Gebruik de zonneluifel nooit als u een beschadiging opmerkt.
- Controleer vóór elk gebruik of alle schroeven en verbindingen stevig vastzitten.
- Neem in geval van beschadiging, reparatie of een ander probleem met de zonneluifel contact op met de klantendienst of een erkende vakman.
- Zorg ervoor dat het luifeldoek altijd netjes opgewikkeld wordt. Anders kan het luifeldoek beschadigd raken. De draaistang van de zonneluifel heeft geen stopper om het draaien van de doekbuis te begrenzen. Zorg ervoor dat het doek strak gespannen is.
- Sluit de zonneluifel bij regen als de hellingshoek kleiner is dan 14°.

■ Vóór de montage


- Neem de zonneluifel voorzichtig uit de verpakking en verwijder de polystyrenen beveiligingen van de zonneluifel.
- Verwijder de plastic zakken, de plastic houders en de beschermfolie van de zonneluifel en leg hem voorzichtig neer om te voorkomen dat hij tijdens het werken door krassen of op andere wijze beschadigd of bevuild raakt.

■ De positie van de zonneluifel bepalen


- Kies een geschikte locatie.
- Houd bij de bepaling van de locatie rekening met de hellingshoek van de zonneluifel. De helling wordt met de draaistang gewijzigd. De ideale helling wordt bereikt wanneer de uitvalarm 4 volledig neergelaten wordt.

■ Montage


- Steek bovensteun 7 in ondersteun 4 en sluit bovensteun 7 af met plafondvoet 15 (afb. A).

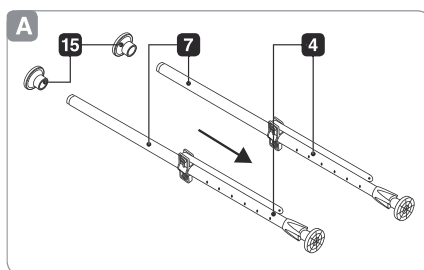


- Pas de hoogte van de steun aan de hoogte van het plafond aan. Zet de steun op de gewenste hoogte vast door schroef 16 in vastzetelement 5 te draaien en door de voorgeboorde gaten in ondersteun 4 (afb. B).

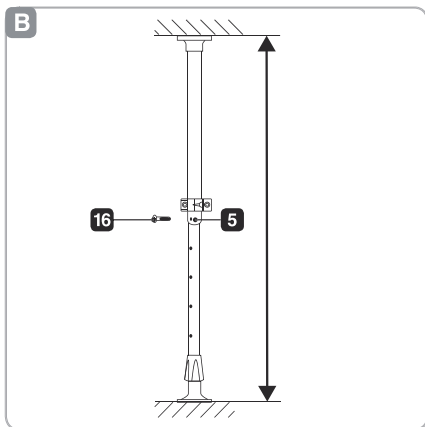


- Trek de steunen onder het balkon of het uitstekende gedeelte van het plafond uit zonder de hoogte te verstellen. Verwijder plafondvoet 15. Draai de eindschroeven 8 los van bevestigingselementen 2 en 13. Schuif bovensteun 7 in de bevestigingselementen 2 en 13. Bepaal de ongeveer hoogte van de zonneluifel en draai eindschroeven 8 weer vast (afb. C).

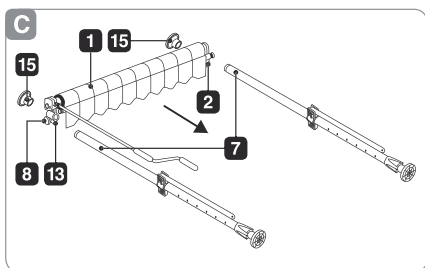


- Sluit bovensteunen 7 weer af met plafondvoeten 15. Zet het gehele skelet van de zonneluifel rechtop neer. Zet het skelet van de zonneluifel stevig vast tussen de vloer en het plafond door de schroefverstelling van ondersteunen 4 met de wijzers van de klok mee te draaien. Controleer of de steun stevig vaststaat en niet kan omvallen (afb. D).

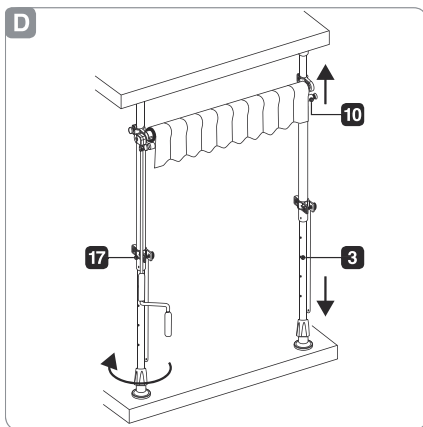

- Rol de zonneluifel 1 helemaal naar beneden met draaistang 6. Draai de eindschroeven 8 van draagstang 10 los en verbind de uitvalarm 3 met de draagstang 10. Draai de eindschroeven 8 weer vast. Draai schroef 17 van bevestigingselement 9 van uitvalarm 3 los, en breng de zonneluifel 1 in een gehelde positie. Draai de schroef 17 weer vast aan (afb. E en G1).


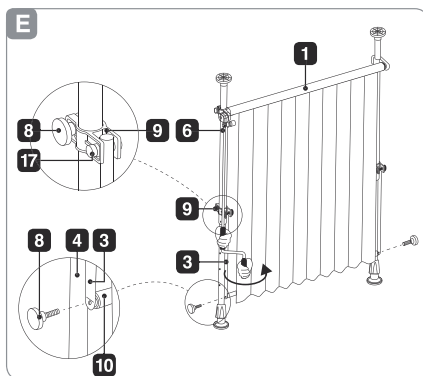


- Gebruik niet de draaistang 6 als de hellingshoek van de zonneluifel nog niet is ingesteld (afb. F). Wijzig eerst de hellingshoek (zoals hierboven is beschreven), en draai daarna de zonneluifel in met draaistang 6.

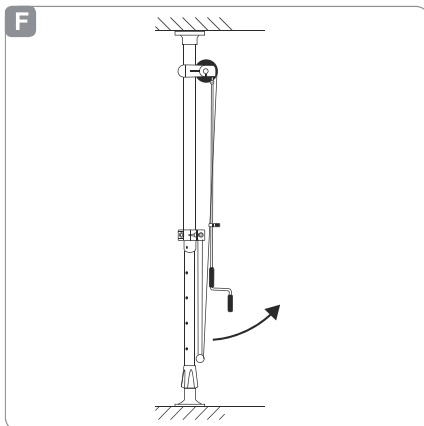

■ Hoogte-instellingen

De hoogte van de zonneluifel en van het skelet van de zonneluifel kan op verschillende manieren worden ingesteld (afb. G1 + G2).

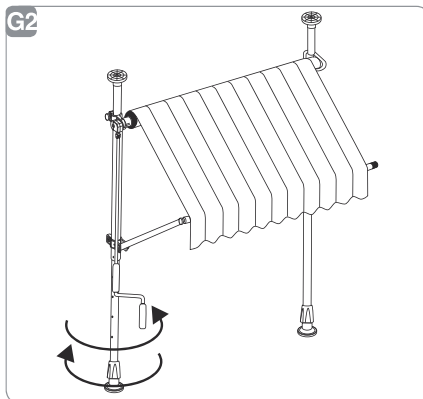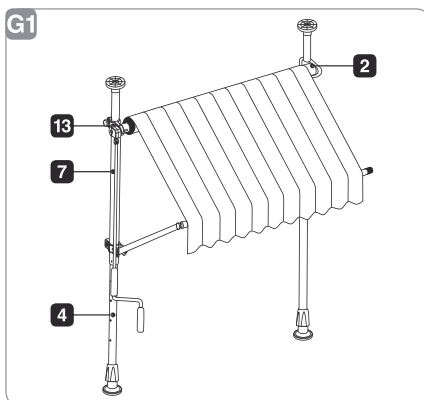

Hoogte van het skelet van de zonneluifel: Draai schroef **16** van vastzetelement **5** los, en verschuif ondersteun **4** in de bovensteun (afb. G1).


OF

Wijzig de hoogte door de schroefverstelling van de ondersteun te draaien (afb. G2).

Hoogte van de zonneluifel: Draai de eindschroeven **8** van bevestigingselementen **2** en **13** los, en verander hun positie (afb. G1). De hellingshoek wijzigen: Draai schroef **17** van bevestigingselement **9** los om de hellingshoek van de zonneluifel te wijzigen (afb. G1).



■ De zonneluifel openen en sluiten

- Gebruik draaistang **6** om de zonneluifel te openen en te sluiten.
- Houd met een hand de bovenste greep van draaistang **6** vast.
- Draai met de andere hand de onderste greep van draaistang **6** in de gewenste richting om de zonneluifel **1** te verstellen (afb. H).
- Draai draaistang **6** met de wijzers van de klok mee om de zonneluifel te openen.
- Draai draaistang **6** tegen de wijzers van de klok in om de zonneluifel te sluiten.

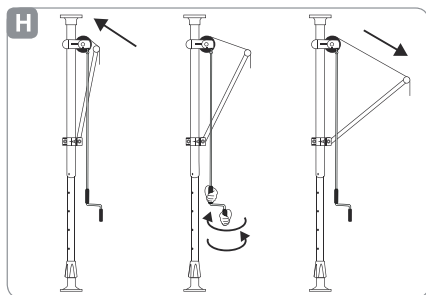


■ Verkeerde montage van de zonneluifel

⊗ Fout ⊠ Oorzaak ⊕ Oplossing

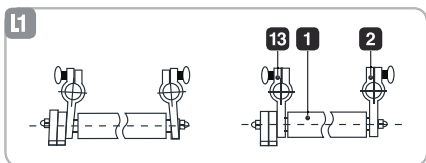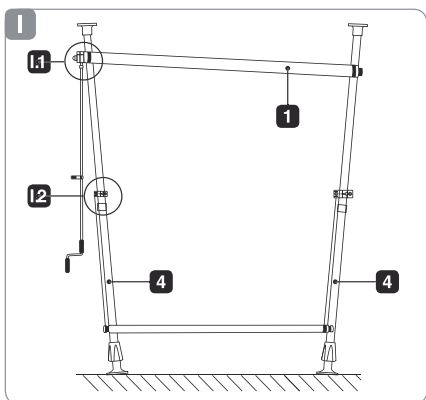


- ⊗ De steunen van de zonneluifel staan scheef ten opzichte van elkaar.
- ⊠ De bevestigingselementen 2 en 13 staan niet loodrecht (hoek van 90°) op de as van zonneluifel 1.
- ⊕ Draai de eindschroeven 8 van bevestigingselementen 2 en 13 los, en verander hun positie.

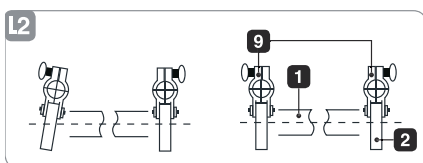

- ⊗ De steunen van de zonneluifel staan scheef.
- ⊠ Bevestigingselement 9 wijst niet exact naar de openingsrichting van de zonneluifel en staat niet loodrecht (hoek van 90°) op de as van de zonneluifel 1.
- ⊕ Draai eindschroef 8 van bevestigingselement 9 los en verander de positie ervan.

Als u alle aanwijzingen correct hebt uitgevoerd, loopt de as van de zonneluifel 1 parallel met de vloer en staat de as van steunen 3 en 7 loodrecht (hoek van 90°) op de vloer. Als de zonneluifel correct is gemonteerd, ziet hij eruit zoals in afbeelding J:

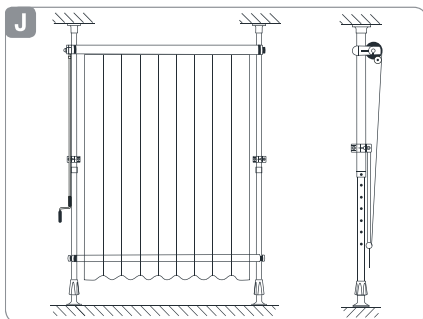

OPMERKING: Controleer of het doek van de zonneluifel 1 altijd helemaal opgerold is, zodat de zonneluifel 1 niet uit zichzelf kan uitrollen. Het doek van de zonneluifel 1 moet strak gespannen staan. Anders kan de zonneluifel beschadigd worden. De draaistang 6 heeft geen aanslag als bescherming tegen te hard aandraaien.

■ Onderhoud en reiniging

- Controleer altijd wanneer u de zonneluifel na langere tijd weer gebruikt of alle schroeven vastzitten, en draai ze indien nodig aan.

- Reinig het product regelmatig en eenmaal per jaar met water met zeep.
- Reinig het product de andere keren met een mild schoonmaakmiddel.
- Vlekken van de opslag en schimmel verwijderd u met een mild zeepoplossing. Gebruik onder geen enkele omstandigheid benzine, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen. Zij kunnen het doek van de zonneluifel laten verbleken en het product en het doek beschadigen.
- Gebruik onder geen enkele omstandigheid alkalische of irriterende schoonmaakmiddelen of stoomreinigers om het doek schoon te maken.
- Bij plotselinge regenval moet u ervoor oppassen dat er zich geen water verzamelt op het luifeldoek.
- Gebruik geen scherpe voorwerpen om het product te reinigen. Er mogen geen vloeistoffen in de binnenkant van het product terechtkomen.
- Laat onderhoudswerkzaamheden uitsluitend door de klantendienst van uw verkooppunt of een erkende vakman uitvoeren.
- Controleer of het product schoon en droog is voordat u het opbergt. Bewaar het product in een droge en goed verluchte ruimte om te voorkomen dat er tijdens de opslag vlekken ontstaan.

■ Verwijdering als afval

De verpakking bestaat uit milieuvriendelijk materiaal dat u via plaatselijke inzamelpunten kunt weggooien en laten recyclen. Meer informatie over de juiste wijze om dit product weg te gooien, kunt u bij uw gemeente of de plaatselijke instanties krijgen.

■ Informatie

■ Garantie

U krijgt op dit product 2 jaar garantie vanaf de verkoopdatum. Het product is met zorg geproduceerd en werd vóór de levering nauwgezet nagekeken. Bewaar de kassabon als bewijs van aankoop. Neem in geval van een garantieclaim als eerst telefonisch contact op met de klantendienst van uw verkooppunt. Alleen op die manier kan kosteloze verzending van uw artikel gegarandeerd worden. Bovendien kunt u bij de hotline terecht voor problemen met de verzending van uw product. Deze garantie geldt alleen voor de eerste koper en is niet overdraagbaar op andere personen. De garantie komt te vervallen in geval van misbruik en/of onoordeelkundig gebruik, gebruik van overmatige kracht en ingrepen die niet zijn uitgevoerd door een door ons erkend servicepunt. Uw wettelijke rechten worden niet beperkt door deze garantie. De garantie geldt voorts uitsluitend voor materiaal- of fabricagefouten. De garantie geldt niet voor verslijtbare onderdelen of beschadiging van breekbare onderdelen, bijvoorbeeld het luifeldoek. Het product is uitsluitend bestemd voor privégebruik en niet voor commercieel gebruik.

■ Service

Depot 18 GmbH
Gewerbering 3
67691 Hochspeyer
Tel.: 06305-715429 13
Fax: 06305-715429 29
E-mail: mail@depot18.de

Hebt u vragen of problemen?!

Ga naar:
www.depot18.de

BAHAG AG
Gutenbergstr. 21
68167 Mannheim
Germany