

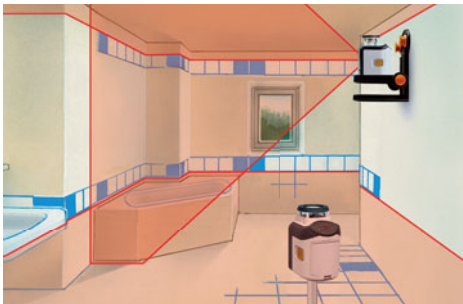


SmartLine-Laser 360°

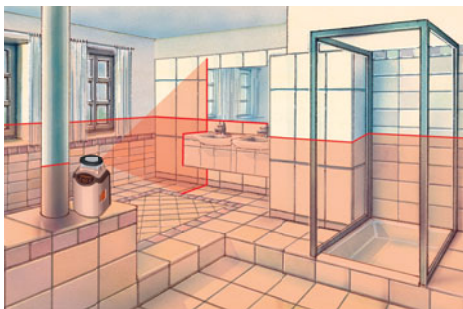

Automatische laser met horizontale 360°-lasercirkel, verticale lijn en neigingsfunctie.



Rev. 0613

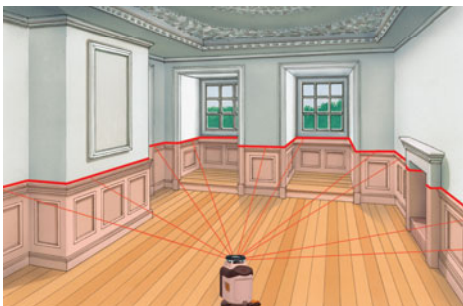

- **Automatic Level:** automatische uitlijning door magnetisch gedempt pendelsysteem.
- De **horizontale laserlijn** produceert een continu 360° laserlijnen, de verticale laserlijn is gericht loodrecht daarop. Ideaal voor bijna alle uitlijnwerkzaamheden.
- **RX-Ready:** door de geïntegreerde handontvangermodus kunnen laserlijnen met de optionele laserontvanger RX tot 30 m reikwijdte worden geregistreerd - ideaal voor alle binnen- en buitentoepassingen.
- **Afzonderlijk inschakelbare** laserlijnen.
- **Out-Off-Level:** door optische signalen wordt signaleerd, wanneer het apparaat zich buiten het nivelleerbereik bevindt.
- **Extra hellingsmodus** voor de schuine uitlijning.
- **Transport Lock:** een pendelvergrendeling beschermt het pendelsysteem tijdens het transport.
- **Multifunctionele statief-/wandconsole:** in hoogte verstelbaar met 1/4" en 5/8" statief-schroefdraden, speciale pennen en magneten voor verschillende ondergronden.
- **Eenvoudige uniforme bediening.**

TECHNISCHE GEGEVENS

NAUWKEURIGHEID ± 0,4 mm / m
ZELFNIVELLEERBEREIK ± 5°
NIVELLERING automatisch
WERKBEREIK (afhankelijk van de hoeveelheid licht) 20 m
WERKBEREIK met handontvanger (afhankelijk van de helderheidsverschillen om technische redenen) 10 - 30 m
LASERGOLFLENGTE 635 nm
LASERKLASSE 2 / < 1 mW
STROOMVOORZIEJING 4 x 1,5V alkalibatterijen (type AA, LR6)
GEBRUIKSDUUR ca. 35 uur
WERKTEMPERATUUR 0°C ... +40°C
OPBERGTEMPERATUUR -10°C ... +70°C
AFMETINGEN (B x H x D) 140 x 170 x 125 mm (incl. wandconsole)
GEWICHT (incl. batterijen en wandconsole) 845 g

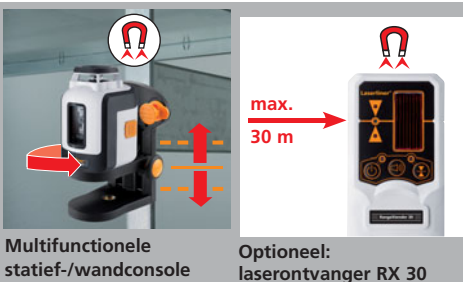

SmartLine-Laser 360°

inclusief transporttas
+ statief-/wandconsole
+ batterijen (4 x type AA)

Verpakkingsformaat (B x H x D)
190 x 315 x 170 mm

ARTIKEL	ARTIKELNR	EAN-CODE	VE
SmartLine-Laser 360°	081.117A	4 021563 687176	5

