


SUMMER WAVES™

BENUTZERHANDBUCH

DE

QUICK SET™ OVALES BECKEN

FÜR AUFSTELL-POOLS
4,57m - 6,1m Modelle

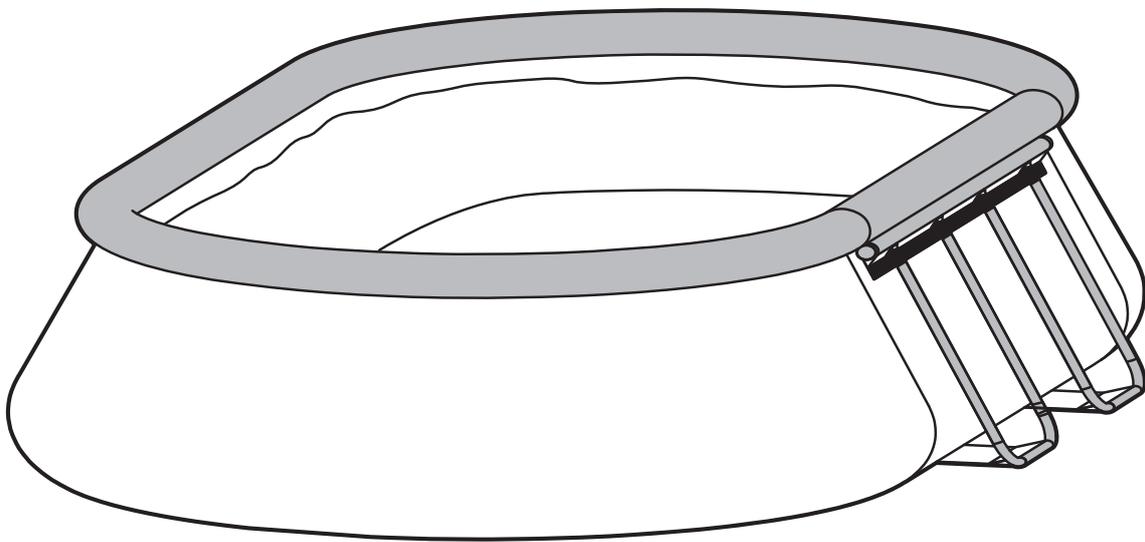

**LESEN SIE DIESE ANLEITUNG DURCH UND HEBEN SIE
SIE ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF**

Sollten Sie mit Ihrem Polygroup™- Produkt auf Probleme stoßen, dann bringen Sie es nicht zum Kaufort zurück. Alle Garantieansprüche müssen direkt bei Polygroup™ geltend gemacht werden. Unterstützung bei Problemen mit Einrichtung und Fehlerbehebung erhalten Sie unter support.polygroupstore.com. Sie werden möglicherweise gebeten, das Produkt oder Teile davon zur Untersuchung und/oder Reparatur zurückzusenden. Senden Sie keine Produkte an Polygroup™ zurück, ohne vorher eine Rücksendenummer erhalten zu haben.

VERTRIEB DURCH: Polygroup Trading Limited
Unit 606, 6th Floor, Fairmont House,
No. 8 Cotton Tree Drive, Central, Hongkong.

INHALTSVERZEICHNIS

Achtung	3
Sicherheitsschild für den Pool	7
Sicherheitshinweise zur Poolabdeckung	7
Teileliste	8
Aufbauanleitung	9
Wartung und Entleeren des Schwimmbeckens	12
Aufbewahrung des Schwimmbeckens und Vorbereitung für das Überwintern	14

BESCHRÄNKTE GARANTIE

Polygroup Trading Limited (nachstehend "Polygroup™") stellt Produkte mit der bestmöglichen Qualität her. Polygroup™ bietet für 90 Tage ab dem Kaufdatum eine Garantie auf Pool-Produkte, wobei das Produkt repariert oder ersetzt wird. Die Bestimmungen dieser beschränkten Garantie gelten nur für den Originaleinkäufer. Bitte bewahren Sie die Originalquittung auf, da dieser Kaufbeleg erforderlich ist, um Garantieansprüche bei Polygroup oder einem Vertreter dieser geltend zu machen. Ohne Kaufbeleg gilt diese beschränkte Garantie nicht. Sie verfällt ebenfalls, sollten der Käufer oder Unbefugte das Produkt selbst modifizieren oder reparieren, Ersatzteile oder Zubehör mit dem Produkt verwenden, welche nicht von Polygroup stammt, oder das Produkt auf irgendeine Weise, ob versehentlich oder absichtlich, missbrauchen. Diese begrenzte Garantie deckt keine Folgeschäden einschließlich Ansprüche für Verlust von Wasser, Pool-Chemikalien, Schäden oder Arbeitsaufwand, normale Abnutzungserscheinungen, oder höhere Gewalt außerhalb der Kontrolle von Polygroup™. Mängel, die nicht auf die Herstellung zurückzuführen sind, beispielsweise Gras, das durch die Bodenabdeckung und/oder die Beckenfolie wächst, sind Beispiele für Ereignisse, für die Polygroup™ keinerlei Verantwortung übernimmt.

IN KEINEM FALL WERDEN Polygroup™, IHRE AUTORISIERTEN VERTRETER, TOCHTERGESELLSCHAFTEN ODER MITARBEITER DEM KÄUFER ODER EINER ANDEREN PARTEI GEGENÜBER FÜR DIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN HAFTBAR SEIN. In manchen Staaten oder Ländern oder anderen Rechtsprechungen ist der Ausschluss oder die Begrenzung von Neben- und Folgeschäden nicht gestattet, daher trifft obige Einschränkung bzw. Ausschluss möglicherweise nicht auf Sie zu.

Diese beschränkte Garantie gilt nicht bei Secondhandware oder weiterverkauften Produkten (z. B. auf dem Flohmarkt, Online-Auktionen oder Online-Händler, die nicht direkt bei Polygroup™ eingekauft haben). Sollten bei Artikeln, die von dieser Art Verkäufer / Händler eingekauft wurden, Probleme auftreten, müssen Sie sich direkt an den jeweiligen Händler wenden. Auf Artikel, die in saisonalen Läden eingekauft werden, gilt stattdessen das Prinzip, dass alle Verkäufe endgültig sind.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Beim Installieren und bei der Verwendung dieses Produkts sollten grundlegende Sicherheitsvorkehrungen immer befolgt werden, einschließlich der Nachfolgenden:


LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE ANWEISUNGEN!

Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen.

⚠ ACHTUNG

ERTRINKEN VERHINDERN

Beaufsichtigen Sie Kinder zu jeder Zeit. Befolgen Sie alle Sicherheitsregeln.



KEINE KOPFSPRÜNGE UND NICHT TAUCHEN! NICHT SPRINGEN!

Flaches Wasser - Sie können verletzt werden.



NICHT AUF DER POOLWAND SITZEN ODER DARÜBER LEHNEN

Flaches Wasser - Sie können dauerhaft verletzt werden.



VERMEIDEN SIE DAS EINKLEMMEN/ HÄNGENBLEIBEN

Bleiben Sie von den Poolanschlüssen fern. Sie könnten ertrinken.



Bitte sorgfältig lesen und zum späteren Nachschlagen aufbewahren.

- Stellen Sie das Schwimmbecken nur auf einem EBENEN, FLACHEN, STABILEN UND KOMPAKTEN BODEN auf.
- Entfernen Sie spitze oder scharfe Gegenstände vom Boden, die zu einem Loch im Schwimmbecken führen können (z. B. scharfkantige Gräser, Steine, lose Nägel, Zweige usw.)
- STELLEN SIE das Schwimmbecken NICHT auf Sand oder Beton auf.
- Übermäßig viel Sand im Pool BESCHÄDIGT die Poolfolie und das Filtersystem. Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zum Erlöschen der Garantieansprüche.



BEMERKUNG: KUNDEN, DIE EINEN POOL KAUFEN UND AUFSTELLEN, KÖNNTEN DURCH KOMMUNALE ODER STAATLICHE GESETZE WEITERE KOSTEN AUF SICH ZIEHEN, UM DEN STAATLICHEN ODER KOMMUNALEN GESETZEN HINSICHTLICH UMZÄUNUNGEN UND ANDEREN SICHERHEITSANFORDERUNGEN ZU ENTSPRECHEN. KÄUFER SOLLTEN IHREN KOMMUNALEN VOLLZUGSBEAMTEN DES BAUAMTES KONTAKTIEREN, UM WEITERE EINZELHEITEN ZU ERFRAGEN. POLYGROUP™ LEHNT JEDE VERANTWORTUNG FÜR ZUSÄTZLICHE KOSTEN AB, DIE EVENTUELL BEI IHNEN ENTSTEHEN.

⚠ ACHTUNG

Lesen, verstehen und befolgen Sie alle Hinweise dieser Gebrauchsanleitung sorgfältig, bevor Sie den Swimmingpool aufstellen und benutzen. Diese Warnungen, Anweisungen und Sicherheitsrichtlinien behandeln einige allgemeine Risiken beim Baden. Es können nicht alle möglichen Risiken und Gefahren genannt werden. Lassen Sie immer Vorsicht, gesunden Menschenverstand und Ihr gutes Urteilsvermögen walten, wenn Sie sich an Aktivitäten im Wasser erfreuen.

Sicherheit für Nichtschwimmer

1. Die dauerhafte, direkte und aufmerksame Beaufsichtigung schlechter Schwimmer und Nichtschwimmer durch einen verantwortungsbewussten Erwachsenen ist zu jeder Zeit vonnöten. (Beachten Sie, dass Kinder unter 5 Jahren dem höchsten Gefährdungsrisiko durch Ertrinken ausgesetzt sind.)
2. Bestimmen Sie einen kompetenten Erwachsenen, der den Pool, immer wenn er benutzt wird, beaufsichtigt.
3. Schlechte Schwimmer und Nichtschwimmer sollten persönliches Schutzzubehör tragen, wenn sie den Pool benutzen.
4. Wenn der Pool nicht benutzt wird oder unbeaufsichtigt ist, dann entfernen Sie alle Spielsachen vom Pool und seiner Umgebung, damit Kinder nicht zum Pool hingezogen werden.

Sicherheitsvorrichtungen

1. Es wird empfohlen, eine Absperrung zu errichten (und, wo möglich, alle Türen und Fenster zu sichern), um den unberechtigten Zugang zum Swimmingpool zu verhindern.
2. Absperrungen, Poolabdeckungen, Pool-Alarmanlagen oder ähnliche Sicherheitsgeräte sind hilfreiche Mittel. Sie sind aber kein Ersatz für eine fortwährende und kompetente Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen.

Sicherheitsvorrichtungen

1. Es wird empfohlen, Rettungsgeräte (z.B. einen Rettungsring) beim Pool aufzubewahren.
2. Halten Sie ein funktionierendes Telefon und eine Liste mit Notrufnummern in der Nähe des Pools bereit.

Sichere Benutzung des Pools

1. Ermuntern Sie alle Benutzer des Pools, ganz besonders Kinder, das Schwimmen zu erlernen.
2. Erlernen Sie lebensrettende Sofortmaßnahmen (Herz-Lungen-Wiederbelebung), und frischen Sie dieses Wissen regelmäßig wieder auf. Dies kann im Notfall den lebensrettenden Unterschied ausmachen.
3. Weisen Sie alle Poolbenutzer, einschließlich der Kinder, ein, was im Notfall zu tun ist.
4. Niemals Kopfsprünge in flaches Wasser machen. Dies könnte zu schwerwiegenden Verletzungen oder Tod führen.
5. Benutzen Sie den Swimmingpool nicht, wenn Sie Alkohol getrunken haben oder Medikamente eingenommen haben, die Ihr Vermögen zur sicheren Benutzung des Pools beeinträchtigen könnten.
6. Wenn Poolabdeckungen verwendet werden, dann entfernen Sie diese vollständig von der Wasseroberfläche, bevor Sie in den Pool steigen.
7. Schützen Sie die Poolbenutzer vor wasserbedingten Krankheiten, indem Sie das Poolwasser behandeln und angemessene Hygienemaßnahmen einhalten. Ziehen Sie dafür die Hinweise zur Wasseraufbereitung zurate.
8. Bewahren Sie Chemikalien (z.B. Wasserbehandlungs-, Reinigungs- oder Desinfektionsmittel) außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
9. Eine abnehmbare Leiter muss auf einer horizontalen Fläche abgelegt werden (falls zutreffend).
10. Wählen Sie einen geeigneten Ort aus, um die Gefahr des Ertrinkens kleiner Kinder zu vermeiden. Stellen Sie den Mini-Pool an einem Ort auf, an dem eine dauerhafte Überwachung gewährleistet werden kann.

Leiter (falls zutreffend)

1. Überprüfen Sie alle Schrauben und Muttern auf festen Sitz, und ziehen Sie sie, wenn notwendig, nach (falls zutreffend).
2. Maximal zulässiges Gewicht: 150kg.
3. Die Leiter darf nicht für andere Zwecke verwendet werden.

Sicherheit für Kinder

1. Beauftragen Sie einen Erwachsenen mit der Überwachung der Kinder im Pool.
2. Beim Befüllen und Entleeren des Beckens besteht die Gefahr des Ertrinkens. Beaufsichtigen Sie Kinder ständig und entfernen Sie keine Sicherheitsbarrieren, bis der Pool vollständig leer und verstaut ist.
3. Kinder, insbesondere Kinder unter fünf Jahren, sind einem hohen Ertrinkungsrisiko ausgesetzt. Das Ertrinken geschieht leise und schnell und kann in nur 5 cm (2 Zoll) tiefem Wasser erfolgen.
4. Behalten Sie Kinder in Ihrer direkten Sicht, bleiben Sie in der Nähe und beaufsichtigen Sie sie aktiv, wenn sie sich in oder in der Nähe dieses Pools befinden und wenn Sie diesen Pool füllen und leeren.
5. Überprüfen Sie bei der Suche nach einem vermissten Kind zuerst den Pool, auch wenn angenommen wird, dass sich das Kind im Haus befindet.
6. Lassen Sie kein Spielzeug im Pool, wenn Sie es nicht mehr benutzen, da Spielzeug und ähnliche Gegenstände ein Kind in den Pool locken könnten. Stellen Sie keine Möbel (z. B. Tische, Stühle) in der Nähe des Pools auf, damit Kinder nicht darauf klettern können, um Zugang zum Pool zu erhalten. Nachdem Sie den Pool benutzt haben, entfernen Sie das Wasser bis zu einem Wasserstand von maximal 1 cm.
7. Stellen Sie Pumpen und Filter so auf, dass Kinder nicht darauf klettern können und Zugang zum Pool haben.

Achtsamkeit am Swimmingpool

1. Das Produkt darf Nur von Erwachsenen zusammenzubauen werden. Beim Auspacken und Zusammenbauen des Pools ist Vorsicht geboten. Dieser Pool kann zugängliche, möglicherweise gefährliche scharfe Kanten oder Punkte aufweisen.
2. Der Boden des Pools sollte zu jeder Zeit vom Rand aus sichtbar sein.
3. Erlauben Sie niemals, dass im oder am Pool Unfug getrieben wird oder dass Kopfsprünge und andere Sprünge ausgeführt werden. Das Missachten dieser Regel kann zu ernsthaften Verletzungen, Lähmungen oder Tod führen. **ERLAUBEN SIE NIEMANDEM**, alleine und ohne Beaufsichtigung zu schwimmen.

ANMERKUNG: Dieser Pool hat an der inneren Wandseite eine Markierung für den maximalen Wasserstand. Nicht überfüllen! Überschüssiges Wasser gegebenenfalls ablassen!

POOL ENTLEEREN: Drücken Sie die Seitenwand herunter oder heben Sie eine Seite des Pools an, um das Wasser abzulassen.

- ANMERKUNG:**
1. Der Pool kann mit einem milden Spülmittel und lauwarmem Wasser gereinigt werden.
 2. Achten Sie darauf, dass der Pool vollständig trocken ist, bevor Sie ihn verstauen, damit Schimmelbildung verhindert wird.
 3. Lagern Sie alle Teile in einer trockenen und warmen Umgebung, wo die Temperaturen nicht unter 0°C (32°F) fallen.

ACHTUNG

ERSTICKUNGSGEFAHR VERMEIDEN! Halten Sie die Plastiktüte, die bei diesem Produkt verwendet wird, von Babys und Kindern fern. Verwenden Sie die Tüte nicht in Wiegen, Kinderbetten, Kinderwagen oder Laufgittern. Die Plastiktüte könnte die Nase und den Mund bedecken und so die Atmung verhindern. Die Plastiktüte ist kein Spielzeug.

1. Achtung! Nur für den häuslichen Gebrauch.
2. Platzieren Sie das Produkt auf einer ebenen Oberfläche und stellen Sie es mindestens 2 m von jeglichen Hindernissen wie Zäunen, Garagen, Häusern, überhängenden Ästen, Wäscheleinen oder Stromkabeln entfernt auf.
3. Eine Person muss das Produkt aufstellen.
4. Das Aufstellen erfordert etwa 15 bis 45 Minuten (ausschließlich Erdarbeiten und Befüllung).
5. Verbieten Sie das Rennen und überschwängliche Spielen um den Swimmingpool herum.
6. Halten Sie das Wasser immer sauber und frei von Krankheitserregern.
7. Lassen Sie den entleerten Pool nicht im Freien stehen. Der leere Pool kann durch Wind verformt und/oder verschoben werden.
8. Nur für die Nutzung im Freien gedacht.
9. Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt - Gefahr des Ertrinkens.
10. Kinder können auch in sehr wenig Wasser ertrinken. Entleeren Sie das Becken immer, wenn Sie es nicht verwenden.
11. Installieren Sie das Planschbecken nicht über Beton, Asphalt oder einer anderen harten Oberfläche.
12. Ändern Sie dieses Produkt nicht und verwenden Sie keine Teile und Zubehör, die bzw. das nicht vom Hersteller bereitgestellt wird.

Gefahren beim Tauchen

Machen Sie keine Kopfsprünge in den Pool hinein. Kopfsprünge in flaches Wasser können zu Genickbrüchen, Lähmungen oder Tod führen.

Gefahren durch Stromschläge

1. Halten Sie alle elektrischen Kabel, Radios, Lautsprecher und andere Elektrogeräte vom Pool fern.
2. Stellen Sie den Pool nicht in der Nähe von oder unter Oberleitungen auf.

Besonders wichtige Warnhinweise

1. Kommunale Bauvorschriften können eine Baugenehmigung oder Elektrogenehmigung verlangen. Der Monteur muss die Vorschriften zum Absenken, zu Umzäunungen, zu Geräten und anderen Bedingungen befolgen.
2. Bauen Sie den Pool NICHT bei schlechtem Wetter, starkem Wind oder Temperaturen, die unter 16°C (60°F) fallen auf.
3. Dieser Pool kann gelagert werden. Er sollte zerlegt und eingelagert werden, wenn die Temperaturen voraussichtlich unter 0°C (32°F) fallen.
4. Beachten Sie, dass der Pool nicht benutzt werden darf, wenn das/die Filtersystem(e) beschädigt ist/sind (falls zutreffend).

Achten Sie darauf, dass Sie beim Pool ein Telefon zur Hand haben, damit Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt lassen müssen, wenn Sie telefonieren. Bei Unfällen

1. Holen Sie das Kind so schnell wie möglich aus dem Wasser.
2. Rufen Sie unverzüglich den Rettungsdienst an und befolgen Sie die Anweisungen, die Ihnen gegeben werden.

3. Ersetzen Sie nasse Kleidung durch warme Decken.
4. Prägen Sie sich die Notrufnummern ein und bringen Sie sie in der Nähe des Pools an:
 - a. Feuerwehr;
 - b. Rettungsdienst;
 - c. Giftnotruf;

Als Besitzer des Pools sind für die Personen, die den Pool benutzen, verantwortlich. Deshalb:

1. Lassen Sie Ihre Kinder und andere Nichtschwimmer niemals unbeaufsichtigt im oder beim Pool;
2. Stellen Sie sicher, dass das Wasser hygienisch sauber ist.
3. Frischen Sie Ihr Wissen über Erste-Hilfe-Maßnahmen regelmäßig auf.
4. Bewahren Sie Wasserbehandlungsprodukte außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
5. Reden Sie mit Kindern über die Verhaltensregeln, bevor sie den Swimmingpool benutzen. Erklären Sie die Gefahren, die durch Wasser entstehen können, sobald die Kinder das entsprechende Alter erreicht haben.
6. Kontaktieren Sie Ihren Pool-Monteur, wenn Sie Fragen hinsichtlich der sicheren Benutzung des Swimmingpools haben.

Die folgenden Ausrüstungsgegenstände können zusätzliche Pool-Sicherheit bieten. Ihr Pool-Fachmann kann Sie dazu beraten:

- Sicherheitsabdeckung
- Umzäunung des Pools mit verschließbarem Tor
- Pool-Alarmanlage
- Pool-Alarmanlage

Die allgemeinen Sicherheitshinweise können nicht alle Umstände und individuellen Fälle abdecken. Sie kennen die Besonderheiten Ihres Grundstücks und die Schwimmfähigkeiten und das Verhalten Ihrer Kinder und Ihrer Gäste, die den Pool benutzen, am besten. Sie sollten deshalb weitere Sicherheitsmaßnahmen beim Pool einführen, wenn diese nötig sind. Solche Maßnahmen können z.B. den Einsatz einer zusätzlichen Aufsichtsperson einschließen, wenn der Pool von mehreren Nichtschwimmern zur gleichen Zeit benutzt wird.

Wartung des Pools

1. Entleeren Sie den Pool nach jedem Gebrauch vollständig, und lagern Sie den leeren Pool so, dass sich darin kein Wasser vom Regen oder anderweitig ansammelt.
2. Entfernen Sie das Wasser nach der Benutzung so weit, dass nur noch 1 cm oder weniger übrig ist.
3. Überprüfen und warten Sie die wichtigsten Bauteile jede Stunde.
4. Wenn diese Überprüfungen nicht durchgeführt werden, dann könnte das Produkt auseinanderfallen, oder anderweitig zur Gefahr werden.
5. Überprüfen Sie alle Schrauben und Muttern auf festen Sitz, und ziehen Sie sie, wenn notwendig, nach (falls zutreffend).
6. Überprüfen Sie alle Abdeckungen der Schrauben und scharfen Kanten, und erneuern Sie sie, wenn notwendig (falls zutreffend).
7. Ersetzen Sie defekte Teile gemäß den Herstellerangaben.
8. Wechseln Sie das Wasser im Pool regelmäßig, oder, wenn es offensichtlich verunreinigt ist, aus. (Besonders bei warmem Wetter.)

SICHERHEITSSCHILD FÜR DEN POOL

STELLEN SIE DIESE WARNUNG IN DER NÄHE IHRES POOLS AUF

⚠ ACHTUNG

FLACHES WASSER. KEINE KOPFSPRÜNGE. KEINE ANDEREN SPRÜNGE. NICHT TAUCHEN.

KOPFSPRÜNGE KÖNNEN ZU DAUERHAFTEN SCHÄDEN ODER TOD FÜHREN



- Seien Sie vorsichtig.
- In der unmittelbaren umgebung des gefüllten beckens sollten kinder beaufsichtigt werden.
- Schwimmen Sie nicht, wenn Sie Alkohol getrunken oder Medikamente genommen haben.
- Machen Sie sich vor dem Schwimmen mit dem Pool vertraut.
- Nicht im oder am Pool rennen, springen oder herumalbern.
 - Halten Sie Gläser aus dem Bereich des Pools fern.



UM SCHWERWIEGENDE VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN, MÜSSEN ALLE POOLBENUTZER DIESE SICHERHEITSREGELN KENNEN UND BEFOLGEN.

SICHERHEITSHINWEISE ZUR POOLABDECKUNG

WENN SIE EINE POOLABDECKUNG, EINE SOLARABDECKUNG ODER EINE SOLARPLANE VERWENDEN, DANN LESEN SIE BITTE FOLGENDE HINWEISE.

ACHTUNG FÜR POOLABDECKUNG / ACHTUNG FÜR SOLARABDECKUNG / ACHTUNG FÜR SOLARPLANE

⚠ ACHTUNG

VERMEIDEN SIE DIE GEFAHR, ZU ERTRINKEN.
HALTEN SIE SICH VON ABDECKUNG UND PLANE FERN – SIE TRAGEN KEIN GEWICHT.
HALTEN SIE KINDER FERN. KINDER ODER OBJEKTE KÖNNEN NICHT GESEHEN WERDEN UNTER DER ABDECKUNG UND PLANE. ENTFERNEN SIE STEHENDES WASSER - KINDER KÖNNEN AUF DER PLANE ERTRINKEN. ABDECKUNG UND PLANE KOMPLETT ENTFERNEN VOR DEM SCHWIMMEN - EINKLEMMUNG MÖGLICH. UNGESICHERTE ODER UNZUREICHEND BEFESTIGTE PLANEN SIND EIN GEFÄHRDUNGSRISIKO. DIE NICHTBEFOLGUNG DIESER ANWEISUNGEN KANN ZU VERLETZUNGEN ODER ERTRINKEN FÜHREN. DIES IST KEINE SICHERHEITSABDECKUNG. MONTIEREN SIE DIE ABDECKUNG UND DIE PLANE MIT DEN ETIKETTEN NACH OBEN. EINE KORDEL VERWENDEN, UM DIE ABDECKUNG SICHER AM POOL ZU BEFESTIGEN. DIESE ABDECKUNG ENTSPRICHT DEN ANFORDERUNGEN GEMÄSS ASTM-STANDARD F-1346.




WICHTIG

VERWENDEN SIE KEINE POOLABDECKUNG, SOLARABDECKUNG ODER SOLARPLANE BEI DIESEM POOL, WENN SIE DIESE WARNHINWEISE NICHT AUFWEIST.

ACHTUNG

Eine kompetente Beaufsichtigung und das Wissen um die Sicherheitsanforderungen sind die einzige Möglichkeit, das Ertrinken oder dauerhafte Schädigungen durch die Verwendung des Produkts zu verhindern. Lassen Sie kleine Kinder niemals unbeaufsichtigt.

TEILE LISTE

									
15'x9'x42" (457x274x107 cm)	1	2	2	4	8	4	2	8	
15'x10'x42" (457x305x107 cm)	1	2	2	4	8	4	2	8	
20'x12'x42" (610x366x107 cm)	1	2	2	4	8	4	2	8	
20'x12'x48" (610x366x122 cm)	1	2	2	4	8	4	2	8	
20'x14'x42" (610x427x107 cm)	1	2	2	4	8	4	2	8	
18'x10'x42" (549x305x107 cm)	1	2	2	4	8	4	2	8	
18'x12'x48" (549x366x122 cm)	1	2	2	4	8	4	2	8	

AUFBAUANLEITUNG

Machen Sie sich vor dem Aufbau ein paar Minuten lang mit allen Bauteilen vertraut.



WARNUNG - Überfüllen Sie den Pool NICHT, und/oder erlauben Sie es niemandem, auf der Poolwand zu sitzen oder sich darüber zu lehnen. DAS KANN ZU BLEIBENDEN SCHÄDEN FÜHREN! Lassen Sie das Wasser nach starken Regenfällen auf einen angemessenen Pegel ab.

TIPP : Es ist viel einfacher, den Pool aufzubauen, wenn Sie ihn vor dem Aufbau entfalten und für ungefähr 2 Stunden in direktem Sonnenlicht liegen lassen. Dies sichert einen faltenfreien Sitz, denn das Poolmaterial wird so geschmeidiger und lässt sich damit beim Aufbau leichter in Form bringen.

WARNUNG - WICHTIG! DER BODEN DES STANDORTS MUSS EBEN, STABIL UND FEST SEIN.


- Der Pool muss auf einer glatten und ebenen Stelle mit festem Boden aufgebaut werden, die frei von Steinen, Kies, Stöcken, Asphalt oder anderen auf Öl basierenden Gemischen ist.
- Vor dem Aufstellen des Pools sollten Sie harte Gräser in dem Bereich entfernen. Bestimmte Gräser mit starkem Wuchs wie etwa das St.-Augustin- und Bermuda-Gras können durch den Boden des Pools hindurchwachsen. Ein Bodenvlies oder eine Plane kann dabei helfen, dies zu vermeiden. Falls der Boden des Produkts dadurch beschädigt wurde, dass Pflanzen durch ihn hindurchgewachsen sind, ist das Produkt von der Garantie ausgeschlossen.
- Bauen Sie den Pool nicht auf einer hölzernen Terrasse oder anderen hölzernen Oberflächen auf. Sand und/oder unverdichtete Erde sind als Unterbau für den Pool ungeeignet, da beide Materialien weggespült werden und Unebenheiten verursachen.
- SOLLTEN SIE DIESE ANWEISUNGEN NICHT BEFOLGEN, WIRD DAS SCHWIMMBECKEN ZUSAMMENBRECHEN UND DIE GARANTIE VERFÄLLT!

Vorbereitung des Aufstellungsortes

1. Wählen Sie eine ebene Fläche und entfernen Sie alle Abfälle, Zweige, Steine usw. Wählen Sie keine Fläche, die unter Oberleitungen, Bäumen oder näher als 4,5m an einem Gebäude liegt.
2. Der Pool muss mindestens 1,8 Meter von Steckdosen entfernt sein.
3. Fragen Sie bei Ihren örtlichen Behörden nach, um sicherzugehen, dass kein unterirdisches Kabel, keine Telefonleitung, keine Gasleitung usw. unter der von Ihnen gewählten Fläche verläuft.

Aufbauanleitung

1. Bestimmen Sie einen ebenen und flachen Bereich zum Aufstellen des Pools. Achten Sie darauf, dass der Boden frei von scharfen Gegenständen ist, da diese den Pool perforieren können.
2. **HEBEN SIE** die Wand und den Boden des Pools über den Untergrund. Ziehen Sie die Wand und den Boden des Pools **NICHT** von einem Ort zu einem anderen.
3. Klappen Sie die Quick Set™ Poolwand/den Poolboden **1** vorsichtig auf und untersuchen Sie die Nähte auf Herstellungsfehler. Breiten Sie den Pool mit dem aufblasbaren Ring auf der Oberseite im ausgewählten Bereich aus und achten Sie darauf, dass der Poolboden flach ausgebreitet und ovalförmig ist. Ziehen Sie die vier rechteckigen Laschen (zwei auf jeder Seite) unter dem Poolboden heraus, die für die U-förmigen Rohre verwendet werden sollen.
4. Platzieren Sie die vier U-förmigen Rohre **5**. Setzen Sie die acht Rohrkappen **4** auf die Rohrenden und drehen Sie diese leicht, bis die Verriegelungsknöpfe einrasten (**Abb. 1**). Platzieren Sie dann zwei Rohre auf jeder Seite des Pools, in der Nähe der rechteckigen Laschen.
5. Entfernen Sie alle vier horizontalen Rohrpaare **2**. Drücken Sie für jedes horizontale Rohrpaar die Verriegelungsknöpfe nach unten, führen Sie das verjüngte Rohr in das glatte Rohr ein und drehen Sie es leicht, bis die Knöpfe einrasten. Klopfen Sie dann, um die vier Kunststoffrohrstopfen **3** an den Enden der beiden horizontalen Rohrbaugruppen zu befestigen. Platzieren Sie nun die Manschetten, die an die Längsseiten des Pools gesteppt sind. Schieben Sie eine horizontale Rohrbaugruppe in jede Manschette, wobei die Löcher auf dem Rohr und auf der Manschette wie in **Abb. 2** dargestellt ausgerichtet sein müssen.

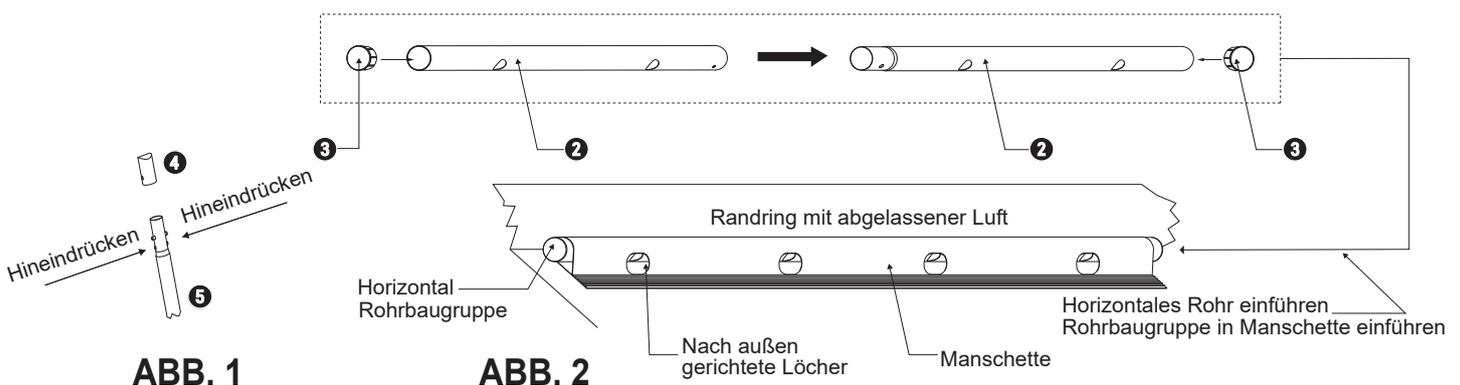

6. Beginnen Sie mit einer Seite des Pools. Führen Sie zwei U-förmige Rohre durch die rechteckigen Laschen in die Löcher der horizontalen Rohrbaugruppe ein, wie in Abb. 3 dargestellt. Um jedes Ende der Rohre zu sichern, drücken Sie die Verriegelungsknöpfe der Kappe des U-förmigen Rohrs nach unten (siehe **DETAIL 3A**) und drücken Sie die gesamte Kappe in die Öffnung, bis sie einrastet.
7. Wiederholen Sie dies auf der anderen Seite des Pools.


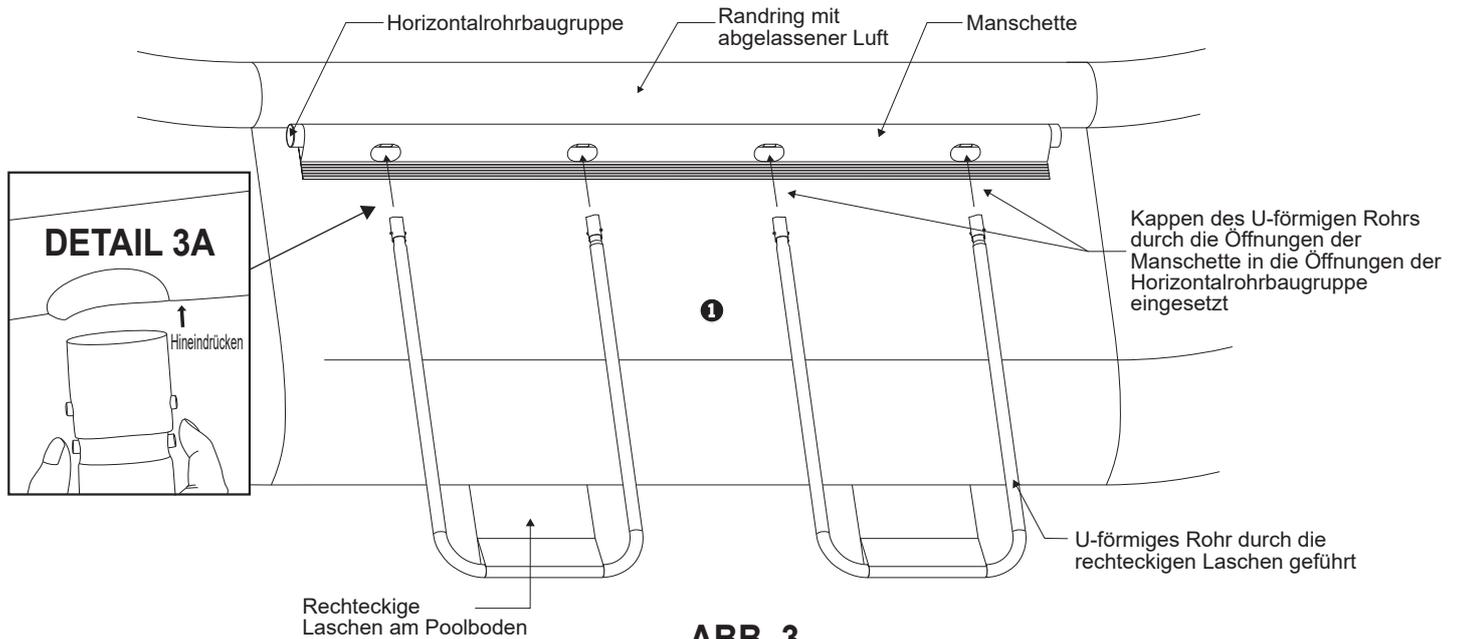


ABB. 3

8. Füllen Sie den Randring mit Luft. Drücken Sie die Basis des Ventilschaftes, um beim Aufblasen ein internes Rückschlagventil zu öffnen.
9. **WICHTIG: BITTE INSTALLIEREN SIE ZUERST VOLLSTÄNDIG IHR FILTERSYSTEM, BEVOR SIE WASSER IN IHREN POOL FÜLLEN.** Befolgen Sie die „Aufstellanweisungen“ im Benutzerhandbuch des Filterpumpensystems und installieren Sie zuerst das gesamte Filterpumpensystem. Schließen Sie beide Poolwandfittings von der Innenseite des Pools aus an. Vergewissern Sie sich, dass der Abflussanschluss der Poolwand fest verschlossen und die Kappe aufgesetzt ist.
10. Beginnen Sie damit, den Pool mit Wasser zu füllen. Nachdem etwa 2,5 cm (1 Zoll) Wasser auf dem Poolboden stehen, hören Sie auf, Wasser einzufüllen und glätten alle Falten aus dem Poolboden.
11. **WICHTIG: WENN AUF EINER SEITE MEHR ALS 2,5-5 cm (1-2 Zoll) WASSER STEHEN, BEVOR DER POOL SICH IN DER MITTE FÜLLT, IST DER POOL NICHT NIVELLIERT UND MUSS KORRIGIERT WERDEN. SIE MÜSSEN VIELLEICHT GANZ VON VORN BEGINNEN. BEACHTEN SIE DIE WARNHINWEISE IN DIESEM HANDBUCH. NICHTBEACHTUNG DER VORGENANNTE ANWEISUNGEN KANN ZUM ZUSAMMENBRUCH DES Pools UND ZUM ERLÖSCHEN DER GARANTIE FÜHREN!**
HINWEIS: DURCH DAS GEWICHT DES WASSERS SIND KEINE ANPASSUNGEN MEHR MÖGLICH.
12. Wenn Sie nun mit dem Füllen fortfahren, wird der aufgeblasene Ring mit zunehmender Wassertiefe angehoben. Ziehen Sie die Außenwand unter dem Randring heraus und stellen Sie um den gesamten Boden des Pools herum sicher, dass er sich gleichmäßig füllt. Der maximale Wasserstand ist die Bodennaht des aufblasbaren Rings. Diese Information ist auf dem Ring aufgedruckt. Wenn die Befüllung abgeschlossen ist, lesen Sie die Bedienungsanleitung des „Pool-Filtersystems“ und fahren mit dem Rest der Installation fort.

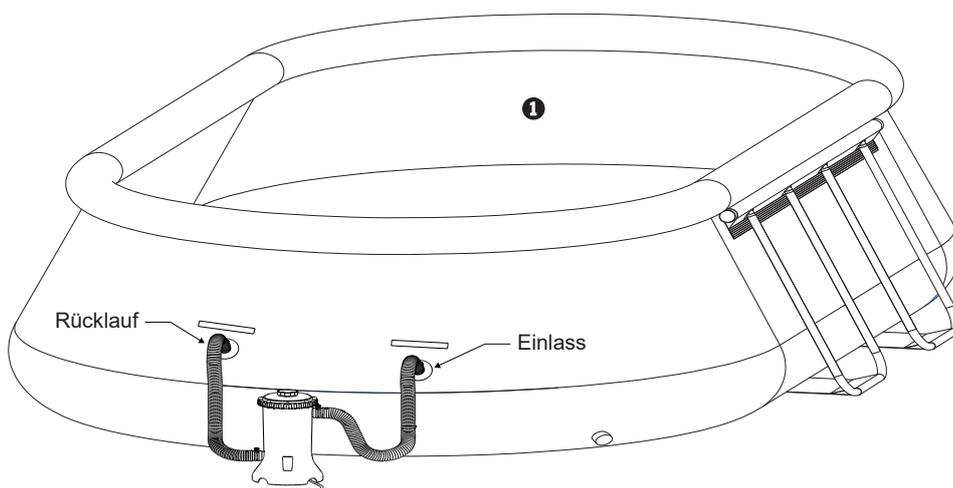

WICHTIG
BITTE INSTALLIEREN SIE VOLLSTÄNDIG IHR FILTERSYSTEM, BEVOR SIE WASSER IN IHREN POOL GEBEN
 BEACHTEN SIE DAS BENUTZERHANDBUCH DES FILTERSYSTEMS.
 BEFOLGEN SIE DIE „INSTALLATIONSANWEISUNGEN“ IM BENUTZERHANDBUCH DES FILTERPUMPENSYSTEMS ZUR INSTALLATION DER ELEKTRISCHEN FILTER UND DER POOLWANDFITTINGS.

Fortsetzung der Aufstelanweisungen

Anweisungen zum Aufblasen

VORSICHT: Darf nur von Erwachsenen aufgeblasen werden. NICHT übermäßig aufblasen. Zum Aufblasen keinen Hochdruckluftkompressor verwenden und den empfohlenen Auslegungsbetriebsdruck nicht überschreiten. Nur mit kalter Luft aufblasen.


1. Wählen Sie einen sauberen Bereich, der frei von Steinen oder anderen scharfen Objekten ist, um den Pool aufzublasen.
2. Blasen Sie die Luftkammern in der nummerierten Reihenfolge (falls vorhanden) langsam mit einer Hand-/Fußluftpumpe auf.

Angemessener Luftdruck: Vergewissern Sie sich, dass der Pool sich fest, aber NICHT hart anfühlt. Es sollten kleine Falten um die Armlehnen, Rückenlehnen und/oder Seitenränder sowie unter den Getränkehaltern (falls vorhanden) vorhanden sein.

3. Schließen Sie die Aufblasventile und drücken Sie sie in den Ring.
4. Kontrollieren Sie den Pool bei jeder Benutzung auf angemessenen Luftdruck, insbesondere an sehr heißen oder kalten Tagen.

WICHTIG: BEVOR SIE WASSER IN IHREN POOL EINFÜLLEN, MÜSSEN SIE ZUERST DIE WANDFITTINGS DES POOLS ODER DAS GESAMTE FILTERSYSTEM INSTALLIEREN. BEVOR SIE IHREN POOL MIT WASSER FÜLLEN, BEFOLGEN SIE DIE NACHSTEHENDEN ANWEISUNGEN.

Wenn Ihr Pool Öffnungen aufweist oder Sie ein Filterpumpensystem kaufen möchten, positionieren Sie die Saug- und Rücklaufanschlüsse so, dass sie 3-6,4 m (10-21 Fuß) von der Steckdose entfernt sind, die Sie für die Poolpumpe verwenden möchten. Wenn Ihr Pool mit Fittings ausgestattet ist, dann installieren Sie sowohl die Ansaug- als auch die Rücklaufittings an der Poolwand, bevor Sie den Pool füllen.

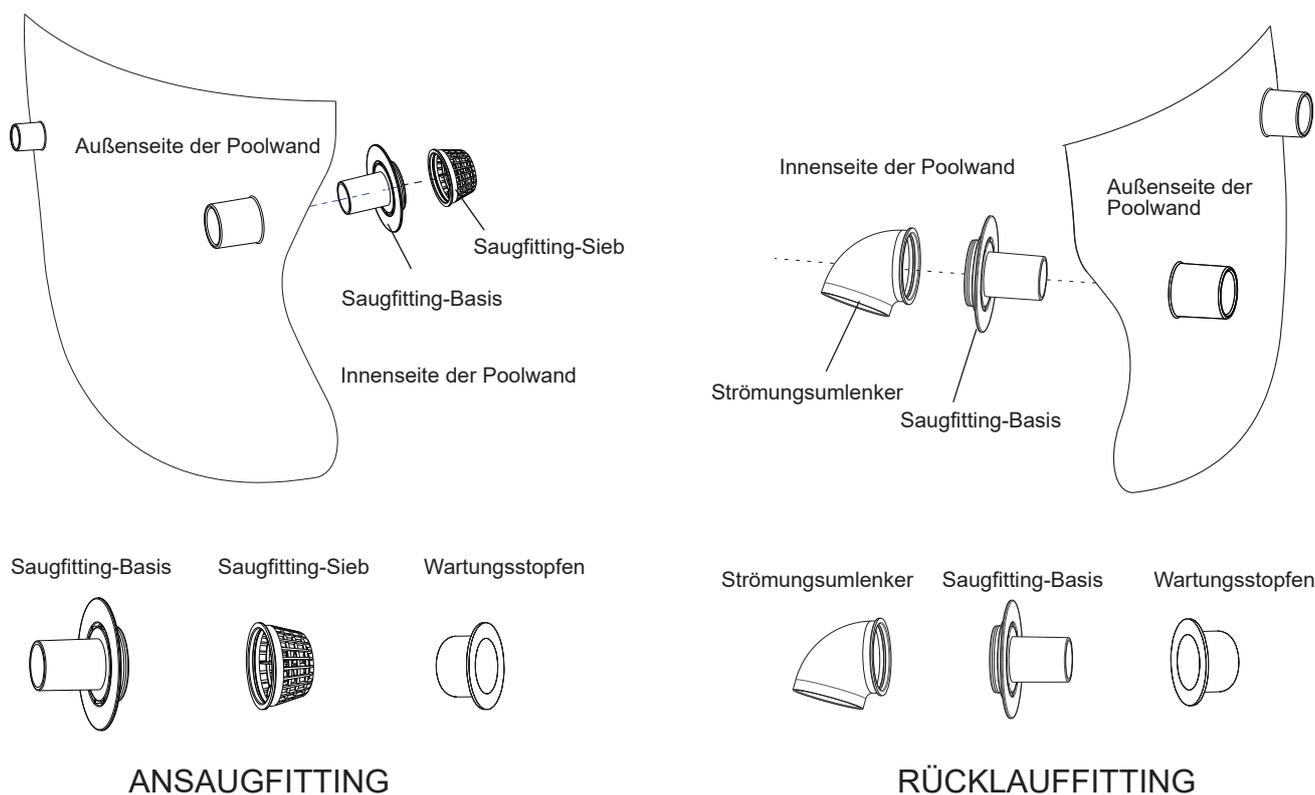

Bitte beachten Sie: Um eine wasserdichte Verbindung sicherzustellen, muss die schwarze Gummidichtung (Fittingdichtung) immer über den mit einem Gewinde versehenen Ansaug- oder Rücklaufstutzen aus Kunststoff geschoben werden und sich auf der Innenseite befinden, bevor das Fitting durch die Poolwand geführt wird. Achten Sie darauf, sowohl die Wasserkappe als auch den Servicestopfen aufzusetzen, während Sie Ihren Pool füllen oder bis Sie bereit sind, ein Filtersystem anzuschließen.

WARTUNG UND ENTLEEREN DES SCHWIMMBECKENS




ACHTUNG: BEFOLGEN SIE IMMER DIE HINWEISE DER HERSTELLER DER CHEMIKALIEN UND DEREN WARNUNGEN ZU GESUNDHEITS- UND GEFAHRENRISENEN.

Geben Sie keine Chemikalien in den Pool, wenn sich Menschen darin befinden. Das kann zu Haut- und Augenreizungen führen. Konzentrierte Chlormittel können die Poolfolie beschädigen. Polygroup™, unser Einkäufer bzw. die Einzelhändler oder Dritte haften unter keinen Umständen für Kosten, die durch den Verlust von Poolwasser, durch Chemikalien oder Wasserschäden entstehen. Halten Sie immer Ersatz-Filtereinsätze bereit. Tauschen Sie die Filtereinsätze alle zwei Wochen aus. Wir empfehlen die Verwendung einer Polygroup™-Filterpumpe für alle unsere oberirdischen Pools. Um eine Polygroup-Filterpumpe und anderes Zubehör zu kaufen, besuchen Sie unsere Website unter support.polygroupstore.com oder wenden Sie sich telefonisch an den Kundendienst von Polygroup™.


STARKER REGEN: Damit das Becken nicht durch Überfüllung beschädigt wird, lassen Sie unverzüglich Regenwasser ab, bis sich der Wasserstand unter der Fülllinie befindet.

Entleeren Ihres Pools und Langzeitlagerung


1. Informieren Sie sich in den örtlichen Vorschriften über spezifische Anweisungen zur Entsorgung von Schwimmbadwasser.
2. Entfernen Sie den Schaumstoff-Schutzring an der Drainagekappe.
3. Befolgen Sie die folgenden Schritte für das Ablassen des Wassers:




a) Drehen Sie die Ablasskappe gegen den Uhrzeigersinn.




b) Nehmen Sie die Ablasskappe vom Ventil.




c) Drehen Sie die Ablasskappe um und setzen Sie sie wieder in das Ablassventil ein.



d) Drücken und drehen Sie den Ablassdeckel zum Entriegeln etwa eine Vierteldrehung (90°) im Uhrzeigersinn.




e) Das Ablassventil ist jetzt offen und das Wasser beginnt, abzufließen.




f) Schließen Sie einen 5/8-Zoll-Gartenschlauch an das Ablassventil an.

4. Platzieren Sie das andere Ende des Gartenschlauchs in einem Bereich, in dem das Wasser sicher vom Haus und anderen nahegelegenen Gebäuden weg abgelassen werden kann.
5. Wenn das Wasser nicht mehr abfließt, heben Sie den Pool auf der dem Ablassventil gegenüberliegenden Seite an, um das restliche Wasser abzulassen und den Pool vollständig zu entleeren.


6. Verriegeln Sie nach der Drainage das Drainageventil und schließen Sie die Drainagekappe.



- a) Drehen Sie die Ablasskappe um und setzen Sie sie wieder in das Ablassventil ein.










- b) Drücken und drehen Sie den Ablauf gegen den Uhrzeigersinn für etwa eine Vierteldrehung (90°), um sie zu verriegeln.



- c) Schließen Sie die Ablasskappe.

HINWEIS: Treten Sie NIEMALS auf das Ablassventil.

7. Entlüften Sie den oberen Ring vollständig und entfernen Sie alle Verbindungsteile.
8. Stellen Sie sicher, dass der Pool und alle Teile vor der Lagerung vollständig trocken sind. Trocknen Sie Poolwand und -boden vor dem Falten in der Sonne (siehe Zeichnung ❶). Streuen Sie etwas Talkumpuder aus, um Zusammenkleben des Vinyls zu verhindern und um Restfeuchtigkeit aufzunehmen.
9. Bilden Sie eine quadratische Form. Beginnen Sie an einer Seite und falten Sie ein Sechstel von Poolwand - und -boden zweimal in sich selbst. Machen Sie dasselbe auf der gegenüberliegenden Seite (siehe Zeichnung ❷ & ❸).
10. Wenn Sie zwei gegenüberliegende gefaltete Seiten gebildet haben, falten Sie einfach eine über die andere, wie beim Schließen eines Buches (siehe Zeichnungen ❹ & ❺).
11. Falten Sie die beiden langen Enden zur Mitte hin (siehe Zeichnung ❻).
12. Falten Sie einfach eines über das andere, wie beim Schließen eines Buches (siehe Zeichnung ❼).
13. Lagern Sie Poolwand und -boden und Zubehör an einem trockenen, temperaturkontrollierten Lagerort zwischen 0 °C (32 °F) und 40 °C (104 °F).
14. Die Originalverpackung kann zur Lagerung verwendet werden.



Reparatur

1. Vermischen Sie in einer Sprühflasche Sie etwas flüssiges Spülmittel mit Wasser und sprühen Sie die Mischung über verdächtige Bereiche. Bei Lecks entstehen Blasen, an denen Sie erkennen, wo ein Loch ist.
2. Reinigen Sie den Bereich um das Loch sehr gründlich von allen Verschmutzungen.
3. Schneiden Sie ein Stück vom (mitgelieferten) Reparaturflicken ab, so dass dessen Kanten das Loch um 2cm überragen. Runden Sie die Kanten mit einer Schere ab.
4. Platzieren Sie den Flicker so, dass sich das Loch direkt in der Mitte befindet. Drücken Sie ihn fest auf und drücken Sie alle Luftblasen unter den Rändern hervor. Sie können auch ein Gewicht auf den Flicker legen, um ihn an Ort und Stelle zu halten.
5. Nach der Reparatur vor dem erneuten Aufblasen mindestens eine Stunde warten.
HINWEIS: Sollte der Flicker nicht haften bleiben, können Sie mit einem Silikon- oder Polyurethan-Kleber befestigen, der für die Reparatur von Luftmatratzen, Zelten und Schuhen geeignet ist. Fragen Sie in Ihrem örtlichen Haushaltswaren- oder Campinggeschäft nach und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Kleber.

AUFBEWAHRUNG DES SCHWIMMBECKENS UND VORBEREITUNG FÜR die Einlagerung über den Winter

Dieser überirdische Pool kann nicht winterfest gemacht und muss entwässert, demontiert und ordnungsgemäß eingelagert werden, falls Sie in einem Gebiet wohnen, in dem die Temperatur unter 0°C sinkt. Sollten Sie in einer wärmeren Region zu Hause sein, beachten Sie die nachfolgenden Anweisungen.

Nach der Benutzung können Sie den Pool ganz einfach entleeren und an einem sicheren Ort verstauen (siehe "Langzeitlagerung" oben). Poolbesitzer, die in wärmeren Regionen leben, können den Pool das ganze Jahr über stehen lassen. In kalten Regionen, wo es zu Frost kommt, kann Eis Ihren Pool beschädigen. Die Garantie für den Pool erlischt, wenn dieser in Gebieten bei Temperaturen unter 0°C oberirdisch aufgestellt bleibt.

Lagern Sie Ihren oberirdischen Pool für den Winter ein

1. Entfernen Sie das Poolwasser vollständig. Wenn Sie einen Schnellaufbau-Pool haben. Dann achten Sie darauf, dass der obere Ring völlig luftleer ist.
2. Entfernen Sie den Abschöpfer (falls zutreffend) und alle Zubehörteile, die mit dem Filter-Gewindeanschluss verbunden sind. Entfernen Sie das Filtergitter, wenn nötig. Achten Sie darauf, dass alle Bauteile vollständig trocken sind, bevor Sie sie einlagern.
3. Lösen Sie das Einlass- und Auslassventil von der Innenseite des Pools (falls zutreffend).
4. Entfernen Sie die Leiter (falls zutreffend) und lagern Sie sie an einem sicheren Ort. Achten Sie darauf, dass die Leiter vor dem Einlagern vollständig trocken ist.
5. Entfernen Sie die Schläuche, die die Pumpe und den Filter mit dem Pool verbinden.
6. Fügen Sie die geeigneten Chemikalien für die Winterzeit hinzu. Fragen Sie Ihren örtlichen Poolhändler danach, welche Chemikalien Sie verwenden sollten und wie sie anzuwenden sind. Das kann von Region zu Region sehr unterschiedlich sein.
7. Decken Sie Ihren Pool mit der Polygroup™-Poolabdeckung ab. **WICHTIGER HINWEIS: DIE Polygroup™-POOLABDECKUNG IST KEINE SICHERHEITSABDECKUNG.**
8. Säubern und entwässern Sie die Pumpe, das Filtergehäuse und die Schläuche. Entfernen und entsorgen Sie den alten Filtereinsatz. Halten Sie eine Ersatz-Kartusche für die nächste Saison bereit.
9. Bewahren Sie die Pumpe und die Filterteile an einem geschützten und trockenen Ort im Haus auf, vorzugsweise bei einer Temperatur zwischen 0°C und 40°C.

SUMMER WAVES™



			
	 +61 (3) 989 70 700  contact@SlumberTrek.com.au		 service.polygroupbg@gmail.com
	 +33 (0) 969 360 535  aide@polypool.fr  polygroupsummerwaves.eu		 +30 210 6831030  info@homeandcamp.gr
	 +49 (0) 621 845 5210  service@rms-gruppe.de		 sales@globalbrandscee.com
	 +31 (0) 88 002 06 55  service@poly-group.nl  poly-group.nl		 +40 726 473955  polygroupservice.ro@gmail.com
	 +39 (0) 332 730 083  info@globalfar.com		 +381 (0) 637 137 822  polygroupsrbija@gmail.com
	 +34 (0) 900 905 437  apoyo@polypool.es  polygroupsummerwaves.eu		 polygroup@maxtoys.dk
	 +44 (0) 330 090 4414  support@poly-group.co.uk		



support.polygroupstore.com