

## ENROLLACABLES ABIERTO

### Características de Producto


- Ligero y resistente, este enrollables portátil abierto está diseñado para su uso en condiciones exigentes.
- Manivela de fácil rebobinado.
- Empuñadura de transporte bicolor ergonómica.
- Interruptor de alimentación integrado.
- Guía de cable integrada.
- Capacidad de hasta 50 m (H05VV-F 1.5 mm<sup>2</sup>).




OME25162USL-PX

CAT NO.	DESCRIPCIÓN	ENCHUFE	LONGITUD DEL CABLE
OME20164SL-PX	Enrollacable abierto de 4 tomas, interruptor + LED	En ángulo	20m
OME25164SL-PX	Enrollacable abierto de 4 tomas, interruptor + LED	En ángulo	25m
OME25162USL-PX	Enrollacable abierto de 2 tomas, 2 puertos USB, interruptor + LED	En ángulo	25m
OLE05164SL-PX	Enrollacable abierto de 4 tomas, interruptor + LED	En ángulo	5m
OLE50164SL-PX	Enrollacable abierto de 4 tomas, interruptor + LED	En ángulo	50m

### Dimensiones

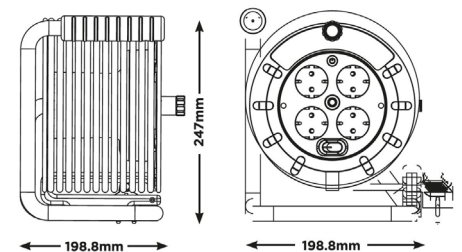

OME

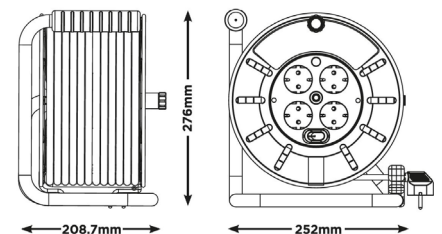

OLE

NORMATIVA	DESCRIPCIÓN
EN 61242	Electrical accessories - Cable reels for household and similar purposes
EN 60884-1	Plugs and sockets-outlets for household and similar purposes
2014/35/EU	Low Voltage Directive
EC 1907 / 2006	REACH \ Directive
2011 / 65 / EU	RoHS Directive
2012 / 19 / EU	WEEE Directive

