

AKUSTIK

FIBROTECH
BY TREETOPS

2. Ausgabe 2022

KOSTENLOSE INSPIRATION
FÜR HAUS UND WOHNUNG

MAGAZIN

Mai 2022 - FIBROTECH.DE - AKUSTIKPANELE UND HOLZWOLLEPLATTEN - MAGAZIN INSPIRATION BY TREETOPS A/S - DENMARK

**UNSERE WOHNUNG
WURDE WARM UND
LEBENDIG**

NICHT WIE ALLE ANDEREN **10**

**WIR HÄTTE
KEINE SCHÖNEREN
MATERIALIEN AUS-
WÄHLEN KÖNNEN**

SCHÖNE UND TIEFE FARBEN **12**



Unika Grau

AKUSTIK MAGASIN

2. Ausgabe 2022





- 04 INSPIRATION
- 08 FIBROTECH AKUSTIK**PANEELE**
- WÄHLEN SIE ZWISCHEN DEN MODELLEN
BASIC, PROFF UND UNIKA IN 7 FARBEN
- 10 **CASE/**
UNSERE WOHNUNG WURDE
WÄRMER UND LEBENDIGER
- ERZÄHLT AHMED MOHAMMED - UND
DIE ERGEBNISSE SPRECHEN FÜR SICH
- 12 **CASE/**
SCHÖNERE MATERIALIEN
HÄTTEN WIR NICHT
WÄHLEN KÖNNEN
- CAMILLAS ERFAHRUNG MIT
FIBROTECH AKUSTIKPANEELN
- 14 TECHNISCHE INFORMATION
- AKUSTIKPANEELE
- 16 FSC® / NACHHALTIGKEIT
- AKUSTIKPANEELE
- 17 MONTAGE
- AKUSTIKPANEELE
- 22 HOLZWOLLE AKUSTIK**PLATTEN**
- WÄHLEN SIE ZWISCHEN 5 VARIANTEN
- 24 TECHNISCHE INFORMATION
- HOLZWOLLE AKUSTIKPLATTEN
- 26 AUFBEWAHRUNG UND
HANDHABUNG
- HOLZWOLLE AKUSTIKPLATTEN
- 32 VISUALIZER / KONTAKT
/ HÄNDLER



Smoked Oak



Grey Oak

A nursery room featuring a white crib with a curved headboard and footboard. On the wall behind the crib is a hanging sailboat with white sails. To the right of the crib are three wicker baskets of different sizes, some with greenery on top. A large stuffed rabbit sits on a white chair to the right. The wall is covered in vertical wooden slats, and a light switch is visible on the right side.

FIBROTECH
BY TREETOPS

ALLE KÖNNEN
GUT SCHLAFEN

Light Oak



Basic Schwarz



Oiled Oak




Smoked Oak

Multifin Weiss



Oiled Oak

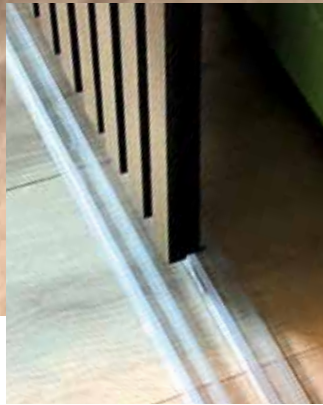

FIBROTECH AKUSTIKPANEELE

sind astfrei, haben einen ruhigen Look und schaffen Einheitlichkeit

BASIC - 7 FARBEN - 22 X 605 X 2440 mm



Light Oak



Smoked Oak



Oiled Oak



Grey Oak



Black Oak



Walnut



Ash

PROFF - 7 FARBEN - 22 X 605 X 3000 mm



Light Oak



Smoked Oak



Oiled Oak



Grey Oak



Black Oak



Walnut




Ash



BASIC - 2440 mm

Die Akustikpaneele der UNIKA Serie eignen sich hervorragend für Nassräume mit einer relativen Luftfeuchtigkeit unter 55%. Die Enden der Paneele müssen bei der Installation in Nassräumen mit einem Klarlack versiegelt werden.

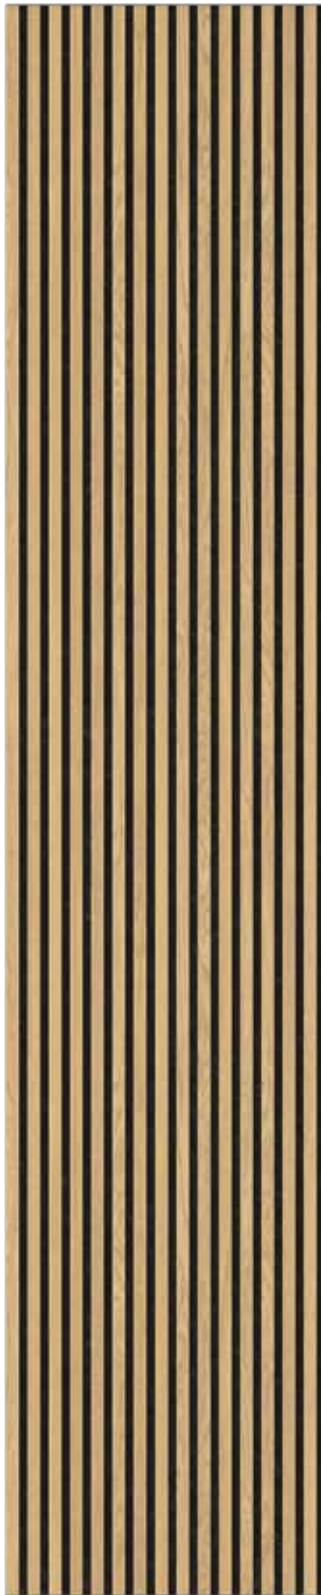

UNIKA 25 - 6 FARBEN - 22 X 600 X 2440 mm
UNIKA 35 - LIGHT OAK- 22 X 600 X 2440 mm



Light Oak **35**



Light Oak **25**



Smoked Oak **25**



Oiled Oak **25**






Grey Oak **25**



Walnut **25**



Black Oak **25**



Ergänzungslisten für BASIC und PROFF

DB	Maße	Farbe	Anzahl /Paket
2109947	22x25x3000 mm	Grey Oak	2 Stück
2109946	22x25x3000 mm	Light Oak	2 Stück
2109945	22x25x3000 mm	Oiled Oak	2 Stück
2109944	22x25x3000 mm	Smoked Oak	2 Stück
2109943	22x25x3000 mm	Walnut	2 Stück
2109942	22x25x3000 mm	Ash	2 Stück
2171189	22x25x3000 mm	Black Oak	2 Stück



Ergänzungslisten für UNIKA

DB	Maße	Farbe	Anzahl /Paket
2275298	22x25x3000 mm	Grey Oak	2 Stück
2275297	22x25x3000 mm	Light Oak	2 Stück
2275296	22x25x3000 mm	Oiled Oak	2 Stück
2275295	22x25x3000 mm	Smoked Oak	2 Stück
2275294	22x25x3000 mm	Walnut	2 Stück
2275299	22x25x3000 mm	Black Oak	2 Stück

PROFF - 3000 mm



Oiled Oak



“DIE WAHL FIEL AUF FIBROTECH OILED OAK”

- sagt Mohammed Ibrahim - und das Ergebnis spricht für sich.

Wir haben uns für FibroTech Akustikpaneele entschieden, weil wir sie in einer Zeitschrift gesehen hatten und dachten: „Das sieht ja super aus – das wollen wir auch bei uns zuhause montieren.“ Von Anfang an waren wir entschlossen, etwas Besonderes mit den Paneelen zu machen, etwas, das es noch nicht gab und das nicht jeder hatte.

Die Farbwahl fiel auf Oiled Oak, da wir fanden, dass diese Farbe großartig zu unserem Parkettboden und unserer Küche passen würde. Gleichzeitig würde die Farbe die weißen Wände auflockern und den Räumen Wärme verleihen.

Warum FibroTech?

Wir haben den nächsten Baumarkt kontaktiert und von unseren Ideen erzählt. Uns wurde sofort FibroTech als Lieferant für das Projekt empfohlen und von den verschiedenen Holzvarianten erzählt.

Die Erwartungen waren hoch. Die FibroTech Akustikpaneele sollten unserer unter Denkmalschutz stehenden Wohnung einen schönen Wow-Effekt verleihen. Alter Stil sollte jetzt mit modernem Stil gemischt werden, aber mit Respekt.

Wir haben einen Handwerker vor Ort damit beauftragt, die Paneele zu montieren, die jedoch äußerst einfach zu handhaben waren. Die Herausforderung bestand darin, dass die alte Wohnung sehr schiefe Wände hat. Aber das Ergebnis ist wunderschön und spricht für sich.

Wir sind so glücklich! Wir waren mit der Zusammenarbeit mit FibroTech und unserem Baumarkt durchweg zufrieden und würden dieses einzigartige Produkt mit skandinavischem Flair sehr gerne weiterempfehlen.



“WIR HÄTTEN KEIN SCHÖNERES QUALITÄTSPRODUKT WÄHLEN KÖNNEN“

– erzählt Camilla Thomsen



Smoked Oak

Wir lieben besonders Naturmaterialien, die in unserem Haus vielseitig eingesetzt wurden. Die warmen Farben tragen unserer Meinung nach dazu bei, Gemütlichkeit und Persönlichkeit zu schaffen, die vielen neuen Häusern mit weißen Wänden und hohen Decken häufig fehlen.

Wir hatten daher keinen Zweifel daran, dass wir diesmal Akustikpaneele in unserem neuen Haus haben wollten.

Neben der deutlich verbesserten Akustik sind die Paneele von FibroTech wunderschön und erzeugen eine fantastische „Tiefe“ im Raum!

100% astfrei

Wir haben uns für diese Paneele entschieden, da sie zu 100% astfrei sind, was für einen ruhigen und einheitlichen Look sorgt. Die schöne und tiefe Farbe smoked oak schafft genau die Atmosphäre, die wir uns für unser Schlafzimmer, den begehbaren Schrank und in unserem Vorzimmer gewünscht haben.

Darüber hinaus hat uns die Idee gefallen, dass die schwarzen Trägerplatten aus recyceltem Kunststoff bestehen. So wird auch auf die Umwelt geachtet.

Einfach anzubringen

Die Akustikpaneele sind sogar einfach zu montieren. Wir begannen, die Paneele auf einer Seite der Wand aufzustellen und

arbeiteten uns auf die gegenüberliegende Seite vor, indem wir die Paneele leicht zusammensoben. Im Schlafzimmer mussten wir Paneele schneiden, damit auf beiden Seiten des Bettes Platz für die Steckdosen blieb. Wir haben diesen Arbeitsschritt problemlos mit einem feinen Multischneider erledigt, mit dem auch die Paneele im begehbaren Schrank gekürzt wurden.

Wir sind mit dem Endergebnis sehr zufrieden und haben nun den Look, den wir uns gewünscht haben. Wir würden die FibroTech-Akustikpaneele auch anderen empfehlen, die ein ähnliches Projekt für ihr Zuhause in Betracht ziehen.



AKUSTIKPANELEE



TECHNISCHE INFORMATION

Mit FibroTech Akustikpaneele bekommen Sie wunderschöne Decken und Wände - mit schallabsorbierender Oberfläche, die eine bessere Akustik im Raum schafft. Der Look wird warm und das Raumklima angenehm.

MFD Stäbe mit Echtholzfunier auf einer schwarzen Trägerplatte sorgt für einen bildschönen Look - 100% astfrei und mit schönen, unterschiedlichen Zeichnungen. Ein mögliches nachdunkeln bei hellen Funieren sowie ein geringes ausbleichen bei dunklen Funieren ist ein Qualitätsnach-

weis der von uns verarbeiteten Echtholzfuniere.

BASIC und PROFF Akustikpaneele sind in vielen Räumen montierbar. Für Räume in denen mehr Feuchtigkeit herrscht empfehlen wir unsere UNIKA Paneele.

Sie sind natürlich 100% FSC-Zertifiziert. Die Trägerplatte ist aus recyceltem Kunststoff gefertigt.

Wünschen Sie Akustikpaneele im Badezimmer oder anderen Räumen mit häufigem Reinigungsbedarf? Kein Problem!

FibroTech hat eine ganze Serie, die dafür gut geeignet ist – die UNIKA Serie. Die UNIKA- Paneele bestehen aus Polyester und einem mit Laminat umwickelten MDF, das die Reinigung sehr erleichtert. Sie sind besonders gut für alle Feuchträume, Küchen, Kopfbänken usw. geeignet.


Alle Paneele können sowohl auf der Wand sowie an der Decke montiert werden können, vertikal und horizontal - Sie entscheiden.

Die Paneele werden durch Punktkleben und Befestigen mit Schrauben montiert.

So stoppt FibroTech den Schall

Die 25 mm breiten Lamellen sind an einer 9 mm Kunststoffplatte montiert, die, im Gegensatz zu harten Materialien, nicht den Schall zurücksendet. Wünschen Sie zusätzliche Schallabsorption (Schallklasse A), könnten Sie noch 45 mm Mineralwolle hinter den Paneelen montieren.

Die Fibrotech Kunststoffplatten absorbieren den Schall und verbessern die Raumakustik - das macht den Unterschied.

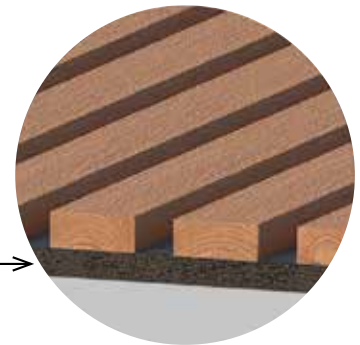

Fakten

- 3 Varianten: BASIC - PROFF - UNIKA
- 9 mm Kunststoffplatte Rückseite
- FSC® zertifiziert
- Bis zu 3 Meter Länge
- Decke- oder Wandmontage
- 7 Holzfarben
- Lamellenabstand 15 mm
- 25 mm breite Lamellen

Eigenschaften


STOFF

Polyester: B1

TOLERANZER

Länge (mm):	+/- 2
Breite (mm):	+/- 2
Stärke (mm):	+/- 2
Gewicht (%):	+/- 10
Rechtwinkelheit (mm):	+/- 2
Ebenheit (mm):	+/- 3

Verarbeitungen Toleranzen unserer Akustikpaneele:



Schrauben und Kleber

Schrauben

DB Nr.: 2297827

Produkt und Farbe:

FibroTech Paneelschrauben Tx. 20

Dimension: 4,2 x 30 mm

Farbe: Black - RAL 9005

Kleber

DB Nr.: 2119000 Kartusche: 300 ml

DB Nr.: 2119001 Eimer: 2,5 kg



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

Fragen Sie bitte nach unsere FSC®-Zertifizierten Produkten.

Akustikpaneel BASIC

DB nr.	Produkt und Farbe	Maße	M ² /Paneel	Gewicht/Paneel
2035570	FibroTech Akustikpaneel Smoked Oak	22x605x2440 mm	1,46	13,5 kg.
2035571	FibroTech Akustikpaneel Grey Oak	22x605x2440 mm	1,46	13,5 kg.
2035576	FibroTech Akustikpaneel Oiled Oak	22x605x2440 mm	1,46	13,5 kg.
2035577	FibroTech Akustikpaneel Walnut	22x605x2440 mm	1,46	13,5 kg.
2035578	FibroTech Akustikpaneel Light Oak	22x605x2440 mm	1,46	13,5 kg.
2035731	FibroTech Akustikpaneel Ash	22x605x2440 mm	1,46	13,5 kg.
2162519	FibroTech Akustikpaneel Black Oak	22x605x2440 mm	1,46	13,5 kg.

Akustikpaneel PROFF

DB nr.	Produkt und Farbe	Maße	M ² /Paneel	Gewicht/Paneel
2151323	FibroTech Akustikpaneel Smoked Oak	22x605x3000 mm	1,82	16,84 kg.
2151340	FibroTech Akustikpaneel Grey Oak	22x605x3000 mm	1,82	16,84 kg.
2151335	FibroTech Akustikpaneel Oiled Oak	22x605x3000 mm	1,82	16,84 kg.
2151330	FibroTech Akustikpaneel Walnut	22x605x3000 mm	1,82	16,84 kg.
2122780	FibroTech Akustikpaneel Light Oak	22x605x3000 mm	1,82	16,84 kg.
2151347	FibroTech Akustikpaneel Ash	22x605x3000 mm	1,82	16,84 kg.
2162520	FibroTech Akustikpaneel Black Oak	22x605x3000 mm	1,82	16,84 kg.

Akustikpaneel UNIKA

DB nr.	Produkt und Farbe	Maße	M ² /Paneel	Gewicht/Paneel
2166677	UNIKA 25 FibroTech Akustikpaneel Smoked Oak	22x600x2440 mm	1,46	13,5 kg.
2166676	UNIKA 25 FibroTech Akustikpaneel Grey Oak	22x600x2440 mm	1,46	13,5 kg.
2166675	UNIKA 25 FibroTech Akustikpaneel Oiled Oak	22x600x2440 mm	1,46	13,5 kg.
2166678	UNIKA 25 FibroTech Akustikpaneel Walnut	22x600x2440 mm	1,46	13,5 kg.
2166674	UNIKA 25 FibroTech Akustikpaneel Light Oak	22x600x2440 mm	1,46	13,5 kg.
2166679	UNIKA 25 FibroTech Akustikpaneel Black Oak	22x600x2440 mm	1,46	13,5 kg.
2166603	UNIKA 35 FibroTech Akustikpaneel Light Oak	22x600x2440 mm	1,46	13,5 kg.


Ergebnis der Schallmessung der Schallabsorptionskoeffizient

Schallklasse D(MH)

Schallklasse A mit 45 mm Mineralwolle

Frekv. [Hz]	Absorptionskoeffizient			
	1/3-okt.	1/1-okt.	Ref.-kurve	
100	-0,04	0,00	0,15	
125	0,01			
160	0,06			
200	0,06	0,10		
250	0,10			
315	0,11			
400	0,20	0,30		0,35
500	0,28			
630	0,38			
800	0,55	0,70		0,35
1000	0,65			
1250	0,90			
1600	1,14	1,00	0,35	
2000	1,24			
2500	1,23			
3150	1,13	1,00	0,25	
4000	1,06			
5000	0,89			

Schallmessung

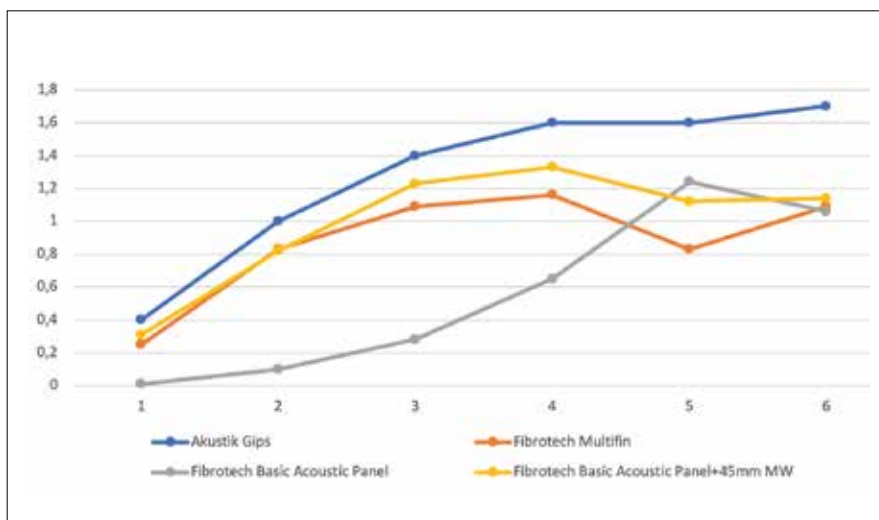

UMWELTFREUNDLICHE RÜCKSICHTNAHME

FibroTechs Produkte werden Verantwortungsvoll
-mit Rücksicht auf die Umwelt - hergestellt.



FSC® C128752
Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft.

UMWELT-FREUNDLICHE - ZERTIFIZIERUNG Für nachhaltigere Forstwirtschaft

FibroTechs Produkte sind FSC® zertifiziert. Das Holz für unsere Paneele kommt aus Wäldern, die verantwortungsvoll bewirtschaftet werden. Das heißt keine illegale Abholzung und keine Abholzung gefährdeter Wälder.



DIE SCHWARZE RÜCKSEITE IST GRÜN

- weil sie aus recyceltem Kunststoff hergestellt ist!

Die entscheidenden und effektvollen Rückplatten der FibroTech Paneele sind aus Respekt und Rücksichtnahme vor der Umwelt aus recyceltem Kunststoff produziert.



Grey Oak

DAS IST NICHT SCHWIERIG

Arbeiten Sie einfach nach unserer Montageanleitung

Hier können Sie unsere Montageanleitung / -videos anschauen und laden:



https://fibrotech.de/wp-content/uploads/2022/05/Montage-Akustikpaneele_BASIC_red_klar-til-brug.pdf



<https://fibrotech.de/de/lagerung-und-montage/>

INSPIRATION



Smoked Oak



Light Oak



Ash



Light Oak



Smoked Oak



Oiled Oak

Die PROFF
AKUSTIK**PANEELE**
nehmen Sie mit
in neuen Höhen



Grey Oak



Ash



Walnut




Black Oak

VON PANEEL BIS ZU PLATTEN – DIE MÖGLICHKEITEN
SIND VIELFÄLTIG - FINDEN SIE INSPIRATION


AKUSTIK**PLATTEN** AUS HOLZ UND ZEMENT



Weiss lackiert



Naturfarben - unbehandelt



Schwarz lackiert





AKUSTIK**PLATTEN** AUS HOLZ UND ZEMENT - FÜR ALLE KONSTRUKTIONEN

- X-tra Fine:** Die ultimativ feinste Oberfläche, die Sie für eine Akustikdecke aus Holzzement bekommen können
- MultiFin:** Eine sehr feine Oberfläche, die eng an der X-tra Fin Akustikplatte anliegt
- Basic:** Feine Struktur und Oberfläche, die "Basic"-Platte
- Mineralwolle:** Eine zweischichtige Platte – bestehend aus einer Schicht FibroTech-Akustikplatte und einer Schicht aus 20-100 mm Mineralwolle.
- Barcode:** MultiFin Holzbetonplatte im neusten Design mit oder ohne Eichenstäbchen

AKUSTISCHE PLATTEN



TECHNISCHE INFORMATIONEN

FibroTech Holzwolle-Platten verleihen Räumen eine hervorragende Akustik. Durch den Einsatz der Akustikplatten wird eine akustische Regulierung und Nachhalldämpfung erreicht. FibroTech Akustikplatten eignen sich daher für alle Konstruktionen wie z.B. Verkleidung von Innendecken mit oder ohne Gefälle, Büros, Räume mit Hartböden, Hallendecken, Stallungen und vieles mehr.

FibroTech Holzbetonplatten bestehen aus Holzwolle, Wasser und feinstem Weißzement von Aalborg Portland, der die

bautechnische Stärke mit natürlichen Eigenschaften verbindet.

Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig, da die Platten mit unterschiedlichen Kanten in unterschiedlichen Abmessungen und Farben erhältlich sind.

Eine Akustikverkleidung schafft nicht nur eine angenehme Klangumgebung, sondern sorgt gleichzeitig für ein besseres Raumklima.

Alle unsere Produkte sind CE-gekennzeichnet und erfüllen gleichzeitig die Brandchutzanforderungen der Brandklasse B-s 1, d0.

Fakten

- Perfekter Schallschutz
- Wirksamer Brandschutz
- Gesundes Raumklima
- Lange Lebensdauer
- Einfache Montage
- Viele Optionen

FibroTech-Holzbeton: 100 % natürlich



Holzwolle



Portland Zement



Wasser

Schrauben

DB nr.	Produkt	Farbe	Dimension	Stück/Packung
2297623	FibroTech Strukturschraube TX20	Weiß RAL 9003	5,0x64 mm	100
1838894	FibroTech Strukturschraube TX20	Weiß RAL 9003	5,0x45 mm	250
1905470	FibroTech Strukturschraube TX20	Weiß RAL 9003	5,0x45 mm	100
1838893	FibroTech Strukturschraube TX20	Weiß RAL 1015	5,0x45 mm	250
1927440	FibroTech Strukturschraube TX20	Beige RAL 1015	5,0x45 mm	100
1936643	FibroTech Strukturschraube TX20	Schwarz RAL 9005	5,0x45 mm	100



Varianten und Abmessungen / Plattenstärke: 25 mm

DB nr.	Produkt und Farbe	Faserstärke	Abmessung	Holzwohle/mm	m ² /Platte	Stück/Palette
1950317	FibroTech X-tra Feinweiß lackiert	5 mm	600x1200 mm	0,5	0,72	80
1838891	FibroTech Multifin Weiß lackiert	5 mm	600x1200 mm	1,0	0,72	80
1936366	FibroTech Multifin Schwarz lackiert	5 mm	600x1200 mm	1,0	0,72	80
1838892	FibroTech Multifin nicht lackiert	5 mm	600x1200 mm	1,0	0,72	80
1838805	FibroTech Basic leicht/fein	5 mm	600x1200 mm	1,5	0,72	80
1838829	FibroTech Basic leicht/fein	11 mm	600x2400 mm	1,5	1,44	40
1838883	FibroTech Basic light /fein Weiß lackiert	5 mm	600x1200 mm	1,5	0,72	80
1838885	FibroTech Basic light /fein Weiß lackiert	11 mm	600x2400 mm	1,5	1,44	40
2122785	Strichcode, Weiss	5 mm	600x1200 mm	1,0	0,72	80
2122786	Strichcode, Schwartz	5 mm	600x1200 mm	1,0	0,72	80
2122787	FibroTech Barcode Sticks Eiche, unbehandelt und ofengetrocknet		12x12x1200 mm			12 stk. / VE
2293245	FibroTech Gegenstückliste		20x30x600 mm			
					m²/pr. box	m²/pro stück
2132446	FibroTech Hexagon Box - Weiss - RAL 9003		289x250 mm		0,972	0,054
2132448	FibroTech Hexagon Box - Schwartz - RAL 9005		289x250 mm		0,972	0,054
2132449	FibroTech Hexagon Box - Beige - RAL 1015		289x250 mm		0,972	0,054
2132450	FibroTech Hexagon Box - Grau - RAL 7004		289x250 mm		0,972	0,054
2119000	FibroTech Montagekleber Patron Weiß 300 ml.					
2119001	FibroTech Montagekleber Eimer Weiß 2,5 kg.					
Mineralwolle	FibroTech Mineralwolle Mineralwolle ist erhältlich für die Plattentypen: Basic / Multifin / X-tra Fin Farben: Weiß lackiert / unlackiert Mineralwollestärke: 20 - 100 mm		600x1200 mm		0,72	40

Eigenschaften

Die Tabelle zeigt die gültigen Toleranzen gemäß EN13168 an,nach der unserer Holzwohle-platten produziert werden

	X-tra Fin, MultiFin oder Basic	Farmer	Mineralwolle
--	--------------------------------	--------	--------------

TOLERANZEN

Länge (mm)	+/-2	+/-3	+/-3
Breite (mm)	+/-2	+/-3	+/-2
Gewicht (mm)	+/-2	+/-3	+/-2
Gewicht (Prozent)	+/-10	+/-10	+/-10
Rechtwinkligkeit (mm)	+/-2	+/-2	+/-2
Ebenheit (mm)	+/-3	+/-3	+/-3

Wärme

Brennwert W/m-K	0,072	0,072	0,072
-----------------	-------	-------	-------

FEUER

Reaktion auf Feuer	B/s1/d0	B/s1/d0	A2-s1, d0
--------------------	---------	---------	-----------

STOFFE

Formaldehyd	E1	E1	E21
-------------	----	----	-----

Produktionsart	EN13168	EN13168	EN13168
-----------------------	---------	---------	---------



AKUSTIKPLATTEN

LAGERUNG UND HANDHABUNG

Es wird immer empfohlen, FibroTech-Holzwole-Platten im Innenbereich zu lagern. Es ist wichtig, dass frische Luft zwischen den einzelnen Platten zirkulieren kann damit sie gut belüftet sind und keine Feuchtigkeit aufnehmen.

Entfernen Sie vor der Montage die Verpackung und legen Sie die Holzstäbe zwischen die einzelnen Platten damit die Akklimation beginnen kann. FibroTech

Holzwoleplatten müssen horizontal und lichtgeschützt auf einer Palette oder mind. vier Holzbalken gelagert werden.


FibroTech Holzwoleplatten sind ein Naturprodukt und um das Beste Ergebnis zu erzielen benötigen die Platten mind. 12 Tage zur Akklimation. Dieser Prozess sollte unter keinen Umständen, z.B. durch den Einsatz von Hilfsmitteln, versucht werden zu verkürzen. Wichtig ist, dass sich die Platten vor Beginn der Ver-

legung ausreichend an die Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit angepasst haben.


Eine unsachgemäße Lagerung und mangelnde Akklimation können dazu führen, dass sich die Abmessungen und das Gewicht der Platten ändern können.




Weiß lackiert



Nicht lackiert



Schwarz lackiert

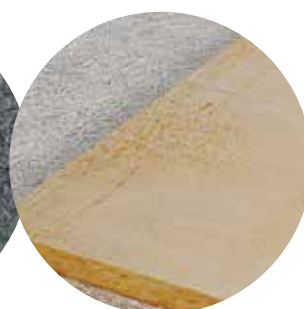

Mineralwolle




Barcode Weiß



Barcode Schwarz



FibroTech Holzstäbe

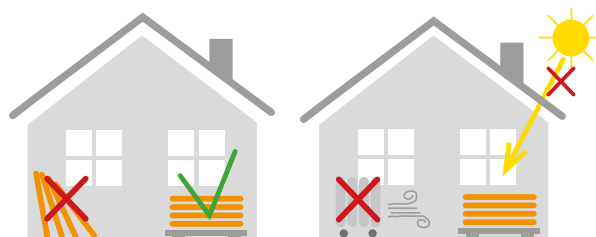



KLINGT ES WILD?

- Ja, aber mit FibroTech-Akustikplatten verschwinden nur die lauten Töne

Wenn Kinderstimmen, Musik und Elterngespräche zusammen klingen kann es sehr schwierig sein sich zu unterhalten. Hohe Decken und harte, glatte Oberflächen wie Beton

oder Glas lassen den Schall zurückprallen. Dies führt zu Echo und Nachhall, was für die Umgebung sehr störend und ermüdend sein kann.

FIBROTECH
BY TREYTOPS

INSPIRATION





MultiFin Schwarz



MultiFin Schwarz


INSPIRATION



Unika Schwarz



Light Oak

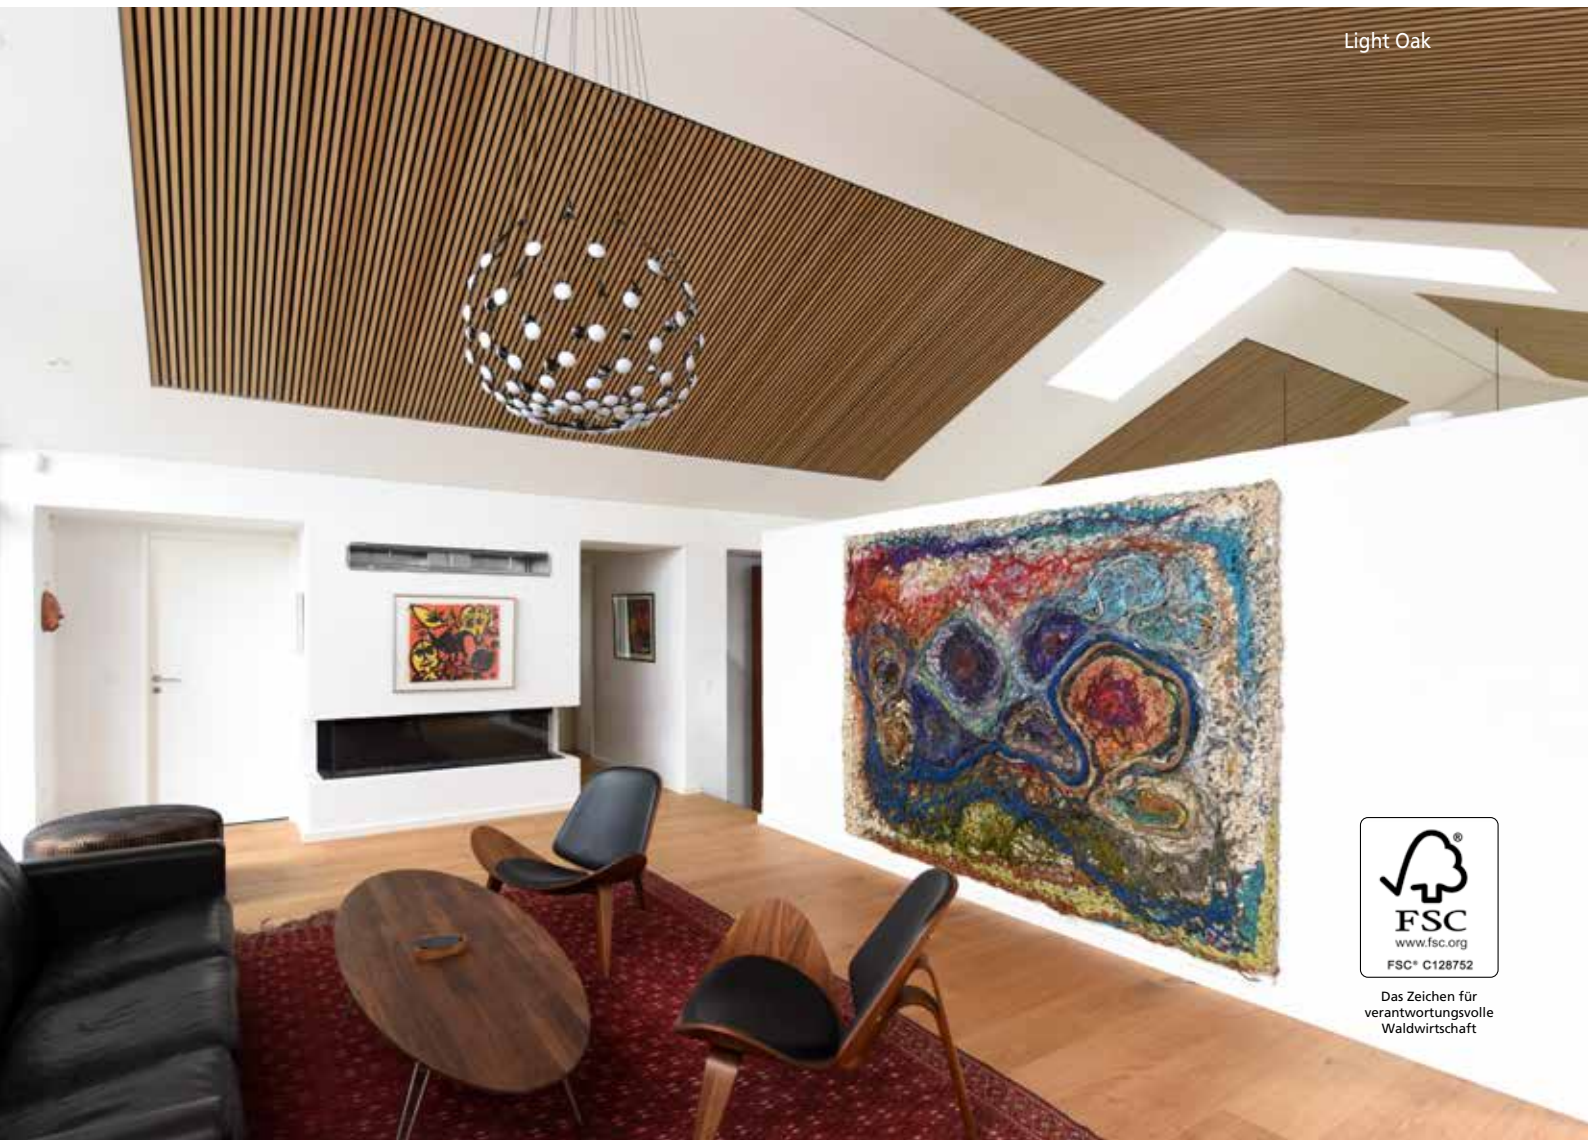

Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft

Sehen Sie sich die Akustikpaneelen zu Hause an - bevor Sie kaufen!

Möchten Sie sehen, wie die Akustikpaneelen in Ihrem Zuhause aussehen? - Dann probieren Sie FibroTech Visualizer unter www.fibrotech.de aus. Sie können den Visualizer sowohl auf Computern, Tablets wie auch dem Smartphone verwenden. Machen Sie ein Foto von Ihrer eigenen Wand, laden Sie es hoch oder wählen Sie ein Bild aus der Fotobibliothek – und entdecken Sie den Unterschied.




Öffnen Sie Visualizer auf www.FibroTech.de



Finden Sie ein Bild in Ihrem Archiv oder machen Sie ein Foto von Ihrer Wand



Gestalten Sie ihre Wand mit FibroTech Akustikpaneelen



SCANNEN UM FIBROTECH
VISUALIZER ZU PROBIEREN

FIBROTECH
BY TREE TOPS



2 029220 919990

BAUHAUS

Herausgeber & Druck:
Gemeinschaftswerbung der **BAUHAUS** Gesellschaften
(vgl. www.bauhaus.info/gesellschaften oder unter Tel. 0621 3905 1000)
BAUHAUS GmbH & Co. KG Rhein-Main-Neckar Gesellschaft für Bau- und Hausbedarf
Bohnbergerstr. 17, 68219 Mannheim