

GIZA SRT

SECATOALLAS ELÉCTRICO

con dial de control



Modelo expuesto

TGISN50B120 - Secatoallas GIZA SRT 750W blanco RAL 9016



□ □ □ DATOS TÉCNICOS

Cuerpo acero ST12

Colectores de 30 x 40 mm

Tubos circulares de $\varnothing$ 22 mm

Selector de temperatura

Optimum Flux tech: termo-fluido de alta transferencia térmica

Resistencia con termostato y termofusible de seguridad

Instalación sencilla

Accesorios disponibles en página 156



GIZA SRT

ESPECIFICACIONES


REFERENCIA	REF. BAUHAUS	ANCHO L (MM)	ALTO H (MM)	DIST. ENTRE EJES C (MM)	PROF. (MM)	FONDO INST. (MM)	NÚMERO DE TUBOS	PESO (KG)	POTENCIA NOMINAL (W)	ACABADO	ÁREA RECOMENDADA (M ²) ¹
TGISN50B080		500	880	455	30	100	16	10,1	500	Blanco RAL 9016	Hasta 5
TGISN50B120		500	1280	455	30	100	26	15,6	750	Blanco RAL 9016	Hasta 7,5

¹ Consulta el dimensionamiento de nuestros secatoallas en la página 196.

OBSERVACIONES

LONGITUD DE CABLE (M)	TIPO DE CLAVIJA	EL PRODUCTO INCLUYE	ACCESORIOS COMPATIBLES
1,20	Tipo C	Soportes, kit y plantilla de instalación + manual de usuario	Perchas - RSH*002 Bandeja - RSR*002

ESQUEMA

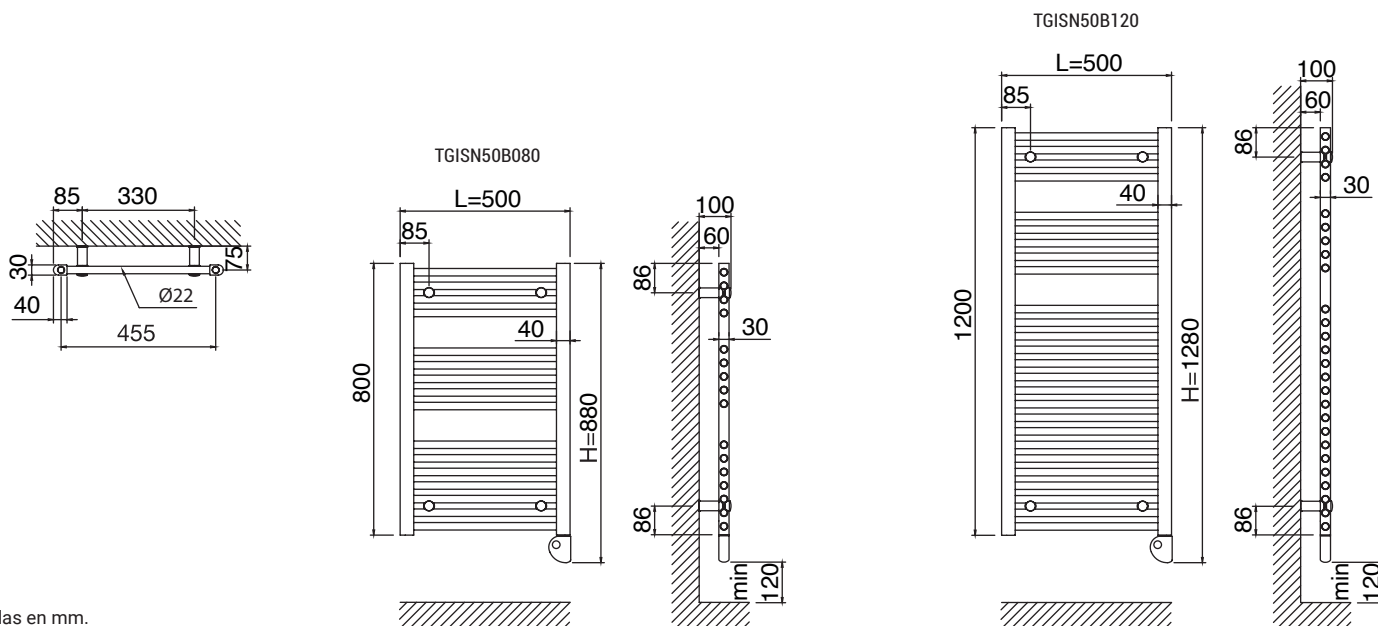

Cotas expresadas en mm.

Rointe calefacción · 85