

Sensor-LED-Außenleuchte

L 240 S

anthrazit

EAN 4007841 056506

Art.-Nr. 056506



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor 180°



max. 10 m



IP44



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



shock proof IK07



energy saving

3 years

manufacturer's warranty
steinel.de/garantie3y

Funktionsbeschreibung

Licht im Hochformat. Die rechteckigen Sensor-Außenleuchten L 240 S bestehen durch vertikales Design und weiches Ambientelicht. Moderne LED-Technik mit bis zu 946 lm Lichtleistung: Die flachen und eleganten Leuchten gewährleisten eine perfekte Ausleuchtung – und das bei 9,3 W Stromverbrauch! Der integrierte Sensor bietet einen Erfassungswinkel von 180° und sorgt dafür, dass das Licht automatisch und zuverlässig an- und ausgeht.

L 240 S

anthrazit

EAN 4007841 056506

Art.-Nr. 056506

Technische Daten

| | |
|--|---|
| Abmessungen (L x B x H) | 81 x 165 x 305 mm |
| Mit Leuchtmittel | Ja, STEINEL LED-System |
| Mit Bewegungsmelder | Ja |
| Herstellergarantie | 3 Jahre |
| Einstellungen via | Potis |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Variante | anthrazit |
| VPE1, EAN | 4007841056506 |
| Anwendung, Ort | Außenbereich |
| Anwendung, Raum | Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt |
| Farbe | Anthrazit |
| Montageort | Wand |
| Schlagfestigkeit | IK07 |
| Schutzart | IP44 |
| Schutzklasse | II |
| Umgebungstemperatur | -20 – 50 °C |
| Werkstoff des Gehäuses | Edelstahl |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Netzanschluss | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Leistung (W) | 5 - 25 W |
| Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25°C | > 60000 Std |
| Montagehöhe max | 3,00 m |
| Slavebetrieb einstellbar | Nein |
| Unterkriechschutz | Ja |

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| segmentweise Ausblendung | Ja |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein |
| Mechanische Skalierbarkeit | Nein |
| Reichweite Radial | r = 3 m (14 m ²) |
| Reichweite Tangential | r = 10 m (157 m ²) |
| Dämmerungsschalter | Ja |
| Abdeckmaterial Lieferumfang | Aufkleber |
| Lichtstrom Gesamtprodukt | 946 lm |
| gemessener Lichtstrom (360°) | 946 lm |
| Gesamtprodukt Effizienz | 101 lm/W |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbabweichung LED | SDCM3 |
| Farbwiedergabeindex | 80-89 |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lebensdauer LED (Max. °C) | 60000 Std |
| Lebensdauer LED L70B50 (25°) | > 60000 Std |
| Socket | Ohne |
| LED Kühlsystem | Passive Thermo Control |
| Softlichtstart | Nein |
| Dämmerungseinstellung | 2 – 2000 lx |
| Zeiteinstellung | 8 s – 35 Min. |
| Grundlichtfunktion | Nein |
| Vernetzung | Nein |


L 240 S

anthrazit

EAN 4007841 056506

Art.-Nr. 056506

Sensorerfassungsbereich

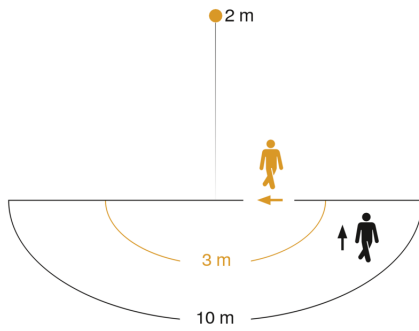


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

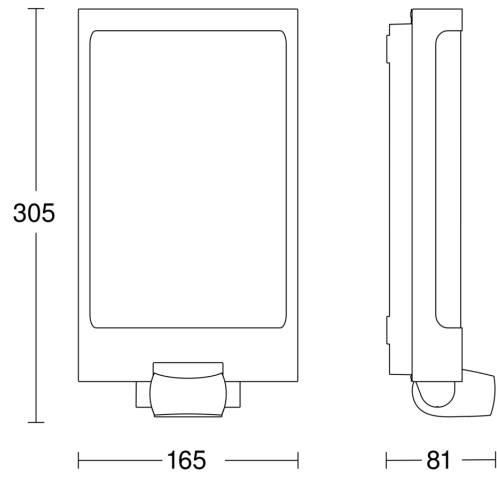

Schaltplan

