
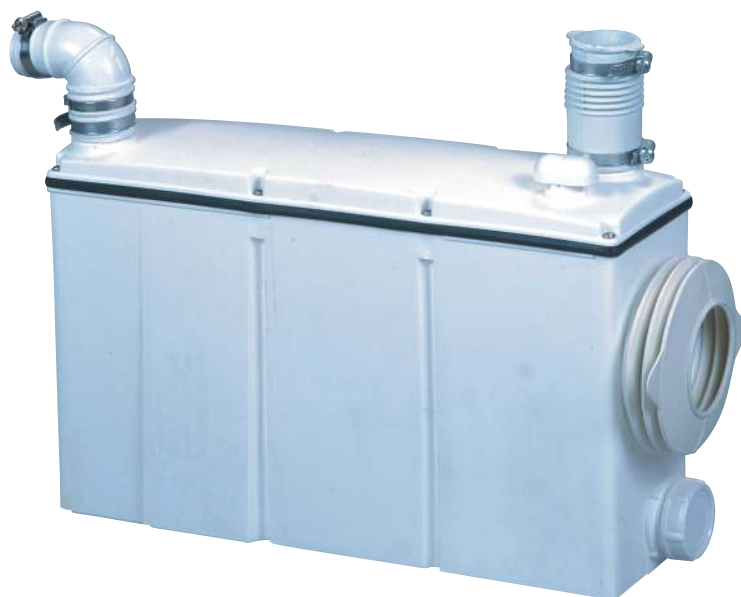



Mit einer Tiefe von nur 12 cm passt diese Kleinhebeanlage in jedes gängige Vorwandmontagesystem. Platzieren Sie sie innerhalb des Systems rechts oder links von Ihrem zu entsorgenden Hänge-WC. Der Anschluss ist dann schnell hergestellt, da sich der Einlauf für das WC-Wasser an der Schmalseite der Pumpe befindet. Vergessen Sie auf keinen Fall einen großzügigen Revisionsrahmen anzubringen, damit Sie jederzeit ungehindert an die Pumpe gelangen können.

Entsorgt Hänge WC, Waschtisch, Dusche, Bidet, Urinal

Ideal für den neuen Wellnessbereich im Keller oder das neue Bad im ausgebauten Dachgeschoss. Diese Kleinhebeanlage pumpt Abwasser bis zu 3 m hoch auf Kanalniveau oder bis zu 30 m weit zum nächsten Fallrohr.

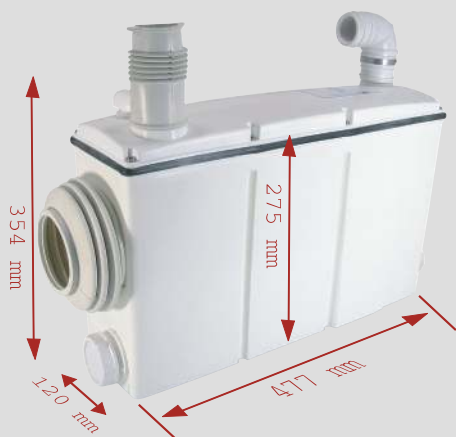

Förderkurve WATERSAN 6

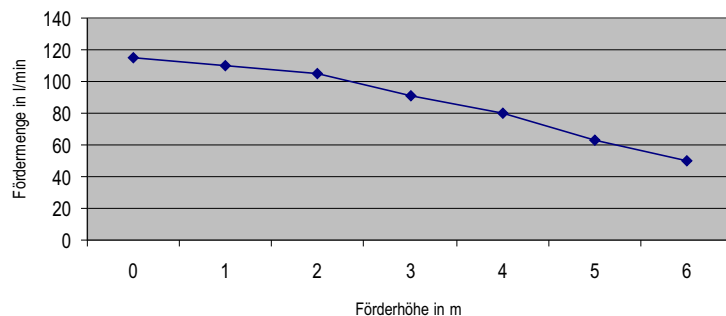

max. Förderhöhe:	3 Meter
max Förderweite:	30 Meter
Deckeleinlaufstutzen:	Ø 40 mm
Seitliche Einlaufstutzen:	Ø 40 mm
Steigrohr:	Ø 28 - 32 mm
Motorleistung:	500 Watt
Schutzklasse	I
Isolationsklasse:	IP 44
Zerkleinerungsmechanik:	Reibe
Abmessungen mm(L/T/H):	477/120/354