

# TEXTIL

TEXTIL es una armadura de refuerzo de 60 gr. de poliéster no tejido y punzonado y recubierto por polímeros que se utiliza en los sistemas de impermeabilización líquida.

## VENTAJAS

- Fácil aplicación.
- Altamente resistente.
- Resistente a los rayos UVA.
- Aumenta la cohesión de la membrana de los sistemas de impermeabilización líquida.
- Sigue manteniendo la elasticidad de las membranas de poliuretano.
- Permite puentear fisuras.
- Aumenta la resistencia mecánica de los sistemas de impermeabilización líquida, absorbiendo los posibles movimientos del soporte.



## APLICACIÓN

- **TEXTIL** se usa para reforzar las membranas impermeables de aplicación líquida base poliuretano **TEXPUR**, **TEXKRIL-PUR**, base acrílica **CAMPOLIN** y base bitumen poliuretano **TEXTOP**, obteniendo así un alto rendimiento en el sistema.
- Se puede aplicar localmente en juntas de paredes y suelos, en juntas móviles, en grietas, en desagües o chimeneas, en sifones de mangueras, etc.
- Reparación de grietas antes de aplicar las membrana impermeables líquidas.
- Sellado estanco de juntas móviles previa aplicación de la membrana impermeable base poliuretano.

## NORMATIVA


- Sistema de Calidad aplicado de acuerdo a la ISO:9001

## IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA Y MORTEROS

SOPREMA se reserva el derecho a modificar los datos referidos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido del producto. Los valores reflejados en la ficha técnica corresponden a los valores medios de los ensayos realizados en nuestro laboratorio.

## PUESTA EN OBRA

- Reforzar el sistema de impermeabilización con el **TEXTIL** en toda la superficie a impermeabilizar, o en zonas con problemas locales como juntas de paredes y suelos, juntas móviles, grietas, desagües, chimeneas, sifones, mangueras, etc.
- Mezclar y aplicar las resinas de poliuretano según documentación técnica.
- Estirar seco **TEXTIL** sobre la resina líquida, asegurándose de que el lado liso queda en la cara superior (Procedimiento desenrollado natural).
- Los solapes serán de al menos 5 cm en las superficies horizontales.
- **TEXTIL** comenzará a saturar rápidamente de resina líquida, de abajo hacia arriba.
- Aplicar una ligera presión, para eliminar las burbujas de aire, arrugas, etc
- Aplique una segunda capa de resina líquida adicional en la parte superior del velo hasta que saturar completamente. La cantidad correcta de resina no dejará blancura en el velo.
- El revestimiento de la superficie debe ser lisa y uniforme.

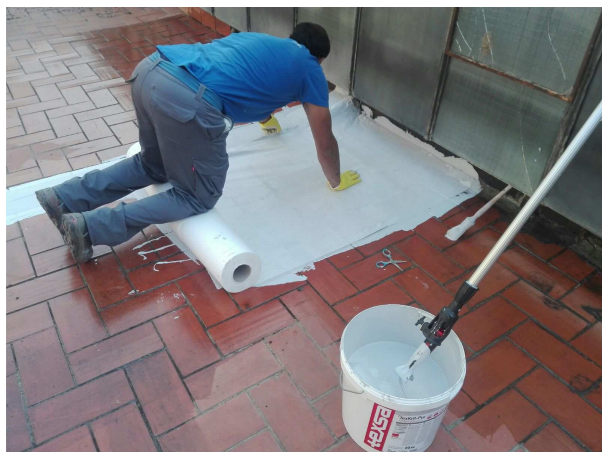

## PRECAUCIONES

Salud, seguridad y medio ambiente:

- La hoja no contiene un componente que representa un peligro. Cumple con los

requisitos en materia de higiene, seguridad y medio ambiente. Para más información, consulte la hoja de datos de seguridad.

Trazabilidad:

- La trazabilidad del producto está asegurada por un código de producción en el paquete.

## PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

|                | TEXTIL                                                                               |        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Ancho (m)      | 0,2                                                                                  | 1      |
| Largo (m)      | 50                                                                                   | 50     |
| Color          | Blanco                                                                               | Blanco |
| Almacenamiento | En lugar seco, libre de humedad y el calor, y si es posible, en posición horizontal. |        |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| CARACTERÍSTICAS          | Método Ensayo | VALOR | Ud.              |
|--------------------------|---------------|-------|------------------|
| Peso                     | ISO 9073-1    | 60    | g/m <sup>2</sup> |
| Grosor                   | ISO 9073-2    | 0,7   | mm               |
| Resistencia Tracción (L) | ISO 9073-3    | 65    | N/5cm            |
| Resistencia Tracción (T) | ISO 9073-3    | 100   | N/5cm            |
| Elongación a rotura (L)  | ISO 9073-3    | 78    | %                |
| Elongación a rotura (T)  | ISO 9073-3    | 80    | %                |



## IMPERMEABILIZACIÓN LÍQUIDA Y MORTEROS

SOPREMA se reserva el derecho a modificar los datos referidos sin previo aviso y deniega cualquier responsabilidad en el caso de anomalías producidas por el uso indebido del producto. Los valores reflejados en la ficha técnica corresponden a los valores medios de los ensayos realizados en nuestro laboratorio.