





ClimTec®
System

Andamio de trabajo (aluminio)

- Verificación TÜV/GS, capacidad de carga 200 kg/m² según EN 1004
- Desmontaje rápido sin herramientas mediante el empleo de uniones de sujeción positivas y por fuerza, así como piezas de sistema de bastidor enchufables
- Debido a la plataforma de cobertura regulable en altura de peldaño en peldaño, se permiten manejar sin problemas diferencias de altura p.ej. escaleras y descansillos
- El andamio básico ClimTec permite el atravesado sin problemas por puertas, debido a su reducida altura de andamio y travesaños individuales y es de este modo el andamio ideal para arquitectura de interiores
- Un óptimo en seguridad lo ofrece el travesaño en forma de V debido al aumento de la superficie de apoyo en dirección longitudinal y transversal
- Ascenso seguro por el interior mediante peldaños perfilados antideslizantes



Programa de accesorios:



Juego de
ruedas de
traslación
ø 125 mm
(4 unidades)
Art.N° 714169



Juego de ruedas
de traslación ø
150 mm (4 uni-
dades) 150 mm
regulable en altura
Art.N° 914309



Saliente
Art.N° 714039




Peso de lastre
(10 kg)
Art.N° 704306

Andamio de trabajo (aluminio)

Variaciones de estructura:


Andamio básico
+ 1. piso
+ 2. piso

Art.Nº 710116
Art.Nº 710130
Art.Nº 710154

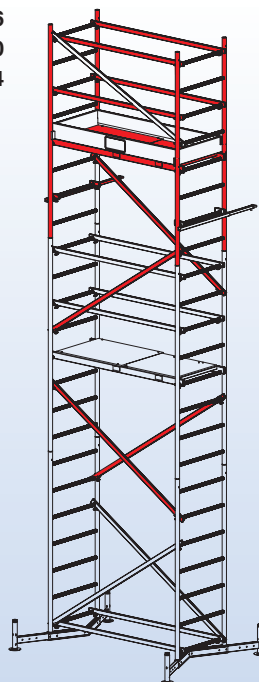


Andamio básico
+ 1. piso

Art.Nº 710116
Art.Nº 710130

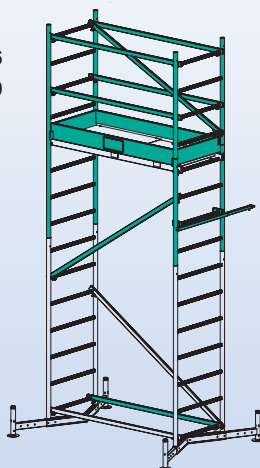


Andamio básico Art.Nº. 710116



		Andamio básico	Andamio básico + 1. piso	Andamio básico + 1. + 2 pisos
Altura de trabajo hasta aprox. m A		3,00	5,00	7,00
Altura de apoyo aprox. m B		1,00	3,00	5,00
Altura de andamio aprox. m C		1,95	4,00	6,00
Superficie de apoyo aprox. m		1,92 x 1,42	1,92 x 1,42	1,92 x 1,42
Tamaño de plataforma m		1,50 x 0,60	1,50 x 0,60	1,50 x 0,60
Peso aprox. kg		31,0	54,0	84,0
Dimensiones de transporte:		Andamio básico	1. piso	2. piso
	Longitud aprox. m	1,96	2,21	2,21
	Anchura aprox. m	0,74	0,74	0,74
	Altura aprox. m	0,16	0,14	0,14
Peso aprox. kg		31,0	23,0	30,0
Art.Nº		710116	710130	710154
Lista de artículos:				
Bastidor básico con travesaño 1,75 x 0,65 m	Art.Nº 715005	2	-	-
Bastidor vertical 2,00 x 0,65 m	715012	-	1	2
Bastidor vertical 1,00 x 0,65 m	715029	-	2	-
Diagonal 1,89 m	712707	1	1	4
Plataforma de revestimiento con escotilla 1,50 x 0,60 m	711007	1	-	1
Puntal de barandilla 1,59 m	712806	1	5	4
Borde longitudinal 1,50 m	713001	-	2	-
Borde transversal 0,60 m	713506	-	2	-
Juego de estabilización	714305	-	1	1
Diagonal de barandilla 1,77 m	712813	-	1	-
Enchufe de caída	714411	-	7	5

Recambios	Art.Nº
Juego de seguridad puntal de barandilla/diagonal M5 x 60 mm	718860
Juego de seguridad plataforma de revestimiento M5 x 80 mm	718877
Travesaño deslizante (unidad)	714022
Juego de tornillos para travesaño ClimTec M8 x 50 mm	718891
Peso de lastre 10 kg	704306
Saliente	714039
Juego de ruedas de traslación ø 125 mm	714169
Juego de ruedas de traslación ø 150 mm, regulables en altura	914309
Rueda de traslación ø 125 mm (unidad)	714107
Rueda de traslación ø 150 mm, regulable en altura (unidad)	914101



Importante: Según la variante de estructura se deben emplear pesos de lastre (accesorios). Las indicaciones de lastrado las encontrará en las instrucciones de montaje y empleo en nuestra página de Internet.