

MG4500 E-START


4500W 230V ARRANQUE ELECTRICO CON BATERÍA



TIPO / TYPE



EQUIPAMIENTO / FEATURES

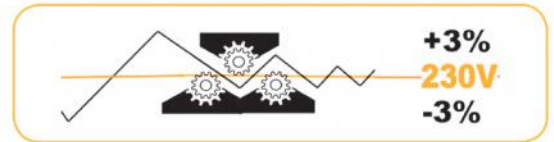

DOTACIÓN / INCLUDED



EMBALAJE / PACKAGING



RECAMBIOS FRECUENTES / FREQUENT SPARE PARTS



Ref. 400001



Ref. 400064



Ref. 400010



Ref. 400056

MODELO / MODEL

Regulación - Voltaje - Frecuencia / Regulation - Voltage - Frequency

AC 230V Máxima / Maximum

AC 230V Nominal / Rated

Modelo motor/ Engine model

Cilindrada/ Displacement

Tipo de motor / Engine type

Nivel de presión acústica media a 7mts LpA / Acoustic pressure level average at 7mts LpA

Nivel de potencia acústica garantizada LwA acorde 2000/14/EC enmienda 2005/88/EC

Guaranteed sound power level LwA pursuant to 2000/14/EC amended by 2005/88/EC

Tipo de arranque / Startup type

Capacidad tanque combustible / Fuel tank capacity

Consumo hora - Autonomía al 25% 50% 75% carga

Hourly consumption - Autonomy at 25% 50% 75% loads

Capacidad de aceite - Tipo aceite / Oil capacity - Type of oil

Kit de transporte / Transportation kit

Dimensiones sin / con ruedas L x A x Alto (mm) Dimensions without / with wheels L x W x H (mm)

Peso máquina / bruto embalaje (Kg) / Machine weight / gross packaging (Kg)

Referencia / Reference

MG4500 E-START

Estabilizador electrónico / Electronic stabilizer - 230V - 50Hz

4500W

4000W

GENERGY SGB272

272cc

Gasolina, 4 tiempos OHV refrigeración forzada por aire
Gasoline, 4-stroke OHV, air forced cooling

72dB (A)

96dB (A)

Manual-Eléctrico con batería / Recoil - electric with battery

13L

(1.24 l/h - 10.4h) (1.78 l/h - 7.3h) (2.3 l/h - 5.5h)

0.6L SAE10W30 - SAE10W40

Si

Yes

590x 430 x 437 / 670 x 556 x 497

60/64