

**Refs**

922001

Descripción

HORQUILLA DE CUELGUE PERFIL
47/48/49/50 M6 (100 UNID.)

Otros Formatos**Blisters****Descripción:**

Elaboradas en fleje de acero galvanizado S280 GD + Z140 (mínimo), espesor 0,9mm, según la norma UNE-EN 13964:2006/A1:2008 -Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo-.

Uso:

El uso e instalación de las horquillas queda totalmente reservado a personal con experiencia. Las características de durabilidad, estabilidad y sellado están garantizados para una sola aplicación por lo que, en ninguno de los casos, han de ser reutilizadas en la misma u otra aplicación.





Especificaciones:

Reacción al fuego: Clase A1, no requiere de test, de acuerdo con la decisión de la comisión 96/603/CE.

Durabilidad: Clase B: de acuerdo con la norma UNE-EN 13964:2006/A1:2008.

PLACAFIX S.L

POLÍGONO CIUDAD DEL TRANSPORTE C/ITALIA 34
CP:31119 ORIZ,NAVARRA
TELÉFONO:948488108

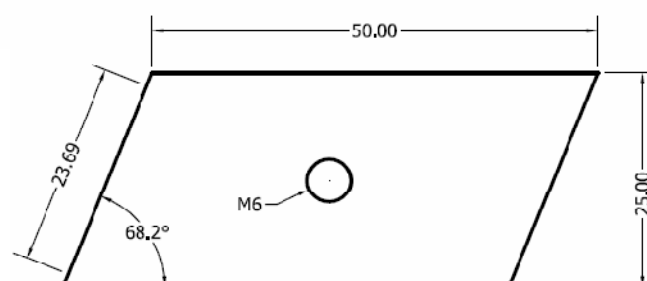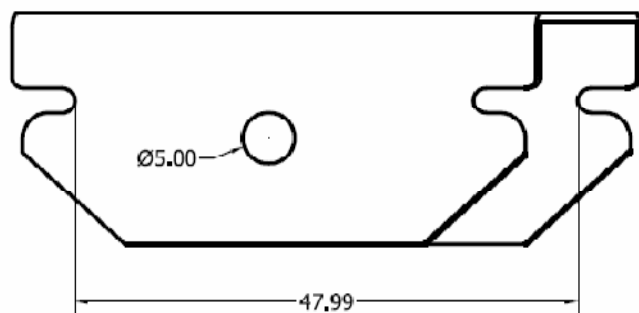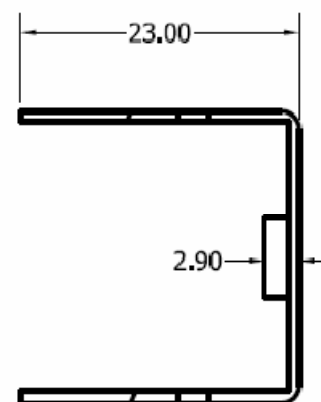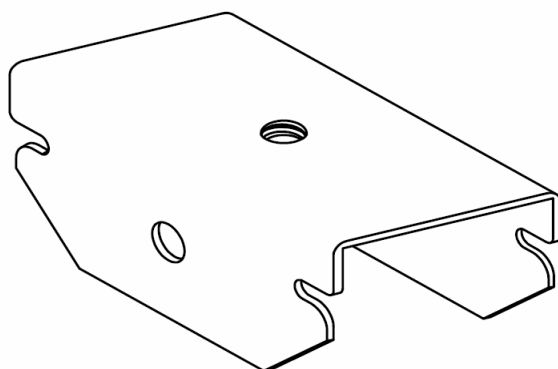

Ref.	Descripción	Carga Recomendada	Carga Máxima	Rotura
922001	HORQUILLA	26 Kgrs	26 Kgrs	100 Kgrs

NO DEBEN USARSE COMO COMPONENTES PARA TECHOS SUSPENDIDOS EN ZONAS COSTERAS / PISCINAS CUBIERTAS / AMBIENTES CORROSIVOS, EN DICHS CASOS SE RECOMIENDA EL USO DE COMPONENTES EN ALUMINIO / INOXIDABLE.

PLACAFIX S.L

POLÍGONO CIUDAD DEL TRANSPORTE C/ITALIA 34
CP:31119 ORIZ,NAVARRA
TELÉFONO:948488108