

DATENBLATT

Erstellungsdatum 09.02.2017

Seite 1 von 2

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH - Am Landhagen 88 - 59302 Oelde - Germany
Tel. +49-2522-83430-0, Fax +49-2522-83430-10, info@starlicht.de

A COMPANY OF  WÜNSCHE
GROUP

Unsere eingetragenen Marken:
 MÜLLER
LICHT  Starlicht

Artikel Typ

20900285 Starlicht
LED-Unterbauleuchte
Modell: SYROS LED 35 Titan 6Box



Form: LED-Unterbauleuchte
Marke: Starlicht
Maße mm: 347x85x35
Netto g.: 499
Gehäusematerial: Aluminium
Cover-Material: Glas
Frostung:
LED/Wendel: 2835SMD
LED-Anzahl: 30
Brennlage:
Leuchtstoff:
Rohr:
Sockel:
Sockelmaterial:
CE ja
GS
FFU
VDE
UL
RCM
EAC
GOST-R
unterliegt ElektroG:
Zolltarifnr.: 94051098900

Verpackung

Colorbox, Inhalt: 1
Barcode: 4004894546893
Tray:
Barcode:
Shrink:
Barcode:
Innenkarton: 6 VE
Barcode: 0194004894546896300006
Transportkarton: 18 VE
Barcode 1: 0194004894546896300018
Barcode 2: 4004894851423

Batterie

enthalten:
Anzahl:
Typ:
Typengruppe:

Sonstiges

max. Umgebungstemperatur (°C): -10°C - 45°C
stoßfest:
Beam:
Austausch nur stromlos: nein
feuchtigkeitsempfindlich:
freibrennender Betrieb: nein
nicht in Reflektoren verwenden:
Belüftung erforderlich:
Kabelart: 2x0.75²
Kabellänge cm: 180,000
Kabelmantel: Kunststoff schwarz
Anschlußtyp:
IP-Klasse/Schutzart: 20/ II
Einbaumaß cm:
verw. Vorschaltgerät:

Elektrische Daten

Betriebsspannung (V): 220-240
Nominelle Leistungsaufnahme (W): 5,50
Bemessungsleistung-Aufn. (W): 5,50
Nominelle Lebensdauer (h): 25.000
Bemessungslebensdauer (h): 25.000
Nominelle Netzfrequenz (Hz): 50
Nominelle Stromstärke (mA): 45
Stromart: AC
Sicherung (Typ):
Sicherung (Anzahl):
Energieeffizienzklasse: A+
Elektr. Leistungsfaktor >= 0,53
Elektr. Verschiebungsfaktor >= 0,86
Gewicht. Verbrauch (kWh/1000h): 6
Zündzeit (Sek.) < 0,2
Schaltzyklen bis Ausfall > 15.000
Vorzeitige Ausfallrate allg. (%) <= 5
Vorzeitige Ausfallrate 100h (%) <= 5
Vorzeitige Ausfallrate 200h (%) <= 5
Vorzeitige Ausfallrate 400h (%) <= 5
Vorzeitige Ausfallrate 500h (%) <= 5
vorzeitige Ausfallrate 1000h (%) <= 5
Lebensdauerfaktor 2000h VG 0,9
Lebensdauerfaktor 4000h VG
Lebensdauerfaktor 6000h
Lebensdauerfaktor 8000h VG
Lebensdauerfaktor 2000h EVG
Lebensdauerfaktor 4000h EVG
Lebensdauerfaktor 8000h EVG
Lebensdauerfaktor 16000h EVG
Bereitschaftsleistung Netzteil (W) <= 5
Bereitschaftsleistung Gesamtsystem (W <= 5
Leerlaufleistung Netzteil (W) <= 5
dimmbar: nein
Leistungseffizienz g. Äquiv.-Produkt (%)

Hinweise

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen

Lichttechnische Daten

Nomineller Lichtstrom (lm): 400
Bemessungslichtstrom (lm): 400
Nominelle Lichtstärke (cd): 180
Bemessungslichtstärke (cd): 180
Nomineller Halbwertswinkel (°):
Bemessungs-Halbwertswinkel (°):
Bemess.-Lichtausbeute initial (lm/W): 72,7
Bemess.-Lichtausbeute 100h (lm/W):
Farbtemperatur (Kelvin): F3.000
Lichtfarbe: warmwhite
Farbwiedergabeindex (Ra) > 80
Farbkonsistenz initial < 6
Farbkonsistenz 25%(6000h) < 6
Lichtstrom äq. AGL (W):
Anlaufzeit b. 60% max.Lichtstrom (sek.): 1
Lampenlichtstromerhalt 2000h BLD >= 0,8
Lampenlichtstromerhalt 6000h BLD >= 0,7
Lampenlichtstromerhalt NLD >= 0,7
Lampenlichtstromerhalt 75% NLD >= 0,7
Lampenlichtstromerhalt 75% BLD >= 0,7
Lampenlichtstromerhalt 2000h VG >= 0,7
Lampenlichtstromerhalt 4000h VG >= 0,7
Lampenlichtstromerhalt 8000h VG >= 0,7
Lampenlichtstromerhalt 2000h EVG >= 0,7
Lampenlichtstromerhalt 4000h EVG >= 0,7
Lampenlichtstromerhalt 8000h EVG >= 0,7
Lampenlichtstromerhalt 16000h EVG >= 0,7
Photometrische Codierung: 8 30 / 6 0 8
Alterungszeit (h):

Umwelteigenschaften

Quecksilbergehalt (mg) < 0
Amalgamtechnik:
UV-Stop:
UVA+UVB Emission (mW/klm) < 0,000
UVC-Emission (mW/klm) < 0,000

Erläuterungen

NLD - Nominelle Lebensdauer
BLD - Bemessungslebensdauer
VG - Vorschaltgerät
EVG - Elektronisches Vorschaltgerät

DATENBLATT

Erstellungsdatum 09.02.2017

Seite 2 von 2

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH - Am Landhagen 88 - 59302 Oelde - Germany
Tel. +49-2522-83430-0, Fax +49-2522-83430-10, info@starlicht.de

A COMPANY OF  **WÜNSCHE**
GROUP

Unsere eingetragenen Marken:
**MÜLLER
LICHT** **Starlicht**

Artikel

20900285


Modell:

Typ


Starlicht
LED-Unterbauleuchte
SYROS LED 35 Titan 6Box




Lichtspektrum

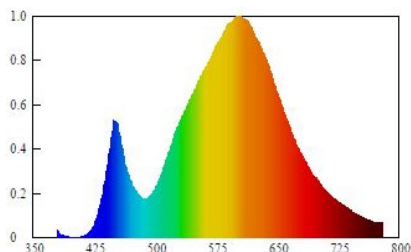


EEK-Etikett

**20900285**



Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.



Die Lampen können in dieser Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012 