

Artikel

Artikelnummer
Modell

20000071
Unterbauleuchte



Form
Hersteller
Marke
Abmessung
Nettogewicht
Zolltarifnummer
Entsorgungspflichtig

Unterbauleuchte
Müller-Licht
MÜLLER-LICHT
909x53x29 mm
739 g
94051098900



ElektroG


Elektrische Daten

Betriebsspannung	220-240 V
Nominelle Leistungsaufnahme	15 W
Bemessungs-Leistungsaufnahme	15,0 W
Nominelle Lebensdauer	25000 h
Bemessungs-Lebensdauer	25000 h
Netzfrequenz	50 Hz
Stromstärke	70 mA
Stromart	AC
Energieeffizienzklasse	A
Leistungsfaktor	0,93
Gewichteter Energieverbrauch	15kWh/1000h
max. Zündzeit	0,5 s
Schaltzyklen bis Ausfall	12500
Vorzeitige Ausfallrate 1000h	5%
Lebensdauerfaktor 6000h	0,90
Dimmbarkeit	nein

Lichttechnische Daten

Nomineller Lichtstrom	1050 lm
Bemessungslichtstrom	1050 lm
Nominelle Lichtstärke	475 cd
Bemessungsspitzenlichtstärke	475 cd
Bemessungs-Lichtausbeute initial	70lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Lichtfarbe	neutralwhite
Farbwiedergabeindex	Ra≥80
Farbkonsistenz	6
Anlaufzeit bis 60% max Lichtstrom	< 0,50s
Lampenlichtstromerhalt 6000h	0,80
Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer	0,70
Photometrische Codierung	840 / 608
Farbkoordinate X	0,374
Farbkoordinate Y	0,370

Lichtspektrum

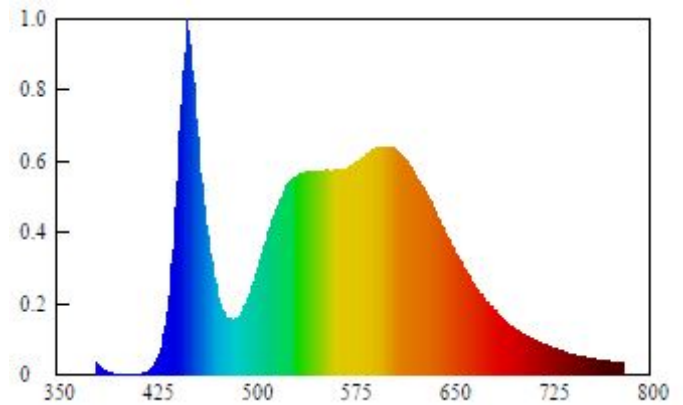

Verpackung

Verpackungstyp
Verpackungseinheit
Barcode
Innenkarton-Anzahl-VE
Innenkarton-Barcode
Transportkarton-Anzahl-VE
Transportkarton-Barcode
IP-Schutzklasse
Schutzart
Enthält eingebaute LED-Lampen
Warengruppe
Bezeichnung

Box
1
4004894849390
6
4004894852680
18
4004894852697
20
II
ja
LED-Unterbauleuchten
Conero DIM 90 titan