

DECLARACION TECNICA DE CONFORMIDAD

SECTOR : CONSTRUCCION

- TAPADERAS CON MANILLA DAKOTA -

Nº ATESTADO : 15/2005

CERTIFICACION EMPRESA: UNI EN ISO 9001: 2008

MATERIAL TAPADERAS : POLIPROPILENO ANTI U.V.


CARGA ROTURA : CLASE A15



Las pruebas han sido realizadas en laboratorio tecnico, el peso en kg que soporta nuestra tapa en un punto fijo en el centro de la tapa. (area de 60 x 90 mm)

Codigos y Descripciones	Carga de orientación Rueda respecto a las nervaduras - Ø de 90 mm	Carga de Rotura kg/ 60 x 90 mm	Carga Rotura en N (Newton)	Ø Flecha Para Rotura mm
1348M Tapa 200 x 200 mm	Paralela	1.107	11.075	12.2
1348M Tapa 200 x 200 mm	Perpendicular	852	8.525	7.7
1358M Tapa 300 x 300 mm	Paralela	1.022	10.225	19.8
1358M Tapa 300 x 300 mm	Perpendicular	735	7.350	9.6
1368M Tapa 400 x 400 mm	Paralela	778	7.350	11.6
1368M Tapa 400 x 400 mm	Perpendicular	704	7.040	9.7
1378AM Tapa 550 x 550 mm	Paralela	1.390	13.900	12.8
1378AM Tapa 550 x 550 mm	Perpendicular	1.823	18.230	17.6

DISEÑO GEOMETRICO :

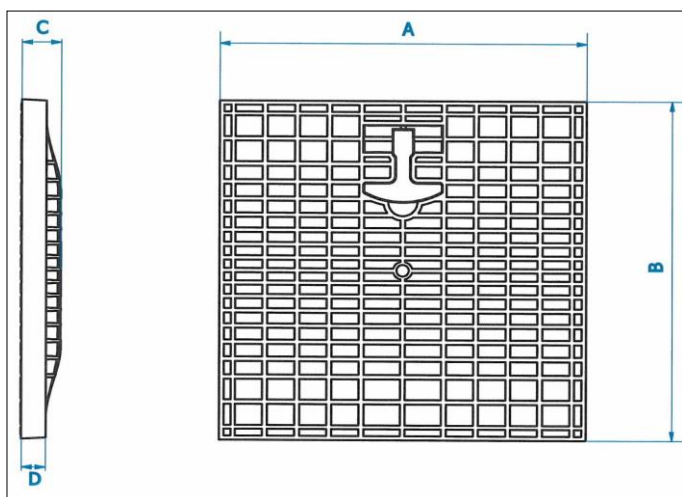

Articulos

	A	B	C	D	PESO KG
POZ02-1358M	282	282	37	21	1,450
POZ02-1368M	378	378	48	25	3,300
POZ02-1378AM	530	530	63	34	8,000

Valencia

15 de enero 2017