



Geberit AquaClean Mera Comfort WC-Kompletanlage Wand-WC

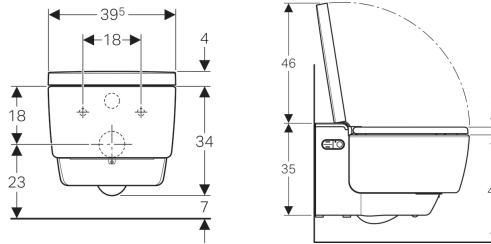

Verwendungszwecke

- Zur komfortablen und geruchsfreien WC-Benutzung
- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Anal- und Vaginalbereich

Eigenschaften

- Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik
- Tiefspül-WC mit schmutzabweisender Keramikoberfläche
- WC-Deckel mit SoftOpening
- WC-Sitz und WC-Deckel mit SoftClosing
- Berührungsloses Öffnen und Schließen des WC-Deckels
- WC-Sitz mit schnell aufheizender WC-Sitz-Heizung
- Temperatur der WC-Sitz-Heizung einstellbar
- Aktivierung des Orientierungslichts bei Annäherung
- Orientierungslicht in sieben Farben einstellbar
- Benutzererkennung
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlauffunktion
- Analdusche mit Doppeldüsen-WhirlSpray-Duschtechnologie
- Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition
- Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharsms) einstellbar
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Duscharm in fünf Stufen positionierbar
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Dushdüse mit Frischwasser
- Hybrides Warmwassersystem mit Durchlauferhitzer und Warmwasserspeicher
- Temperatur des Duschwassers einstellbar
- Entkalkungsprogramm
- Föhn zuschaltbar
- Föhnnarm ausfahrbar
- Temperatur des Föhns einstellbar
- Vier Benutzerprofile programmierbar
- Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung
- Schallschutz vormontiert
- Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik
- Netzanschluss extern, mit Steckdose rechts möglich

- Wasseranschluss extern, seitlich links mit Zubehör möglich
- Netzanschluss mit dreiadriger flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Mit Geberit AquaClean App kompatibel

Technische Daten

Schutzklasse	I
Schutzart	IPX4
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	2000 W
Leistungsaufnahme Standby	≤ 0.5 W
Fließdruck	50-1000 kPa
Betriebstemperatur	5-40 °C
Wassertemperatur Einstellbereich	34-40 °C
Berechnungsdurchfluss	0.03 l/s
Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss	50 kPa
Duschkdauer	30-50 s
Maximale Belastung WC-Sitz	150 kg

Lieferumfang

- Wasseranschlusset für Geberit Sigma UP-Spülkasten 12 cm und Geberit Omega UP-Spülkasten 12 cm, Einbauhöhe 112 cm
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Spritzschutz
- Entkalkungsmittel 125 ml
- Reinigungsset
- Anschlusset für WC, ø 90 mm
- Fernbedienung mit Wandhalterung und Batterie CR2032
- Befestigungsmaterial

Art.-Nr.	Oberfläche / Farbe	VE1	VE2
146.210.11.1	weiß-alpin	1 St.	4 St.
146.210.21.1	hochglanz-verchromt	1 St.	4 St.

Zubehör

- Wandbedienpanel, zu Geberit AquaClean Mera
- Schnittstellenmodul, zu Geberit AquaClean Mera



- Diesem Produkt liegen das Geberit AquaClean Entkalkungsmittel und das Geberit AquaClean Reinigungsmittel bei. Diese Verbrauchsmaterialien enthalten klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind im Anhang oder unter www.geberit.com aufgeführt.

Erstellt mit Geberit Online Produktkatalog - 18/09/2018