


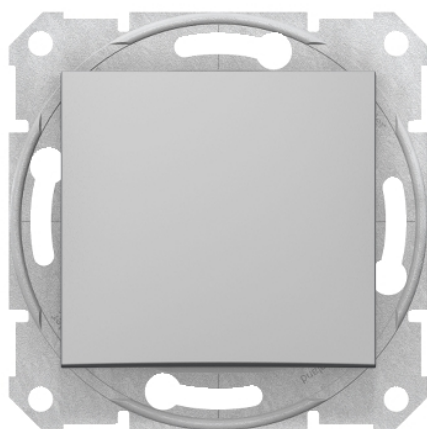

Principal

Range name	Sedna
Gama	Sedna
Aplicación del dispositivo	Control
Tipo de producto o componente	Conmutador
Function	1 polo 2 vías
Delivery form	Sin marco
Corriente nominal	10 AX en 250 V CA
Rocker color	Aluminio
Kind of terminals	Terminales sin tornillos

Complementario

Accesorio/tipo de componente	Claw and screw for mechanism
Rango de potencia	2300 W
Installation	Empotrado
Terminal capacity	2 cable(s) 2,5 mm ²
Wire structure	Flexible Rígido
Longitud de cable pelado para conectar bornas	13 mm
Material of visible parts	Estabilizado con termoplástico ABS-UV
Acabado de la superficie	Satinado
Modo de fijación	Garras, rango de funcionamiento de las garras, estado 1 51...70 mm Tornillos
Altura	71 mm
Anchura	71 mm
Profundidad	37 mm
Depth of visual part	12 mm
Peso del producto	0,055042 kg

Entorno

Normas	IEC 60669-1
Conformity mark	CE
Certificaciones de producto	GOST-R
Grado de protección IP	IP20

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Compliant  Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China

Comunicación ambiental	 Perfil Ambiental Del Producto
Perfil de circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------