



Superschlank und hoch-effizient. Einbau in ein Vorwandmontagesystem.

5 m
↕
90 m

SANIPACK®



- Zusätzliche Einleitungsöffnung: 3 x DN 40
- Druckleitung Anschluss: DN 25 / 32 mm
- Schutzklasse: IP44
- Elektrische Daten: 220-240 V / 50 Hz
- Leistung: 400 W
- Fördermedientemperatur: 40 °C
- Nur 14,6 cm Tiefe, zum Einbau in unterschiedlichste Vorwand-Systeme (links o. rechts von wandhängendem WC).
- Integrierte Rückschlagklappe.
- Aktivkohlefilter zur Geruchsneutralisation.
- Aufbauhöhe Dusche: 130 mm (Maßangabe gilt für Duschtasse)

Förderleistung vertikal / horizontal: **↑ 5 m → 90 m**



Artikelnummer: 0017

Beim Einbau ist eine Wartungsklappe (ca 40 x 60 cm) mit ausreichend Zugriff vorzusehen.

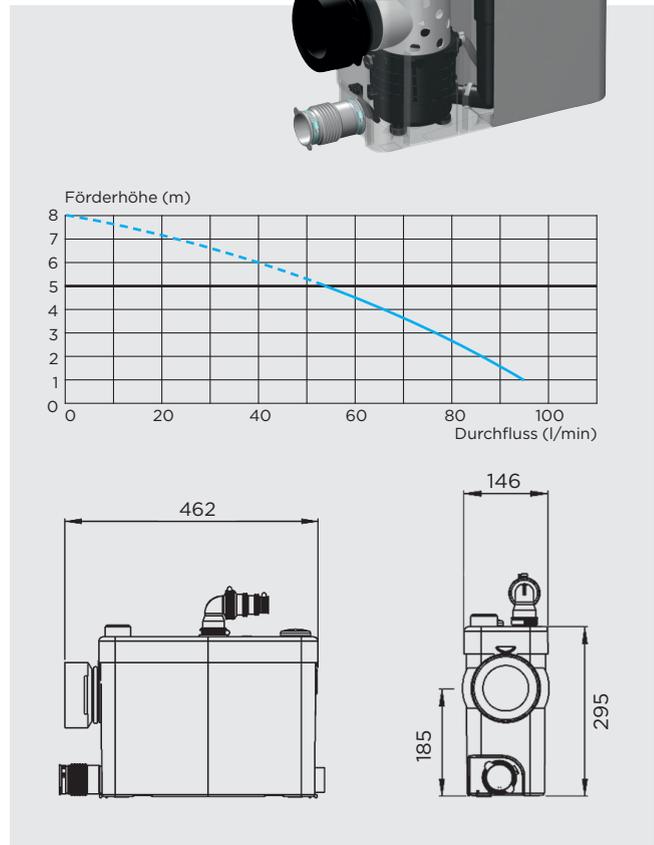

Reinigung

Um die Lebensdauer bzw. Funktionsfähigkeit der Geräte zu verlängern, wird die regelmäßige Reinigung mit dem speziell für Kleinhebeanlagen entwickelten **SFA ENTKALKER** empfohlen.

Zubehör



Sanialarm®, überwacht zuverlässig die ordnungsgemäße Funktionsweise der Kleinhebeanlage und warnt bei abnormen Wasserstand