


Alta eficiencia energética

Tecnología DC PAM Inverter

Ahorro energético del 60%

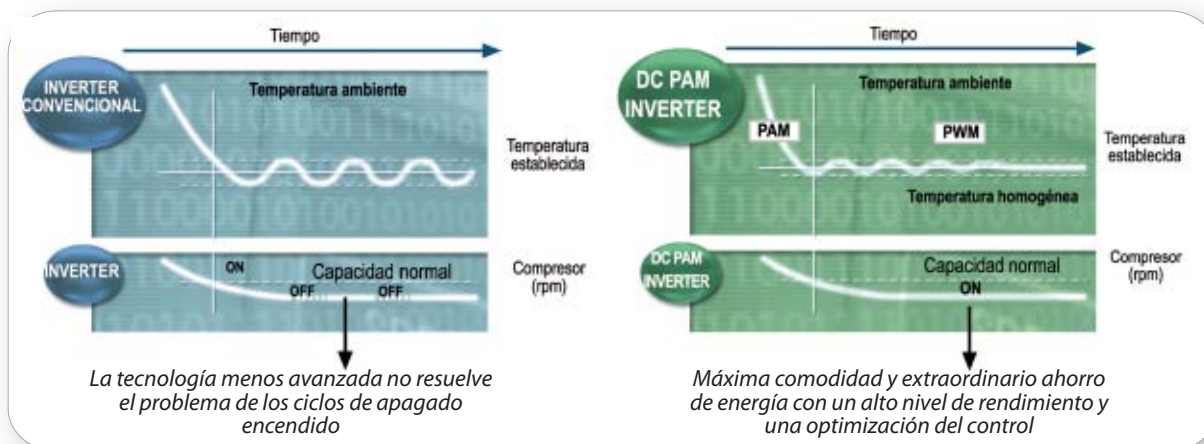

Altos coeficientes de rendimiento: Clase A++

Mitsubishi Heavy Industries ofrece toda su gama doméstica con coeficientes energéticos estacionales que las sitúan dentro de clasificaciones energéticas desde A hasta A++ consiguiendo importantes ahorros energéticos, tanto en modo frío como en calefacción, gracias a su tecnología DC PAM Inverter.

¿Qué supone tener mayor o menor coeficiente estacional?


Ahorro energético 22%



Con un equipo de Mitsubishi Heavy Industries, SEER (coeficiente estacional en frío): 6,9 (A++) y SCOP (en calor): 4,2 (A+)* frente a otra marca clase A/A pero con un SEER de 5,1 y SCOP de 3,8.

* (Modelo SRK35ZJ)

Conversación

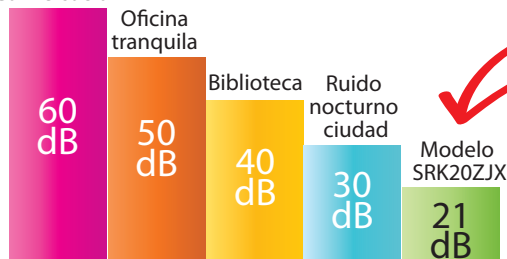

Split pared Inverter Bomba de calor DXK-Z5



- **Tecnología DC PAM Inverter:** mayor rendimiento y menor consumo energético
- **Clase A++** (modelo DXK12Z5)
- **Muy silenciosos**
- Función **Autolimpieza**
- Programador **ON/OFF 24 h.** y Función **Sleep**
- Control **WI-FI** opcional

Funciones de Confort



Funciones de distribución de flujo de aire



Operación de limpieza / Filtros



Funciones de Economía y Confort



Funciones de prevención y mantenimiento



Otros



Conjunto				DXK09Z5	DXK12Z5	DXK15Z5	
Ud. Interior				DXK09Z5	DXK12Z5	DXK15Z5	
Ud. Exterior				DXC09Z5	DXC12Z5	DXC15Z5	
Alimentación eléctrica				I - 220V, 50Hz			
Capacidad	Frío	mín. - nom. - máx.	kW	0,9 - 2,5 - 2,8	0,9 - 3,2 - 3,5	0,9 - 4,5 - 4,8	
			Kcal/h	774 - 2.150 - 2.408	774 - 2.752 - 3.010	774 - 3.870 - 4.128	
	Calor	mín. - nom. - máx.	kW	0,8 - 2,8 - 3,9	0,9 - 3,6 - 4,3	0,8 - 5,0 - 5,8	
			Kcal/h	688 - 2.408 - 3.354	774 - 3.096 - 3.698	688 - 4.300 - 4.988	
Consumo eléctrico total	Frío	mín. - nom. - máx.	kW	0,25 - 0,78 - 1,01	0,23 - 0,99 - 1,32	0,22 - 1,49 - 1,98	
	Calor		0,20 - 0,75 - 1,43	0,19 - 0,99 - 1,31	0,20 - 1,38 - 1,86		
Intensidad nominal	Frío		A	3,9	4,9	7,0	
	Calor			3,8	4,9	6,5	
Intensidad de arranque			A	3,9	4,9	7,0	
SEER (Estacional)	Frío			A (5,5)	A++ (6,2)	A (5,4)	
SCOP (Estacional)	Calor			A (3,9)	A+ (4,0)	A (3,9)	
EER (Nominal)	Frío			A (3,21)	A (3,22)	B (3,01)	
COP (Nominal)	Calor			A (3,71)	A (3,62)	A (3,61)	
Nivel sonoro (velocidad baja)	Frío	Ud. interior	dB(A)	23	23	25	
		Ud. exterior		47	49	52	
	Calor	Ud. interior		26	28	32	
		Ud. exterior		45	48	53	
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo)	Ud. interior		mm	262 x 769 x 210			
	Ud. exterior			540 x 645 x 275		595 x 780 x 290	
Peso	Ud. interior		Kg	6,9	7,2	7,6	
	Ud. exterior			25	27	40	
Caudal de aire (Velocidad alta)	Ud. interior		m³/h	606	570	540	
	Ud. exterior			1.560	1.524	2.130	
Tubería de refrigerante	Líquido		Pulgadas	1/4"			
	Gas			3/8"		1/2"	
Nº de hilos de interconexión (sección en mm²)				(3 x 1,5) + T			
Refrigerante				R410 A			
Precarga de refrigerante	Kg			0,655	0,81	1,20	
	Longitud de línea que cubre la carga			Mtrs.	10	15	
Carga adicional de refrigerante	grs/m de línea frigorífica			m	20	0	20
Distancias frigoríficas	Longitud total				15	25	
	Máx. Vertical			mm²	10	15	
Alimentación eléctrica a las unidades exteriores				(2 x 2,5) + T			