

ASTOR

DATOS TÉCNICOS

Material Acero inoxidable

Conexiones 1/2"

Presión máxima de ejercicio 8 bar

Temperatura máxima de ejercicio 95 °C

Disponible en 2 alturas y 1 ancho

Acabado Pulido mate

Instalación Vertical

Modelo expuesto

800x500 mm | Pulido mate

10 AÑOS
GARANTÍA

VERSIÓN
ELÉCTRICA
DISPONIBLE



ESPECIFICACIONES Y PRECIOS




ELÉCTRICO



HIDRÁULICO

Alto H (mm)	Ancho L (mm)	Fondo desde pared D (mm)	Distancia entre ejes C (mm)	Contenido en agua (l)	Peso (Kg)	Número de tubos	Potencia térmica $\Delta T 50\text{ }^{\circ}\text{C}$ W	Potencia Resistencia (W)	Precio € Pulido Mate	Precio € Pulido Mate
800	500	70-90	470	2,4	6,1	6	213	400	Consultar	Consultar
1.200	500	70-90	470	3,4	8,5	8	292	400	Consultar	Consultar

ESQUEMA

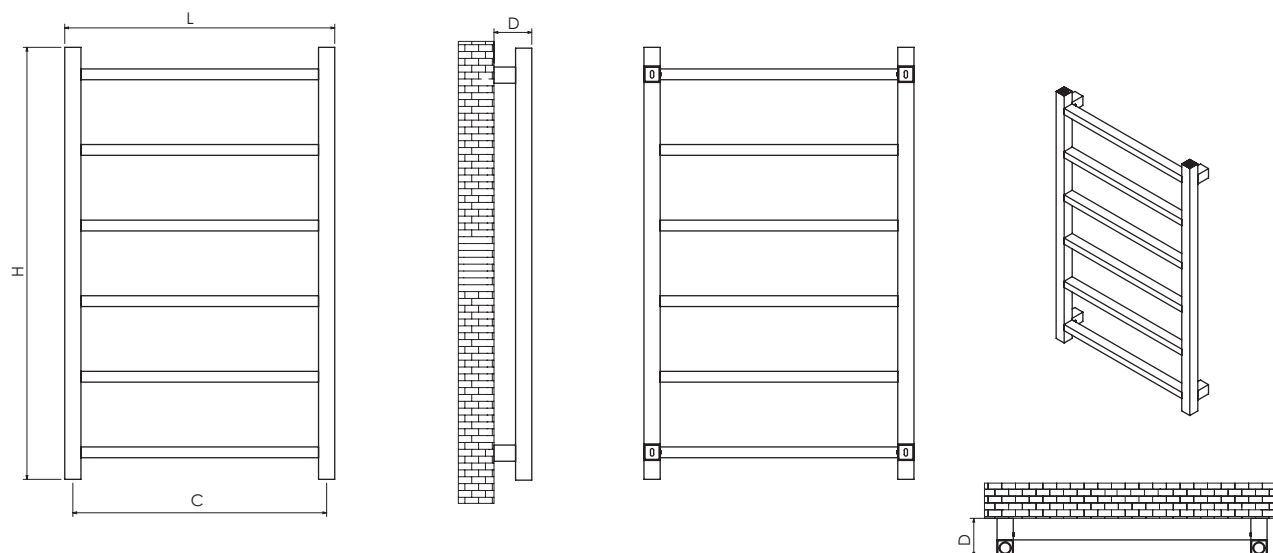

OBSERVACIONES

Para instalaciones bitubo se recomienda conectar la ida y el retorno por la parte inferior del radiador.

Para instalaciones monotubo se debe instalar por la parte inferior del radiador y con la sonda suministrada con la válvula monotubo.

Los modelos eléctricos vienen montados con la resistencia y el termostato en el colector derecho del radiador. La resistencia es la indicada en el cuadro superior y con el control KTX4 (Ver foto).

