


29 156 LS0 Thermostat mit 2 Absperrventilen

https://www.grohe.de/de_de/thermostat-mit-2-absperrentilen-29156LS0.html

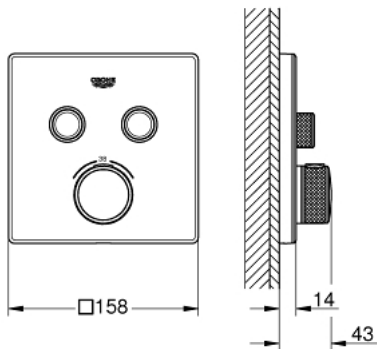

- Fertigmontageset
- **Rapido SmartBox (35 600)**
- Wandrosette aus Metall mit GROHE QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
- GROHE StarLight Oberfläche
- **SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen**
- **auswechselbare Symbole**
- **GROHE TurboStat** Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
- GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
- eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
- gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
- Wandrosette mit Abdeckung aus Acrylglas in moon white
- ohne Rohbau-Set
- Durchfluss: Abgang B = 24 l/min, Abgang C = 26 l/min, Abgang B + C = 29 l/min