


29 157 LS0 Thermostat mit 3 Absperrventilen

https://www.grohe.de/de_de/thermostat-mit-3-absperrentilen-29157LS0.html

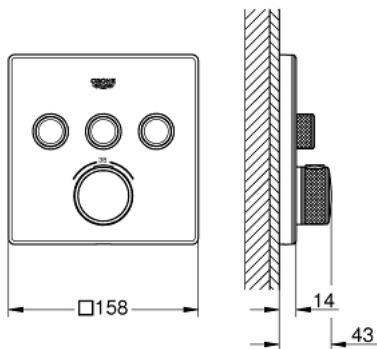

- Fertigmontageset
- **Rapido SmartBox (35 600)**
- Wandrosette aus Metall mit GROHE QuickFix mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung, nachträglich 6° ausrichtbar
- GROHE StarLight Oberfläche
- **SmartControl: An/Aus per Knopfdruck und Volumensteuerung durch Drehen**
- **auswechselbare Symbole**
- **GROHE TurboStat** Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
- GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
- eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfängsiebe
- gleichzeitige Nutzung mehrerer Verbraucher
- Wandrosette mit Abdeckung aus Acrylglas in moon white
- ohne Rohbau-Set
- Durchfluss: Abgang A = 23l/min, Abgang B = 27l/min, Abgang C = 23l/min, Abgang A + B = 33 l/min, Abgang A + B + C = 36 l/min