



ANLEITUNG FÜR DIE AUSWAHL DER TREPPE. WAS MUSS ICH WISSEN?

01_SAMMELN SIE ALLE DATEN

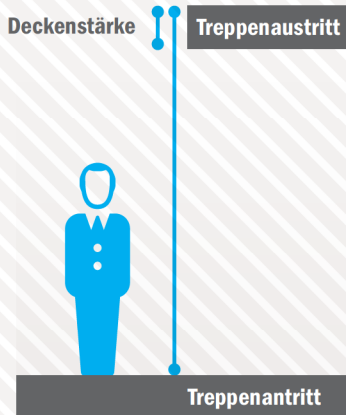


HÖHE ZWISCHEN DEN STOCKWERKEN

Bezeichnen Sie den Abstand zwischen Fußboden des unteren Stockwerks (Treppenanstritt) und Fußboden des oberen Stockwerks (Treppenaustritt) sowie die Stärke der Decke.

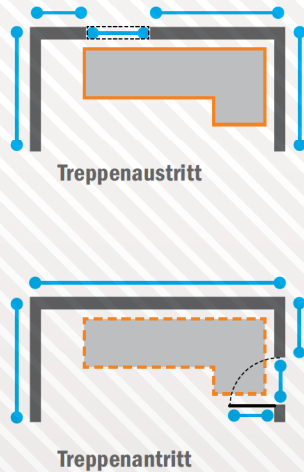

GRÖSSE DES TREPPENRAUMS

Messen Sie die Größe des Bereichs, in dem die Treppe aufgestellt wird und berücksichtigen Sie dabei alle baulichen Elemente wie Wände, Türen, Fenster, Heizkörper, etc, die den Einbau der Treppe eventuell behindern können.

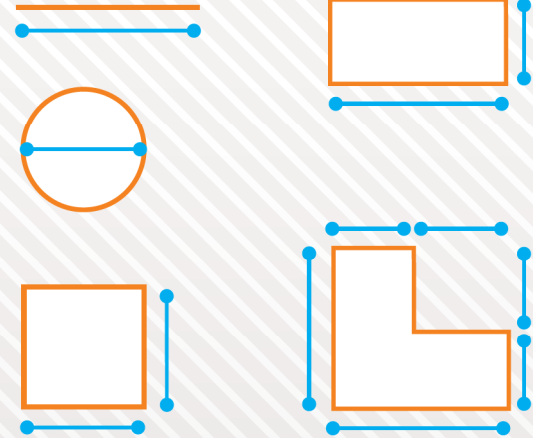

GRÖSSE DER ÖFFNUNG

Die Öffnung ist bereits vorhanden: geben Sie die Abmessungen der Öffnung zum oberen Stockwerk an. Bei einer runden Öffnung geben Sie den Durchmesser an. Bei allen anderen Öffnungsformen werden die Abmessungen aller Seiten benötigt.

Die Öffnung ist noch nicht ausgeführt: legen Sie zunächst den Treppentyp entsprechend der Abmessungen des Treppenraums (konsultieren Sie hierzu die unterschiedlichen Konfigurationen auf den entsprechenden Seiten) und dann die Position und Abmessungen der Öffnung fest. **Die Seiten der Öffnung müssen fachgerecht ausgeführt werden.**

02_WELCHEN TREPPENTYP BENÖTIGEN SIE/ MODELL



SPINDELTREPPEN

Klan / Kloè

Civik / Civik Zink

direkte Verbindung
zum oberen Geschoss/freie Öffnung

runde Öffnung*



quadratische Öffnung



* nicht mit Civik Zink



PLATZSPARTREPPEN

Karina / Kya

direkte Verbindung
zum oberen Geschoss/freie Öffnung

rechteckige Öffnung



MITTELHOLMTREPPEN


Kompact / Komoda

direkte Verbindung
zum oberen Geschoss/freie Öffnung

quadratische Öffnung



rechteckige Öffnung



L-förmige Öffnung



03_KONFIGURIEREN SIE IHRE TREPPE

Für alle
technischen
Informationen

www.fontanot.de

