


# CORKLIFE STUDIOSTYLE

## Technische Daten – Kork-Fertigparkett

Eigenschaften	Norm	Einheit	Wert
Nutzungsklasse Wohnbereich	EN 685	Klasse	23
Nutzungsklasse Objektbereich	EN 685	Klasse	31
<b>Allgemeine Eigenschaften EN 649/EN 14085</b>			
Abmessungen	EN 427/EN 428	mm	905 x 295 x 10,5
Rohdichte	EN 672	kg/m <sup>3</sup>	760
Gewicht je Flächeneinheit	EN 430	g/m <sup>2</sup>	8000
<b>Sicherheitsmerkmale</b>			
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	Efl s1
Rutschfestigkeit	EN 14041	Klasse	DS
<b>Zusätzliche Eigenschaften</b>			
Trittschalldämmung	ISO 140-8	dB	16
Begeherschall	NF S 31-074	dB	78
Wärmedurchgangswiderstand	EN 12667	m <sup>2</sup> K/W	0,102
Stuhllollentest	EN 425	Effect	(a)
Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Effect	(a)
Resteindruckverhalten	EN 433	mm	< 0,45
Kratzfestigkeit	EN 423	Effect	(a)
Formaldehydemission	DIN EN 717-1/2	mg/m <sup>3</sup> Klasse	< 0,01 E1
PCP (Pentachlorophenol)	CEN/TR 14823 (Ihd-W 409)	Einstufung	PCP frei

(a) keine Veränderung

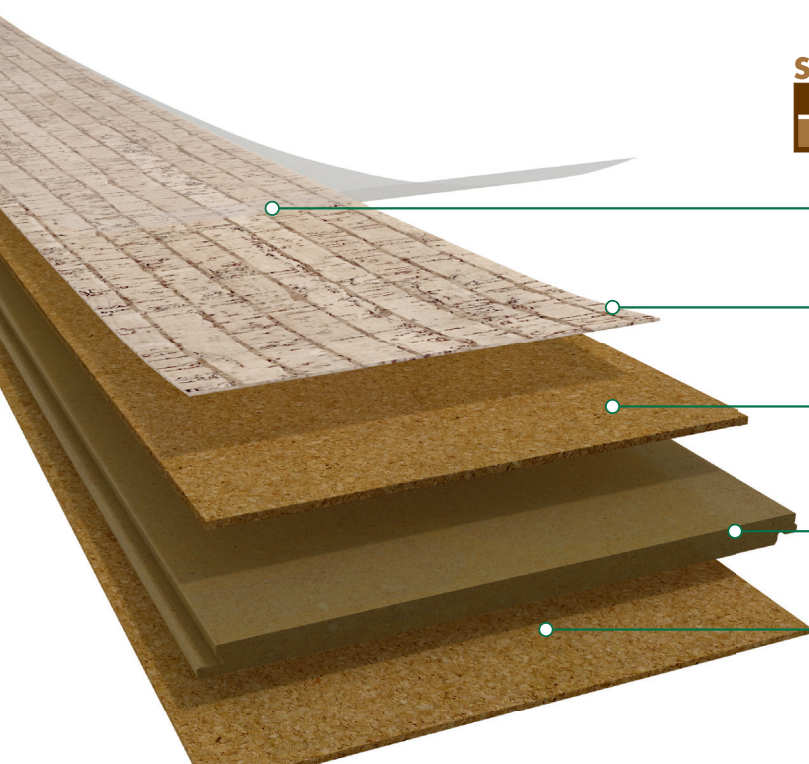

### STUDIOSTYLE – SUPERTOP OBERFLÄCHE

**SCHÜTZENDE NUTZSCHICHT**  
wohnfertig mit SUPERTOP versiegelt

**KORKFURNIER**  
natürlich schöne Designs

**FLEXIBLE, ISOLIERENDE KORKBASIS**  
für höheren Geh- und Stehkomfort,  
entlastet Beine, Rücken und Gelenke

**HDF-TRÄGERPLATTE**  
mit patentiertem CORKLOC-Verbindungs-  
system zur schnellen, leimlosen Verlegung

**INTEGRIERTE KORKDÄMMUNTERLAGE**  
wärmt und reduziert den Raum- und Trittschall



[www.bauer-engel.de/uz176](http://www.bauer-engel.de/uz176)

