



# Hoja de Datos Técnicos / Material Datasheet

## Datos Técnicos - Technical Data



### Bridas de Fijación Serie T colores / Cable ties T series colours

<b>Materia Prima / Raw material:</b>	PA66
<b>Color / Colour:</b>	Definido en la tabla / Defined in table
<b>Temp. Trabajo / Working temp.:</b>	-40°C to +85°C
<b>en poco tiempo / short term: (500h)</b>	+105°C
<b>Desidad / Density:</b>	1,13 g/cm <sup>3</sup>
<b>Punto de Fusión / Melt point:</b>	250-260 °C
<b>Absorción de agua / Water absorption: (24 h a/at 23°C)</b>	1,50%
<b>Saturación / Satiation : (a/at 23°C)</b>	8,80%
<b>Flamabilidad / Flammability:</b>	UL 94 V2
<b>Otros / Others :</b>	Diferentes colores para diferentes usos / Different colours for different

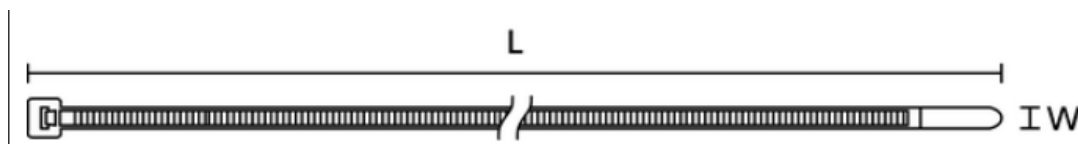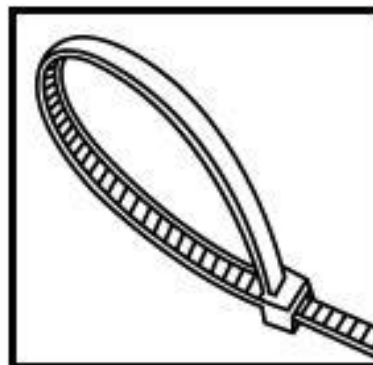

TIPO	Largo/Length L	Ancho/Width W	Ø Atados/Bundles	Código/Code
T30RGN - Verde / Green	150 mm	3,5 mm	35 mm	111-01200-00 - 914-60194
T50RGN - Verde / Green	200 mm	4,6 mm	50 mm	111-01201-00 - 914-60197
T50RBN - Marrón / Brown	200 mm	4,6 mm	50 mm	111-01202-00 - 914-60198
LK2AGN - Verde / Green	270 mm	4,6 mm	73 mm	111-01205-00 - 914-60201
LK2ABN - Marrón / Brown	270 mm	4,6 mm	73 mm	111-01206-00 - 914-60202

Versión Brico / DIY version

111-012xxx-xx Versión 100 pzs x bolsa / Version 100 pcs x bag

914-60xxxx Versión 50 pzs x bolsa / Version 50 pcs x bag

# HellermannTyton

HellermannTyton  
Avd de la Industria 37-39 2º - 2  
28108 Alcobendas Madrid ESPAÑA

Tfn.: +34/916612835  
Fax.: +34/916612368

Esta información se basa en nuestra experiencia y no implica la idoneidad, sin ensayo previo. Debido a las variables de las condiciones de fabricación y/o ambiental se recomienda encarecidamente que las muestras sean testadas in-situ.

This information is based on our experience and does not imply suitability without prior testing. Due to the variables of manufacture and environmental conditions it is strongly recommended that samples are tested in-situ.

H.D.T. Tserie colores V01.1/AGO18