

ACCIONAMIENTO AUTOMÁTICO

Machflow



M09A
Acabado blanco



M09AC
Acabado brillante



M09ACS
Acabado satinado



M09AB
Acabado negro

Descripción general

- Secadora de manos Machflow® de accionamiento automático disponible en acero, acabado blanco o negro y en acero inoxidable AISI 304, acabado brillante o satinado.
- Máxima potencia y caudal de aire.
- Tiempo de secado ultra-rápido (10-15").
- Unidad compacta de alta durabilidad con características anti vandálicas
- Adecuada para lugares de elevada frecuencia de paso.
- Velocidad máxima de aire de 325 km/h.
- Mínimo consumo energético.
- Mínima emisión de CO₂.

Componentes y materiales:


- **M09A:** acero, acabado Epoxi blanco.
- **M09AC:** acero inox AISI 304, acabado brillante.
- **M09ACS:** acero inox AISI 304, acabado satinado.
- **M09AB:** acero, acabado Epoxi negro.
- Motor universal de escobillas de alta presión, clase F.
- Potencia de motor regulable, a través de un potenciómetro, permitiendo ajustar el consumo eléctrico (420 – 1.500W).
- Resistencia calefactora mínima de 400 W con interruptor "ON/OFF" para su conexión/desconexión.
- Carcasa de una sola pieza sin soldaduras.
- La base de plástico resistente al fuego PA6 V0 incorpora 4 silent-blocks para amortiguar las vibraciones mecánicas.
- Conjunto interior de plástico resistente al fuego PA6 V0.
- Sistema de desconexión automática transcurridos 60" de uso continuado.
- Detección de las manos electrónica por haz infrarrojo. Distancia de detección regulable mediante potenciómetro (5-25 cm)
- Empotrado a la pared opcional con KIT códigos KT009 y KT009CS (sólo para M09A y M09ACS).
- Opcionalmente incorpora kit de montaje/desmontaje rápido de la máquina (Kit "Plug-in" código KTP009)
- Puede incorporar un neutralizador de olores, código RCPOM14 (opcional)

Especificaciones técnicas

Voltaje	220- 240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Aislamiento	Clase I
Potencia total	420 – 1.500 W
Consumo	3,2 –6,4 A
Potencia del motor	420 – 1.100 W
Rpm	19.000 – 30.000
Potencia de la resistencia	400 W (interruptor "ON/OFF")
Dimensiones	330x213x170 mm
Peso	5,1 Kg
Espesor de la carcasa	1,5 mm
Tiempo de secado	10-15 sec
Flujo de aire efectivo	115-180 m ³ /h –1.917-3.000 L/min
Velocidad del aire	191 – 325 Km/h
Temperatura del aire (a 10 cm distancia/21°C)	45 °C
Presión acústica ^(*) (a 2m)	67-74 dBA
Grado IP	IP23

(*) De acuerdo a la norma UNE EN ISO 11201:2010 V2

Dimensiones

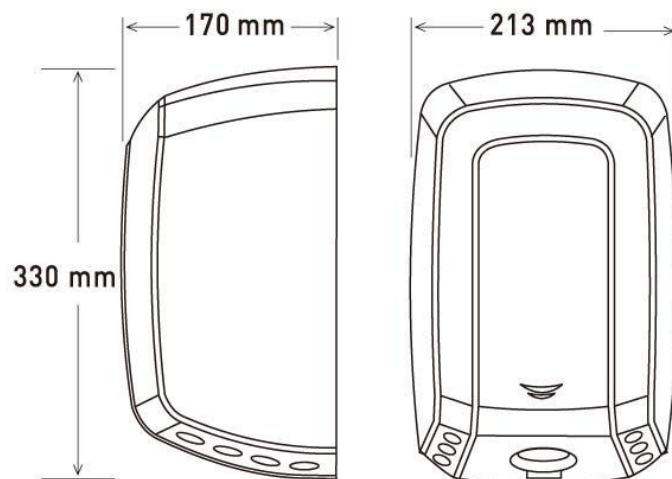


Dim. ± 4%

OPERACIÓN

Colocar las manos debajo de la salida de aire. La secadora de manos se activará automáticamente y funcionará sin interrupción hasta que las manos sean retiradas fuera del alcance del sensor. El dispositivo parará automáticamente dos segundos después de que el usuario haya retirado las manos o después de 60 segundos de funcionamiento continuado.

MONTAJE

ALTURA DE INSTALACIÓN RECOMENDADA

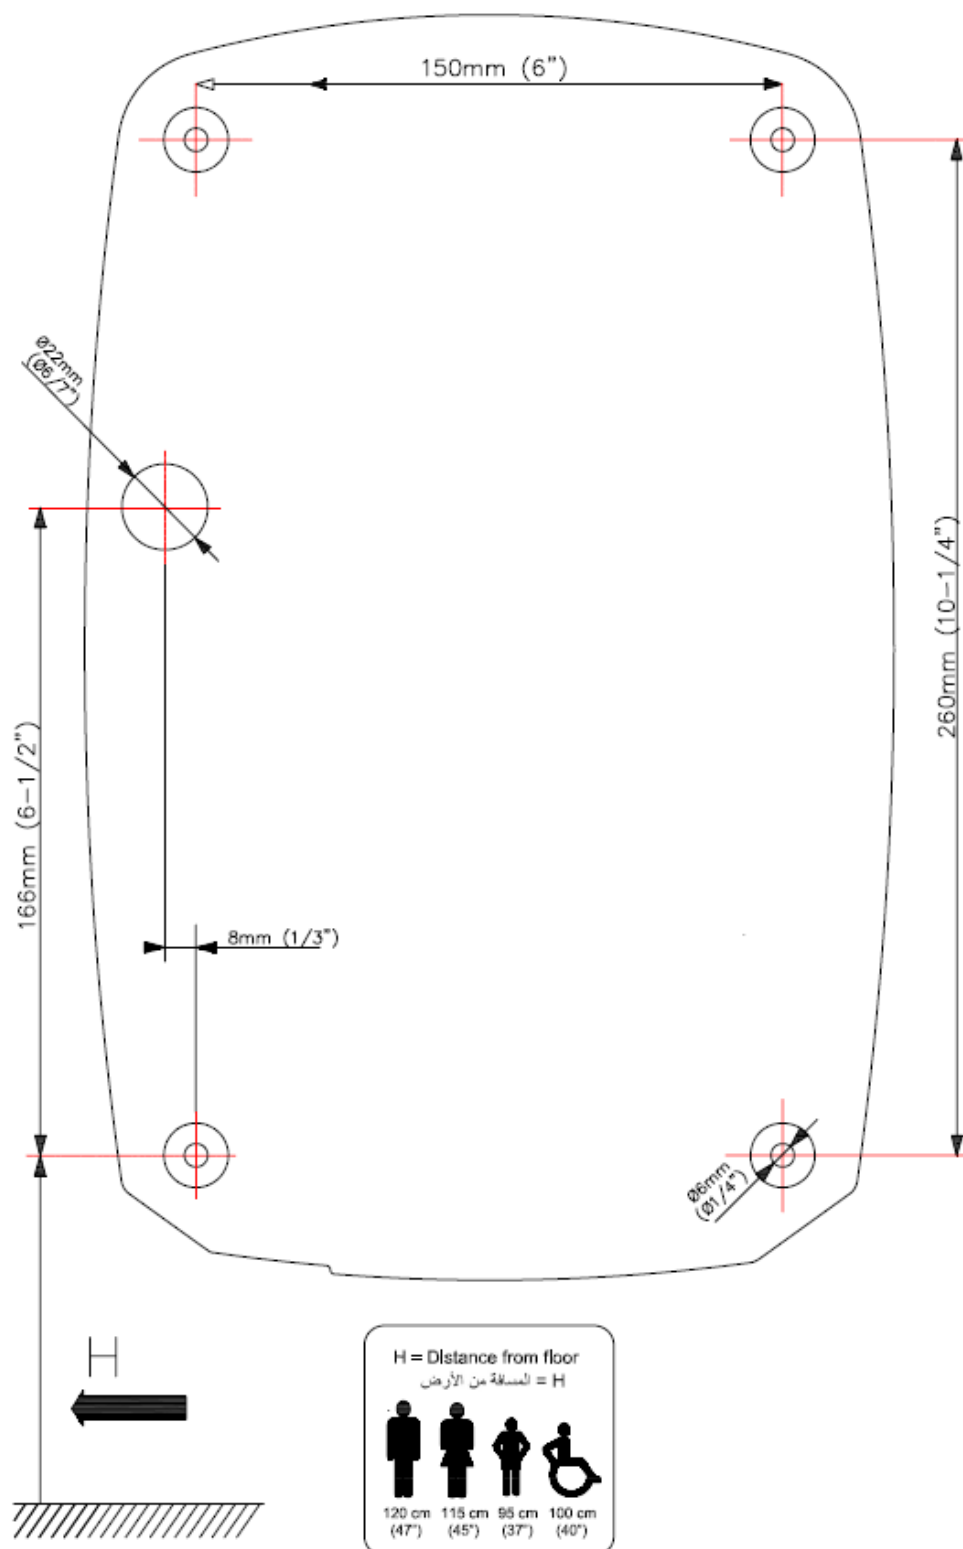

CERTIFICADOS Y HOMOLOGACIONES

