


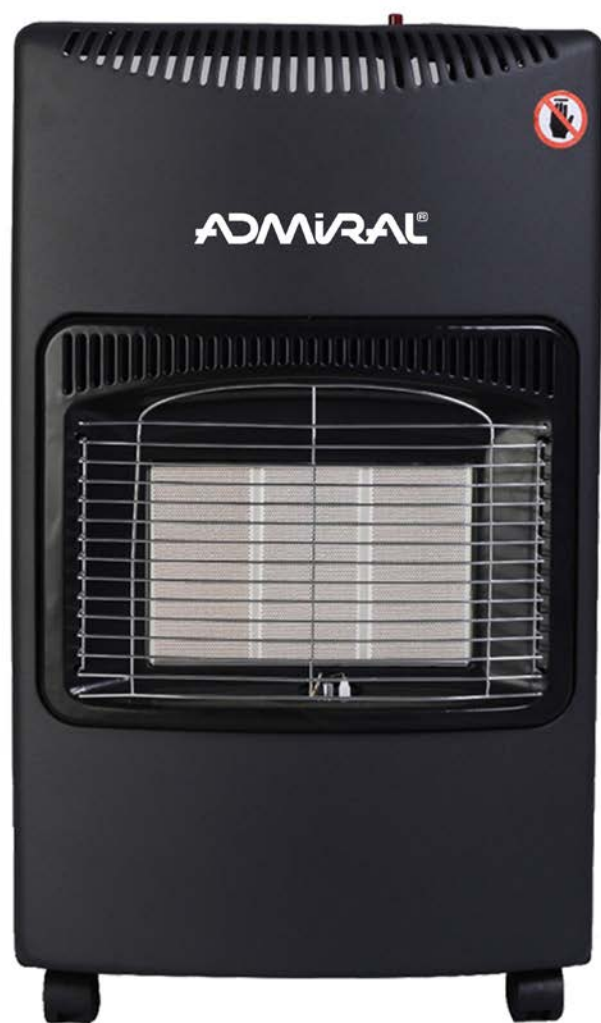

- Tres niveles de potencia:
máximo: 4200W
medio: 2900W
mínimo: 1500W
- Cuatro sistemas de seguridad:
Desconexión automática por falta de llama
Desconexión automática por control atmosférico (control de oxigeno
Encendido piezoeléctrico
Interruptor anti-vuelco
- Sistema de calefacción radiante.
- Panel cerámico mejorado con una excelente calidad (bajo nivel sonoro)
- Certificación de las piezas principales: CSA, UL, CE, TUV
- Área de calefacción: 20-80 m 2
- Consumo:
máximo: 305g / h
medio: 207g / h
mínimo: 110 g / h
- Dimensiones del producto: Largo38 *Ancho 45 * Alto75.50 cm