

ESTUFA DE PELLE **MARA**

ESTANCIAS
HASTA
74m²



 **A⁺** ESCALA
G - A⁺⁺



*Last
Calor*

MODELO MARA

POTENCIA
TÉRMICA

10,41 kW

ESTANCIAS
HASTA

74 m²

RENDIMIENTO

95,66 %

GRAN CAPACIDAD
CONTENEDOR DE PELLETS

19 kg

RECARGA MEDIA
CADA **3** DÍAS

Ahorro hasta
640€
/año

PANEL DE CONTROL
DIGITAL INTEGRADO



Incluye mando
a distancia



Last
Calor

La estufa funciona exclusivamente con pellets. Está provista de sistemas automáticos de control que aseguran un rendimiento térmico ideal y una combustión completa. Además, los dispositivos de seguridad garantizan un funcionamiento sin riesgos para la estufa y para los usuarios. El equipo instalado según las normas funciona con cualquier condición climática exterior.

Leyenda:





A - Rejillas de paso de aire

B - Conexión del cable eléctrico

C - Aspiración de aire comburente diám. 50 mm

D - Conexión tubo salida de humos diám. 80 mm

E - Tapa del depósito de pellets

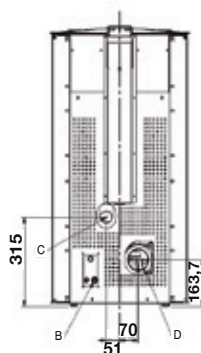

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

VALORES

	Potencia máxima	Potencia mínima
Potencia térmica	10,41 kW	2,58 kW
Consumo por horas	2,29 kg/h*	0,57 kg/h*
Rendimiento	80,26 %	95,7 %
Temperatura salida humos	182,2 °C	80,2 °C
Tiro mínimo en chimenea	10 Pa	
Alimentación eléctrica	230 V/50 Hz	
Consumo eléctrico	420 W máx. al encendido 120 W en funcionamiento normal	
Peso	85 Kg	
Distancia mín. seguridad (posterior - der./izq. - suelo)	200 - 300 - 0 mm	
Superficie calefactable	Hasta 74 m ² **	

* El consumo de pellets puede variar según el tipo de pellet y su conservación.

** Considerando una altura de 2,7 m. La necesidad de calefacción del edificio puede variar en función del aislamiento, del tipo de construcción y de la zona climática.

