

Mobilzäune Standard



Optimal geeignet zum Absperren von Baustellenbereichen

Produktinformation

Mobilzaun 3500/2000 mm verzinkt mit Haken/Öse- oder Schellenverbindung

Technische Daten	Einheit	Wert
Gewicht	kg	ca. 13,50
Rohrdurchmesser vertikal	mm	40,00
Rohrdurchmesser horizontal	mm	30,00
Rohrstärke	mm	1,10
Maschenweite	mm	290/100
Drahtdurchmesser vertikal	mm	3,00
Drahtdurchmesser horizontal	mm	3,40
Zinkdraht	Typ	feuerverzinkt

Höhe	Länge	VPE/Bund	Artikelnummer
2000 mm	3500 mm	35 Stück	SPMZS200


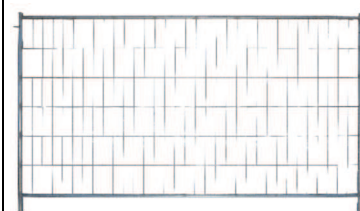


durchgeführtes Querrohr

Mobilzaun 3500/1150 mm verzinkt mit Haken/Öse- oder Schellenverbindung

Technische Daten	Einheit	Wert
Gewicht	kg	ca. 10,00
Rohrdurchmesser vertikal	mm	40,00
Rohrdurchmesser horizontal	mm	30,00
Rohrstärke	mm	1,10
Maschenweite	mm	300/100
Drahtdurchmesser vertikal	mm	3,00
Drahtdurchmesser horizontal	mm	3,40
Zinkdraht	Typ	feuerverzinkt

Höhe	Länge	VPE/Bund	Artikelnummer
1150 mm	3500 mm	35 Stück	SPMZS115

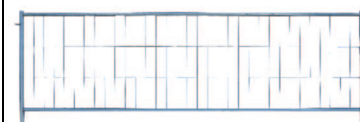

durchgeführtes Querrohr