


Dimmaktor Unterputz – Phasenabschnitt

Artikel-Nr.: 150609A0

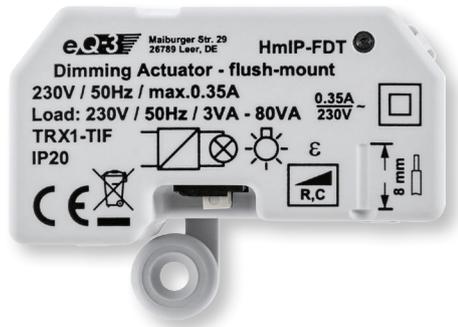

Produkteigenschaften

- Unterputzdimmaktor ermöglicht das Dimmen und Ein- bzw. Ausschalten von vielen dimmbaren LEDs, dimmbaren Energiesparlampen, NV-Halogenlampen, HV-Halogenlampen und Glühlampen
- Optimiert für moderne Leuchtmittel und damit besonders geeignet für kleine Lasten (z. B. LED)
- Moderner, vollelektronischer Phasenabschnittdimmer für besonders leisen Betrieb ohne Geräusentwicklung (im Vergleich zu älteren Dimmern)
- Über die Homematic IP App können angeschlossene Leuchten in 1 %-Schritten nahezu stufenlos gedimmt werden
- Geringe Ruhestromaufnahme
- Kompakte Bauform zur einfachen Montage in Unterputzdosen oder in Aufputz-Verteilerdosen (z. B. ELS Spelsberg Abox 25, IP65) für den Einsatz in Kellerräumen oder Außenbereichen
- Schraublose Klemmen für besonders einfache Montage
- Komfortable Steuerung über die Homematic IP App oder per Homematic IP Fernbedienung
- Komfortable und individuelle Sprachsteuerung (z. B. über Amazon Alexa oder Google Assistant)
- Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:
 - Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
 - Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI
 - Partnerlösungen von Drittanbietern

Technische Daten

Versorgungsspannung	230 V/50 Hz
Stromaufnahme	0,35 A
Max. Schaltleistung	80 VA
Minimallast	3 VA
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb	0,4 W
Dimmverfahren	Phasenabschnitt
Lastart	Ohmsche und kapazitive Lampenlast
Leitungsart und -querschnitt	starre und flexible Leitung, 0,75-1,5 mm ²
Installation	in Unterputzdosen (Gerätedosen) gemäß DIN 49073-1 und in ELS Spelsberg Verbindungs-dosen (z. B. Abox 25 und Abox 40)
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-10 bis +55 °C
Abmessungen (B x H x T)	54 x 33 x 41 mm
Gewicht	31 g
Funk-Frequenzband	868,0-868,6 MHz 869,4-869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite	180 m

Logistische Daten

Artikelnummer	150609A0
EAN-Code	4047976506095
Kurzbezeichnung	HmIP-FDT
Verpackungseinheit	90
Maße Verpackung	122 x 112 x 48 mm
Gewicht inkl. Verpackung	117,4 g

Lieferumfang

Homematic IP Dimmaktor – Unterputz

Bedienungsanleitung