

CH

Denominación: **ANCLAJE CH**

Códigos: ACHT, ACHT88, ACHT88E, ACHTA2, ACHINB, ACHINN, ACHE, ACHTPL, ACHTPI, ACHA, ACHG, ACHAFO, ACHGFO, ACHAA2, ACHGA2, ACHGE

Referencia: **FT CH-es**Fecha: **01/02/19**Revisión: **14**Página: **1 de 15****CH-TO****CH-8.8****CH-8.8 E****CH-A2****CH-PL****CH-PI****CH-INB****CH-INN****CH-GA****CH-AR****CH-GF****CH-AF****CH-GF A2****CH-AF A2****CH-ES****CH-GF**

CARACTERÍSTICAS

HOMOLOGACIÓN

- Anclaje metálico con principio de funcionamiento por expansión e instalación por par controlado.
- Empleo para cargas altas.
- Rosca macho.
- Homologado para usos estructurales en hormigón no fisurado.
- Fácil instalación.
- Anti giros incorporados en casquillo, camisa y cono.
- Instalación a través del propio taladro de la placa de anclaje.
- Empleo para cargas estáticas o cuasi-estáticas.
- Versión en acero cincado y en acero inoxidable grado A2.
- Variedad de longitudes y métricas, flexibilidad en el montaje.
- Disponible en INDEXcal



APLICACIONES

- Fijaciones estructurales en hormigón no fisurado.
- Fijación de señales, estanterías, paneles, pórticos, barandillas, toldos, postes de vallas.
- Mobiliario urbano, asientos de cines, teatros o estadios.

CONDICION DE TALADRO

**SECO****HUMEDO****INUNDADO**

RANGO DE MEDIDAS

M6 - M20

MATERIAL BASE



EJEMPLOS DE APLICACIÓN



CH

Denominación: ANCLAJE CH

Códigos: ACHT, ACHT88, ACHT88E, ACHTA2, ACHINB, ACHINN, ACHE, ACHTPL, ACHTPI, ACHA, ACHG, ACHAFO, ACHGFO, ACHAA2, ACHGA2, ACHGE

Referencia: FT CH-es

Fecha: 01/02/19

Revisión: 14

Página: 2 de 15

1. GAMA

ITEM	CÓDIGO	ETA	MEDIDA	FOTO	COMPONENTE	MATERIAL	RECUBRIMIENTO
1	CH-TO	✓	M6 a M20		Tornillo	DIN 931, clase 6.8	
					Arandela	Acero al Carbono	
					Camisa	Acero al Carbono	
					Antigiros	Polioximetileno (POM)	
					Cono	Acero al Carbono	
2	CH-8.8	✓	M6 a M16		Tornillo	DIN 931, clase 8.8	
					Arandela	Acero al Carbono	
					Camisa	Acero al Carbono	
					Antigiros	Polioximetileno (POM)	
					Cono	Acero al Carbono	
3	CH-8.8 E	--	M6 a M8		Tornillo	DIN 931, clase 8.8	
					Arandela	Acero al Carbono	
					Camisa	Acero al Carbono	
					Antigiros	Polioximetileno (POM)	
					Cono	Acero al Carbono	
4	CH-A2	--	M6 a M16		Tornillo	DIN 931, A2-70 (AISI 304)	
					Arandela	Inoxidable A2(AISI 304)	
					Camisa	Inoxidable A2-70 (AISI 304)	
					Antigiros	Polioximetileno (POM)	
					Cono	Inoxidable A2-70 (AISI 304)	
5	CH-PL	✓	M6 a M10		Tornillo	DIN 7991, clase 10.9	
					Camisa	Acero al Carbono	
					Antigiros	Polioximetileno (POM)	
					Cono	Acero al Carbono	
6	CH.PI	--	M6 a M10		Tornillo	DIN 7991, A2-70 (AISI 304)	
					Camisa	Inoxidable A2-70 (AISI 304)	
					Antigiros	Polioximetileno (POM)	
					Cono	Inoxidable A2-70 (AISI 304)	
7	CH-INB	✓	M6 a M8		Tornillo	Inviolable, clase 5.6	
					Camisa	Acero al Carbono	
					Antigiros	Polioximetileno (POM)	
					Cono	Acero al Carbono	
8	CH-INN	✓	M6 a M8		Tornillo	Inviolable, clase 5.6	
					Camisa	Acero al Carbono	
					Antigiros	Polioximetileno (POM)	
					Cono	Acero al Carbono	
9	CH-GA	--	M6 a M10		Gancho	Acero al Carbono	
					Arandela	Acero al Carbono	
					Camisa	Acero al Carbono	
					Antigiros	Polioximetileno (POM)	
					Cono	Acero al Carbono	
10	CH-AR	--	M6 a M10		Tuerca	DIN 934 Clase 6	
					Argolla	Acero al Carbono	
					Arandela	Acero al Carbono	
					Camisa	Acero al Carbono	
					Antigiros	Polioximetileno (POM)	
11	CH-GF	--	M6 a M10		Cono	Acero al Carbono	
					Tuerca	DIN 934 Clase 6	
					Gancho Forjado	Acero al Carbono	
					Arandela	Acero al Carbono	
					Camisa	Acero al Carbono	

CH

Denominación: ANCLAJE CH

Códigos: ACHT, ACHT88, ACHT88E, ACHTA2, ACHINB, ACHINN, ACHE, ACHTPL, ACHTPI, ACHA, ACHG, ACHAFO, ACHGFO, ACHAA2, ACHGA2, ACHGE

Referencia: FT CH-es

Fecha: 01/02/19


Revisión: 14

Página: 3 de 15

ITEM	CÓDIGO	ETA	MEDIDA	FOTO	COMPONENTE	MATERIAL	RECUBRIMIENTO
12	CH-AF	--	M6 a M10		Argolla Forjada	Acero al Carbono	
					Arandela	Acero al Carbono	
					Camisa	Acero al Carbono	
					Antigiرو	Polioximetileno (POM)	
					Cono	Acero al Carbono	
					Tuerca	DIN 934 Clase 6	
13	CH-GF A2	--	M6 a M10		Gancho Forjado	Inoxidable A2-70 (AISI 304)	
					Arandela	Inoxidable A2-70 (AISI 304)	
					Camisa	Inoxidable A2-70 (AISI 304)	
					Antigiرو	Polioximetileno (POM)	
					Cono	Inoxidable A2-70 (AISI 304)	
					Tuerca	Inoxidable A2-70 (AISI 304)	
14	CH-AF A2	--	M6 a M10		Argolla Forjada	Inoxidable A2-70 (AISI 304)	
					Arandela	Inoxidable A2-70 (AISI 304)	
					Camisa	Inoxidable A2-70 (AISI 304)	
					Antigiرو	Polioximetileno (POM)	
					Cono	Inoxidable A2-70 (AISI 304)	
					Tuerca	Inoxidable A2-70 (AISI 304)	
15	CH-ES	--	M6 a M10		Eje	Acero al Carbono	
					Arandela	Acero al Carbono	
					Camisa	Acero al Carbono	
					Antigiرو	Polioximetileno (POM)	
					Cono	Acero al Carbono	
					Tuerca	DIN 934 Clase 6	
16	CH-GE	--	M8 a M10		Gancho	Clase 5.6 C4D EN 10016-2	
					Arandela	Acero al Carbono	
					Camisa	Acero al Carbono	
					Antigiرو	Polioximetileno (POM)	
					Cono	Acero al Carbono	
					Tuerca	DIN 934 Clase 6	

3. DATOS INSTALACIÓN

3.1. PLANO DE INSTALACIÓN

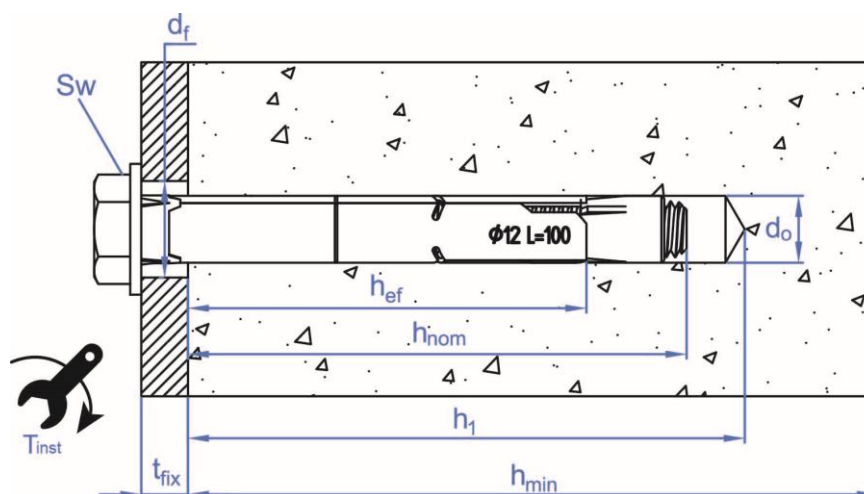

CH

Denominación: **ANCLAJE CH**

Códigos: ACHT, ACHT88, ACHT88E, ACHTA2, ACHINB, ACHINN, ACE, ACHTPL, ACHTPI, ACHA, ACHG, ACHAFO, ACHGFO, ACHAA2, ACHGA2, ACHGE

Referencia: **FT CH-es**Fecha: **01/02/19**Revisión: **14**Página: **4 de 15**

3.2. PARAMETROS DE INSTALACIÓN

Familia	Código	Medida	Homologado	Diámetro broca	Diámetro del agujero del espesor a fijar	Par de instalación	Longitud total del anclaje	Espesor mínimo de hormigón	Profundidad del taladro	Profundidad instalación	Profundidad efectiva	Espesor a fijar	Distancia mínima entre anclajes	Distancia mínima al borde
[--]	[--]	[--]	ETA	d ₀ [mm]	d _f [mm]	T _{inst} [Nm]	L [mm]	h _{min} [mm]	h ₁ [mm]	h _{nom} [mm]	h _{ef} [mm]	t _{fix} [mm]	S _{min} [mm]	C _{min} [mm]
CH-TO	ACHT08C	M6 x 45 Ø8	✓	8	9	10	45	100	45	39	30	5	41	41
	ACHT08L	M6 x 60 Ø8	✓				60					20		
	ACHT09C	M6 x 45 Ø9	[--]				45					5		
	ACHT09L	M6 x 60 Ø9	[--]	9	10		60					20		
	ACHT10C	M8 x 60 Ø10	✓				60	100	60	51	40	5	54	54
	ACHT10L	M8 x 80 Ø10	✓	10	12	20	80					27		
	ACHT11C	M8 x 60 Ø11	[--]				60					5		
	ACHT11L	M8 x 80 Ø11	[--]				80					27		
	ACHT12C	M10 x 70 Ø12	✓	12	14	35	70	100	75	65	48	5	65	65
	ACHT12L	M10 x 100 Ø12	✓				100					32		
	ACHT14C	M10 x 70 Ø14	[--]				70					5		
	ACHT14L	M10 x 100 Ø14	[--]	14	16		100					32		
	ACHT16C	M12 x 80 Ø16	✓				80	110	80	70	55	5	74	74
	ACHT16L	M12 x 110 Ø16	✓				110					37		
CH-8.8	ACHT20C	M16 x 110 Ø20	✓	20	22	140	110	145	105	92	72	15	97	97
	ACHT25C	M20 x 130 Ø25	[--]	25	27	120	130	160	130		80	25	240	120
	ACHT8808C	M6 x 45 Ø8	✓	8	9	10	45	100	45	39	30	5	41	41
	ACHT8808L	M6 x 60 Ø8	✓				60					20		
	ACHT8810C	M8 x 60 Ø10	✓	10	12	20	60	100	60	51	40	5	54	54
	ACHT8810L	M8 x 80 Ø10	✓				80					27		
	ACHT8812C	M10 x 70 Ø12	✓	12	14	35	70	100	75	65	48	5	65	65
	ACHT8812L	M10 x 100 Ø12	✓				100					32		
CH-8.8 E	ACHT8816C	M12 x 80 Ø16	✓	16	18	50	80	110	80	70	55	5	74	74
	ACHT8816L	M12 x 110 Ø16	✓				110					37		
	ACHT8820C	M16 x 110 Ø20	✓	20	22	140	110	145	105	92	72	15	97	97
	ACHT8808E	M6 x 40 Ø8	[--]	8	9	10	40	100	40	32	25	5	41	41
	ACHT8810E	M8 x 40 Ø10	[--]	10	12	20	40	100	45	37	25	5	54	54

CH

Denominación: **ANCLAJE CH**

Códigos: ACHT, ACHT88, ACHT88E, ACHTA2, ACHINB, ACHINN, ACE, ACHTPL, ACHTPI, ACHA, ACHG, ACHAFO, ACHGFO, ACHAA2, ACHGA2, ACHGE

Referencia: **FT CH-es**Fecha: **01/02/19**Revisión: **14**Página: **5 de 15**

Familia	Código	Medida	Homologado	Diámetro broca	Diámetro del agujero del espesor a fijar	Par de instalación	Longitud total del anclaje	Espesor mínimo de hormigón	Profundidad del taladro	Profundidad instalación	Profundidad efectiva	Espe4sor a fijar	Distancia mínima entre anclajes	Distancia mínima al borde	
[--]	[--]	[--]	ETA	d ₀	d _f	T _{inst}	L	h _{min}	h ₁	h _{nom}	h _{ef}	t _{fix}	S _{min}	C _{min}	
CH-A2	ACHTA208C	M6 x 45 Ø8	[--]	8	9	10	45	100	45	39	30	5	41	41	
	ACHTA208L	M6 x 60 Ø8	[--]				60					20			
	ACHTA209C	M6 x 45 Ø9	[--]	9	10		45					5			
	ACHTA209L	M6 x 60 Ø9	[--]				60					20			
	ACHTA210C	M8 x 60 Ø10	[--]	10	12	20	60	100	60	51	40	5	54	54	
	ACHTA210L	M8 x 80 Ø10	[--]				80					27			
	ACHTA211C	M8 x 60 Ø11	[--]	11	13		60					5			
	ACHTA211L	M8 x 80 Ø11	[--]				80					27			
	ACHTA212C	M10 x 70 Ø12	[--]	12	14	35	70	100	75	65	48	5	65	65	
	ACHTA212L	M10 x 100 Ø12	[--]				100					32			
	ACHTA214C	M10 x 70 Ø14	[--]	14	16		70					5			
	ACHTA214L	M10 x 100 Ø14	[--]				100					32			
	ACHTA216C	M12 x 80 Ø16	[--]	16	18	50	80	110	80	70	55	5	74	74	
	ACHTA216L	M12 x 110 Ø16	[--]				110					37			
	ACHTA220C	M16 x 110 Ø20	[--]	20	22	140	110	145	105	92	72	15	97	97	
CH-PL	ACHTPL08C	M6 x 45 Ø8	✓	8	9	10	45	100	45	39	30	5	41	41	
	ACHTPL08L	M6 x 60 Ø8	✓				60					20			
	ACHTPL10C	M8 x 60 Ø10	✓	10	12	20	60	100	60	51	40	5	54	54	
	ACHTPL10L	M8 x 80 Ø10	✓				80					27			
	ACHTPL12C	M10 x 70 Ø12	✓	12	14	35	70	100	75	65	48	5	65	65	
	ACHTPL12L	M10 x 100 Ø12	✓				100					32			
CH-PI	ACHTPI08C	M6 x 45 Ø8	[--]	8	9	10	45	100	45	39	30	5	41	41	
	ACHTPI08L	M6 x 60 Ø8	[--]				60					20			
	ACHTPI10C	M8 x 60 Ø10	[--]	10	12	20	60	100	60	51	40	5	54	54	
	ACHTPI10L	M8 x 80 Ø10	[--]				80					27			
	ACHTPI12C	M10 x 70 Ø12	[--]	12	14	35	70	100	75	65	48	5	65	65	
	ACHTPI12L	M10 x 100 Ø12	[--]				100					32			
CH-INB	ACHINB08C	M6 x 45 Ø8	✓	8	9	10	45	100	45	39	30	5	41	41	
	ACHINB08L	M6 x 60 Ø8	✓				60					20			
	ACHINB10C	M8 x 60 Ø10	✓	10	12	20	60	100	60	51	40	5	54	54	
	ACHINB10L	M8 x 80 Ø10	✓				80					27			

CH

Denominación: **ANCLAJE CH**

Códigos: ACHT, ACHT88, ACHT88E, ACHTA2, ACHINB, ACHINN, ACE, ACHTPL, ACHTPI, ACHA, ACHG, ACHAFO, ACHGFO, ACHAA2, ACHGA2, ACHGE

Referencia: **FT CH-es**Fecha: **01/02/19**Revisión: **14**Página: **6 de 15**

Familia	Código	Medida	Homologado	Diámetro broca	Diámetro del agujero del espesor a fijar	Par de instalación	Longitud total del anclaje	Espesor mínimo de hormigón	Profundidad del taladro	Profundidad instalación	Profundidad efectiva	Espesor a fijar	Distancia mínima entre anclajes	Distancia mínima al borde
[--]	[--]	[--]	ETA	d ₀	d _f	T _{inst}	L	h _{min}	h ₁	h _{nom}	h _{ef}	t _{fix}	S _{min}	C _{min}
CH-INN	ACHINN08C	M6 x 45 Ø8	✓	8	9	10	45	100	45	39	30	5	41	41
	ACHINN08L	M6 x 60 Ø8	✓				60					20		
	ACHINN10C	M8 x 60 Ø10	✓	10	12	20	60	100	60	51	40	5	54	54
	ACHINN10L	M8 x 80 Ø10	✓				80					27		
CH-GA	ACHG08C	M6 x 45 Ø8	[--]	8	9	10	45	100	45	39	30	--	41	41
	ACHG09C	M6 x 45 Ø9	[--]	9	10		45					--		
	ACHG10C	M8 x 60 Ø10	[--]	10	12	20	60	100	60	51	40	--	54	54
	ACHG11C	M8 x 60 Ø11	[--]	11	13		60					--		
	ACHG12C	M10 x 70 Ø12	[--]	12	14	35	70	100	75	65	48	--	65	65
	ACHG14C	M10 x 70 Ø14	[--]	14	16		70					--		
CH-AR	ACHG16C	M12 x 80 Ø16	[--]	16	18	50	80	110	80	70	55	--	74	74
	ACHA08C	M6 x 45 Ø8	[--]	8	9	10	45	100	45	39	30	--	41	41
	ACHA09C	M6 x 45 Ø9	[--]	9	10		45					--		
	ACHA10C	M8 x 60 Ø10	[--]	10	12	20	60	100	60	51	40	--	54	54
	ACHA11C	M8 x 60 Ø11	[--]	11	13		60					--		
	ACHA12C	M10 x 70 Ø12	[--]	12	14	35	70	100	75	65	48	--	65	65
CH-GF	ACHA14C	M10 x 70 Ø14	[--]	14	16		70					--		
	ACHA16C	M12 x 80 Ø16	[--]	16	18	50	80	110	80	70	55	--	74	74
	ACHGFO08C	M6 x 45 Ø8	[--]	8	9	10	45	100	45	39	30	--	41	41
CH-AF	ACHGFO10C	M8 x 60 Ø10	[--]	10	12	20	60	100	60	51	40	--	54	54
	ACHGFO12C	M10 x 70 Ø12	[--]	12	14	35	70	100	75	65	48	--	65	65
	ACHAFO08C	M6 x 45 Ø8	[--]	8	9	10	45	100	45	39	30	--	41	41
CH-GF A2	ACHAFO10C	M8 x 60 Ø10	[--]	10	12	20	60	100	60	51	40	--	54	54
	ACHAFO12C	M10 x 70 Ø12	[--]	12	14	35	70	100	75	65	48	--	65	65
	ACHGA208C	M6 x 45 Ø8	[--]	8	9	10	45	100	45	39	30	--	41	41
CH-AF A2	ACHGA210C	M8 x 60 Ø10	[--]	10	12	20	60	100	60	51	40	--	54	54
	ACHGA212C	M10 x 70 Ø12	[--]	12	14	35	70	100	75	65	48	--	65	65
	ACHAA208C	M6 x 45 Ø8	[--]	8	9	10	45	100	45	39	30	--	41	41
CH-AF A2	ACHAA210C	M8 x 60 Ø10	[--]	10	12	20	60	100	60	51	40	--	54	54
	ACHAA212C	M10 x 70 Ø12	[--]	12	14	35	70	100	75	65	48	--	65	65

CH

Denominación: **ANCLAJE CH**

Códigos: ACHT, ACHT88, ACHT88E, ACHTA2, ACHINB, ACHINN, ACE, ACHTPL, ACHTPI, ACHA, ACHG, ACHAFO, ACHGFO, ACHAA2, ACHGA2, ACHGE

Referencia: **FT CH-es**Fecha: **01/02/19**Revisión: **14**Página: **7 de 15**

Familia	Código	Medida	Homologado	Diámetro broca	Diámetro del agujero del espesor a fijar	Par de instalación	Longitud total del anclaje	Espesor mínimo de hormigón	Profundidad del taladro	Profundidad instalación	Profundidad efectiva	Espesor a fijar	Distancia mínima entre anclajes	Distancia mínima al borde
[--]	[--]	[--]	ETA	d ₀	d _f	T _{inst}	L	h _{min}	h ₁	h _{nom}	h _{ef}	t _{fix}	S _{min}	C _{min}
CH-ES	ACHE08C	M6 x 45 Ø8	[--]	8	9	10	45	100	45	39	30	5	41	41
	ACHE09C	M6 x 45 Ø9	[--]	9	10		45					5		
	ACHE10C	M8 x 60 Ø10	[--]	10	12	20	60	100	60	51	40	5	54	54
	ACHE10L	M8 x 80 Ø10	[--]				80					27		
	ACHE11C	M8 x 60 Ø11	[--]	11	13		60					5		
	ACHE11L	M8 x 80 Ø11	[--]				80					27		
	ACHE12C	M10 x 70 Ø12	[--]	12	14	35	70	100	75	65	48	5	65	65
	ACHE12L	M10 x 100 Ø12	[--]				100					32		
	ACHE14C	M10 x 70 Ø14	[--]	14	16		70					5		
ACHE14L	M10 x 100 Ø14	[--]	100				32							
CH-GE	ACHGE10	M8 x 115 Ø10	[--]	10	12	20	115	100	45	39	30	--	41	41
	ACHGE12	M10 x 135 Ø12	[--]	12	14	35	135	100	60	51	40	--	54	54

CH


Denominación: **ANCLAJE CH**

Códigos: ACHT, ACHT88, ACHT88E, ACHTA2, ACHINB, ACHINN, ACHE, ACHTPL, ACHTPI, ACHA, ACHG, ACHAFO, ACHGFO,

Referencia: **FT CH-es**Fecha: **01/02/19** | Revisión: **14** | Página: **8 de 15**

4. INSTALACIÓN DE PRODUCTO

4.1. INSTALACIÓN EN HORMIGÓN

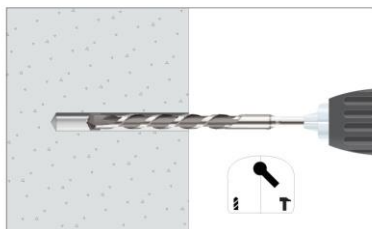

1. TALADRAR

Comprobar que el hormigón esté bien compactado y sin poros significativos.

Admisible en taladros secos, húmedos o inundados.

Taladro en posición percusión o martillo.


Taladrar a diámetro y profundidad especificados.



2. SOPLAR Y LIMPIAR

Limpiar el agujero de restos de polvo y fragmentos del taladrado según indicaciones del gráfico.

Utilizar bomba de aire y cepillo.

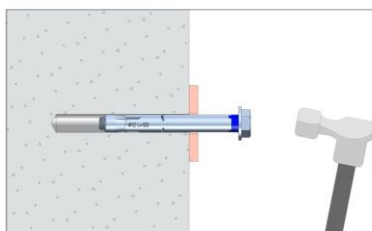


3. INSTALAR

Insertar el anclaje hasta que la cabeza quede enrasada con la superficie del material a fijar.

Utilizar un martillo en caso necesario.

La instalación se debe hacer a través del material a fijar.

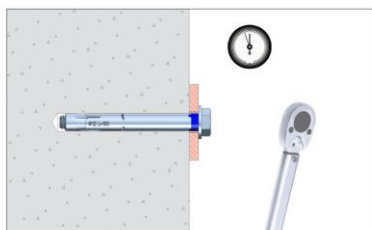

4. APLICAR EL PAR DE APRIETE

Aplicar el par de apriete nominal especificado en la tabla de datos de instalación.

Usar una llave dinamométrica para asegurar la correcta instalación.

CH

Denominación: **ANCLAJE CH**

Códigos: ACHT, ACHT88, ACHT88E, ACHTA2, ACHINB, ACHINN, ACHE, ACHTPL, ACHTPI, ACHA, ACHG, ACHAFO, ACHGFO,

Referencia: **FT CH-es**Fecha: **01/02/19** | Revisión: **14** | Página: **9 de 15**

5. RESISTENCIAS

Resistencias en hormigón C20/25 para un anclaje aislado sin efectos de distancia al borde ni de distancias entre anclajes es la indicada en la siguiente tabla:

5.1 RESISTENCIAS CARACTERÍSTICAS [kN]

Familia	Código	Medida	Homologado	Tracción	Cortadura
				N _{Rk}	V _{Rk}
CH-TO	ACHT08C	M6 x 45 Ø8	✓	5,5	<u>6,0</u>
	ACHT08L	M6 x 60 Ø8	✓		
	ACHT09C	M6 x 45 Ø9	[--]		
	ACHT09L	M6 x 60 Ø9	[--]		
	ACHT10C	M8 x 60 Ø10	✓	10,0	12,7
	ACHT10L	M8 x 80 Ø10	✓		
	ACHT11C	M8 x 60 Ø11	[--]		
	ACHT11L	M8 x 80 Ø11	[--]		
	ACHT12C	M10 x 70 Ø12	✓	16,7	16,7
	ACHT12L	M10 x 100 Ø12	✓		
	ACHT14C	M10 x 70 Ø14	[--]		
	ACHT14L	M10 x 100 Ø14	[--]		
	ACHT16C	M12 x 80 Ø16	✓	20,6	20,6
	ACHT16L	M12 x 110 Ø16	✓		
CH-8.8	ACHT20C	M16 x 110 Ø20	✓	30,8	47,1
	ACHT25C	M20 x 130 Ø25	[--]	36,1	72,3
	ACHT8808C	M6 x 45 Ø8	✓	5,5	8,3
	ACHT8808L	M6 x 60 Ø8	✓		
	ACHT8810C	M8 x 60 Ø10	✓	10,0	12,7
	ACHT8810L	M8 x 80 Ø10	✓		
	ACHT8812C	M10 x 70 Ø12	✓	16,7	16,7
	ACHT8812L	M10 x 100 Ø12	✓		
CH-8.8 E	ACHT8816C	M12 x 80 Ø16	✓	20,6	20,6
	ACHT8816L	M12 x 110 Ø16	✓		
	ACHT8820C	M16 x 110 Ø20	✓	30,8	61,7
	ACHT8808E	M6 x 40 Ø8	[--]	5,3	<u>7,4</u>
CH-A2	ACHT8810E	M8 x 40 Ø10	[--]	7,5	<u>7,4</u>
	ACHTA208C	M6 x 45 Ø8	[--]	5,5	<u>7,0</u>
	ACHTA208L	M6 x 60 Ø8	[--]		
	ACHTA209C	M6 x 45 Ø9	[--]		
	ACHTA209L	M6 x 60 Ø9	[--]		
	ACHTA210C	M8 x 60 Ø10	[--]	10,0	<u>12,8</u>
	ACHTA210L	M8 x 80 Ø10	[--]		
	ACHTA211C	M8 x 60 Ø11	[--]		
	ACHTA211L	M8 x 80 Ø11	[--]		
	ACHTA212C	M10 x 70 Ø12	[--]	16,7	16,7
	ACHTA212L	M10 x 100 Ø12	[--]		
	ACHTA214C	M10 x 70 Ø14	[--]		
	ACHTA214L	M10 x 100 Ø14	[--]		
	ACHTA216C	M12 x 80 Ø16	[--]	20,6	20,6
	ACHTA216L	M12 x 110 Ø16	[--]		
CH-PL	ACHTA220C	M16 x 110 Ø20	[--]	30,8	<u>54,9</u>
	ACHTPL08C	M6 x 45 Ø8	✓	5,5	8,3
	ACHTPL08L	M6 x 60 Ø8	✓		
	ACHTPL10C	M8 x 60 Ø10	✓	10,0	12,7
	ACHTPL10L	M8 x 80 Ø10	✓		
	ACHTPL12C	M10 x 70 Ø12	✓	16,7	16,7
	ACHTPL12L	M10 x 100 Ø12	✓		

CH

Denominación: **ANCLAJE CH**

Códigos: ACHT, ACHT88, ACHT88E, ACHTA2, ACHINB, ACHINN, ACHE, ACHTPL, ACHTPI, ACHA, ACHG, ACHAFO, ACHGFO,

Referencia: **FT CH-es**Fecha: **01/02/19** | Revisión: **14** | Página: **10 de 15**

Familia	Código	Medida	Homologado	Tracción	Cortadura
				N _{Rk}	V _{Rk}
CH-PI	ACHTPI08C	M6 x 45 Ø8	[--]	5,5	<u>7,0</u>
	ACHTPI08L	M6 x 60 Ø8	[--]		
	ACHTPI10C	M8 x 60 Ø10	[--]		
	ACHTPI10L	M8 x 80 Ø10	[--]	10,0	12,8
	ACHTPI12C	M10 x 70 Ø12	[--]	16,7	16,7
	ACHTPI12L	M10 x 100 Ø12	[--]		
CH-INB	ACHINB08C	M6 x 45 Ø8	✓	5,5	<u>5,0</u>
	ACHINB08L	M6 x 60 Ø8	✓		
	ACHINB10C	M8 x 60 Ø10	✓	10,0	<u>9,1</u>
	ACHINB10L	M8 x 80 Ø10	✓		
CH-INN	ACHINN08C	M6 x 45 Ø8	✓	5,5	<u>5,0</u>
	ACHINN08L	M6 x 60 Ø8	✓		
	ACHINN10C	M8 x 60 Ø10	✓	10,0	<u>9,1</u>
	ACHINN10L	M8 x 80 Ø10	✓		
CH-GA	ACHG08C	M6 x 45 Ø8	[--]	<u>1,5</u>	--
	ACHG09C	M6 x 45 Ø9	[--]		
	ACHG10C	M8 x 60 Ø10	[--]	<u>3,0</u>	--
	ACHG11C	M8 x 60 Ø11	[--]		
	ACHG12C	M10 x 70 Ø12	[--]	<u>5,0</u>	--
	ACHG14C	M10 x 70 Ø14	[--]		
	ACHG16C	M12 x 80 Ø16	[--]	<u>6,0</u>	--
CH-AR	ACHA08C	M6 x 45 Ø8	[--]	<u>1,5</u>	--
	ACHA09C	M6 x 45 Ø9	[--]		
	ACHA10C	M8 x 60 Ø10	[--]	<u>3,0</u>	--
	ACHA11C	M8 x 60 Ø11	[--]		
	ACHA12C	M10 x 70 Ø12	[--]	<u>5,0</u>	--
	ACHA14C	M10 x 70 Ø14	[--]		
	ACHA16C	M12 x 80 Ø16	[--]	<u>6,0</u>	--
CH-GF	ACHGFO08C	M6 x 45 Ø8	[--]	<u>1,6</u>	--
	ACHGFO10C	M8 x 60 Ø10	[--]	<u>3,1</u>	--
	ACHGFO12C	M10 x 70 Ø12	[--]	<u>5,0</u>	--
CH-AF	ACHAFO08C	M6 x 45 Ø8	[--]	<u>4,2</u>	--
	ACHAFO10C	M8 x 60 Ø10	[--]	<u>9,5</u>	--
	ACHAFO12C	M10 x 70 Ø12	[--]	<u>12,7</u>	--
CH-GF A2	ACHGA208C	M6 x 45 Ø8	[--]	<u>1,7</u>	--
	ACHGA210C	M8 x 60 Ø10	[--]	<u>3,1</u>	--
	ACHGA212C	M10 x 70 Ø12	[--]	<u>5,8</u>	--
CH-AF A2	ACHAA208C	M6 x 45 Ø8	[--]	<u>4,2</u>	--
	ACHAA210C	M8 x 60 Ø10	[--]	9,5	--
	ACHAA212C	M10 x 70 Ø12	[--]	12,7	--
CH-ES	ACHE08C	M6 x 45 Ø8	[--]	7,5	<u>3,6</u>
	ACHE09C	M6 x 45 Ø9	[--]		
	ACHE10C	M8 x 60 Ø10	[--]	9,5	<u>6,6</u>
	ACHE10L	M8 x 80 Ø10	[--]	13,1	<u>6,6</u>
	ACHE11C	M8 x 60 Ø11	[--]	9,5	<u>6,6</u>
	ACHE11L	M8 x 80 Ø11	[--]	13,1	<u>6,6</u>
	ACHE12C	M10 x 70 Ø12	[--]	12,7	<u>10,4</u>
	ACHE12L	M10 x 100 Ø12	[--]	20,6	<u>10,4</u>
	ACHE14C	M10 x 70 Ø14	[--]	12,7	<u>10,4</u>
CH-GE	ACHGE10	M8 x 115 Ø10	[--]	<u>3,0</u>	--
	ACHGE12	M10 x 135 Ø12	[--]	<u>5,0</u>	--

1 KN ≈ 100 kg

Los valores subrayados y en cursiva indican fallo del acero, los valores en **negrita** indican fallo por hormigón y el resto indica fallo por extracción.

CH

Denominación: **ANCLAJE CH**

Códigos: ACHT, ACHT88, ACHT88E, ACHTA2, ACHINB, ACHINN, ACHE, ACHTPL, ACHTPI, ACHA, ACHG, ACHAFO, ACHGFO,

Referencia: **FT CH-es**Fecha: **01/02/19** | Revisión: **14** | Página: **11 de 15**

5.2 RESISTENCIAS DE CALCULO [kN]

Familia	Código	Medida	Homologado	Tracción	Cortadura
				N _{Rd}	V _{Rd}
CH-TO	ACHT08C	M6 x 45 Ø8	✓	3,6	<u>4,8</u>
	ACHT08L	M6 x 60 Ø8	✓		
	ACHT09C	M6 x 45 Ø9	[-]		
	ACHT09L	M6 x 60 Ø9	[-]		
	ACHT10C	M8 x 60 Ø10	✓	6,6	8,5
	ACHT10L	M8 x 80 Ø10	✓		
	ACHT11C	M8 x 60 Ø11	[-]		
	ACHT11L	M8 x 80 Ø11	[-]		
	ACHT12C	M10 x 70 Ø12	✓	9,3	11,2
	ACHT12L	M10 x 100 Ø12	✓		
	ACHT14C	M10 x 70 Ø14	[-]		
	ACHT14L	M10 x 100 Ø14	[-]		
	ACHT16C	M12 x 80 Ø16	✓	11,4	13,7
	ACHT16L	M12 x 110 Ø16	✓		
CH-8.8	ACHT20C	M16 x 110 Ø20	✓	20,5	<u>37,6</u>
	ACHT25C	M20 x 130 Ø25	[-]	20,0	48,1
	ACHT8808C	M6 x 45 Ø8	✓	3,6	5,5
	ACHT8808L	M6 x 60 Ø8	✓		
	ACHT8810C	M8 x 60 Ø10	✓	6,6	8,5
	ACHT8810L	M8 x 80 Ø10	✓		
	ACHT8812C	M10 x 70 Ø12	✓	9,3	11,2
	ACHT8812L	M10 x 100 Ø12	✓		
CH-8.8 E	ACHT8816C	M12 x 80 Ø16	✓	11,4	13,7
	ACHT8816L	M12 x 110 Ø16	✓		
	ACHT8820C	M16 x 110 Ø20	✓	20,5	41,1
	ACHT8808E	M6 x 40 Ø8	[-]	2,9	<u>5,9</u>
	ACHT8810E	M8 x 40 Ø10	[-]	4,1	<u>5,9</u>
	ACHTA208C	M6 x 45 Ø8	[-]	3,6	<u>4,5</u>
	ACHTA208L	M6 x 60 Ø8	[-]		
	ACHTA209C	M6 x 45 Ø9	[-]		
CH-A2	ACHTA209L	M6 x 60 Ø9	[-]		
	ACHTA210C	M8 x 60 Ø10	[-]	6,6	<u>8,2</u>
	ACHTA210L	M8 x 80 Ø10	[-]		
	ACHTA211C	M8 x 60 Ø11	[-]		
	ACHTA211L	M8 x 80 Ø11	[-]		
	ACHTA212C	M10 x 70 Ø12	[-]	9,3	11,2
	ACHTA212L	M10 x 100 Ø12	[-]		
	ACHTA214C	M10 x 70 Ø14	[-]		
	ACHTA214L	M10 x 100 Ø14	[-]		
	ACHTA216C	M12 x 80 Ø16	[-]	11,4	13,7
	ACHTA216L	M12 x 110 Ø16	[-]		
	ACHTA220C	M16 x 110 Ø20	[-]	20,5	<u>35,2</u>
CH-PL	ACHTPL08C	M6 x 45 Ø8	✓	3,6	5,5
	ACHTPL08L	M6 x 60 Ø8	✓		
	ACHTPL10C	M8 x 60 Ø10	✓	6,6	8,5
	ACHTPL10L	M8 x 80 Ø10	✓		
	ACHTPL12C	M10 x 70 Ø12	✓	9,3	11,2
	ACHTPL12L	M10 x 100 Ø12	✓		

CH

Denominación: **ANCLAJE CH**

Códigos: ACHT, ACHT88, ACHT88E, ACHTA2, ACHINB, ACHINN, ACHE, ACHTPL, ACHTPI, ACHA, ACHG, ACHAFO, ACHGFO,

Referencia: **FT CH-es**Fecha: **01/02/19** | Revisión: **14** | Página: **12 de 15**

Familia	Código	Medida	Homologado	Tracción	Cortadura
				N _{Rk}	V _{Rk}
CH-PI	ACHTPI08C	M6 x 45 Ø8	[--]	3,6	<u>4,5</u>
	ACHTPI08L	M6 x 60 Ø8	[--]		
	ACHTPI10C	M8 x 60 Ø10	[--]	6,6	<u>8,2</u>
	ACHTPI10L	M8 x 80 Ø10	[--]		
	ACHTPI12C	M10 x 70 Ø12	[--]	9,3	11,2
	ACHTPI12L	M10 x 100 Ø12	[--]		
CH-INB	ACHINB08C	M6 x 45 Ø8	✓	3,6	<u>3,0</u>
	ACHINB08L	M6 x 60 Ø8	✓		
	ACHINB10C	M8 x 60 Ø10	✓	6,6	<u>5,4</u>
	ACHINB10L	M8 x 80 Ø10	✓		
CH-INN	ACHINN08C	M6 x 45 Ø8	✓	3,6	<u>3,0</u>
	ACHINN08L	M6 x 60 Ø8	✓		
	ACHINN10C	M8 x 60 Ø10	✓	6,6	<u>5,4</u>
	ACHINN10L	M8 x 80 Ø10	✓		
CH-GA	ACHG08C	M6 x 45 Ø8	[--]	<u>1,0</u>	--
	ACHG09C	M6 x 45 Ø9	[--]		
	ACHG10C	M8 x 60 Ø10	[--]	<u>2,0</u>	--
	ACHG11C	M8 x 60 Ø11	[--]		
	ACHG12C	M10 x 70 Ø12	[--]	<u>3,3</u>	--
	ACHG14C	M10 x 70 Ø14	[--]		
	ACHG16C	M12 x 80 Ø16	[--]	<u>4,0</u>	--
CH-AR	ACHA08C	M6 x 45 Ø8	[--]	<u>1,0</u>	--
	ACHA09C	M6 x 45 Ø9	[--]		
	ACHA10C	M8 x 60 Ø10	[--]	<u>2,0</u>	--
	ACHA11C	M8 x 60 Ø11	[--]		
	ACHA12C	M10 x 70 Ø12	[--]	<u>3,3</u>	--
	ACHA14C	M10 x 70 Ø14	[--]		
	ACHA16C	M12 x 80 Ø16	[--]	<u>4,0</u>	--
CH-GF	ACHGFO08C	M6 x 45 Ø8	[--]	<u>1,1</u>	--
	ACHGFO10C	M8 x 60 Ø10	[--]	<u>2,1</u>	--
	ACHGFO12C	M10 x 70 Ø12	[--]	<u>3,9</u>	--
CH-AF	ACHAFO08C	M6 x 45 Ø8	[--]	<u>2,8</u>	--
	ACHAFO10C	M8 x 60 Ø10	[--]	<u>5,2</u>	--
	ACHAFO12C	M10 x 70 Ø12	[--]	<u>7,0</u>	--
CH-GF A2	ACHGA208C	M6 x 45 Ø8	[--]	<u>0,9</u>	--
	ACHGA210C	M8 x 60 Ø10	[--]	<u>1,7</u>	--
	ACHGA212C	M10 x 70 Ø12	[--]	<u>3,1</u>	--
CH-AF A2	ACHAA208C	M6 x 45 Ø8	[--]	<u>2,2</u>	--
	ACHAA210C	M8 x 60 Ø10	[--]	5,2	--
	ACHAA212C	M10 x 70 Ø12	[--]	7,0	--
CH-ES	ACHE08C	M6 x 45 Ø8	[--]	4,1	<u>2,8</u>
	ACHE09C	M6 x 45 Ø9	[--]		
	ACHE10C	M8 x 60 Ø10	[--]	5,2	<u>5,2</u>
	ACHE10L	M8 x 80 Ø10	[--]	7,2	<u>5,2</u>
	ACHE11C	M8 x 60 Ø11	[--]	5,2	<u>5,2</u>
	ACHE11L	M8 x 80 Ø11	[--]	7,2	<u>5,2</u>
	ACHE12C	M10 x 70 Ø12	[--]	7,0	<u>8,3</u>
	ACHE12L	M10 x 100 Ø12	[--]	11,4	<u>8,3</u>
	ACHE14C	M10 x 70 Ø14	[--]	7,0	<u>8,3</u>
CH-GE	ACHGE10	M8 x 115 Ø10	[--]	<u>2,0</u>	--
	ACHGE12	M10 x 135 Ø12	[--]	<u>3,3</u>	--

1 KN ≈ 100 kg

Los valores subrayados y en cursiva indican fallo del acero, los valores en **negrita** indican fallo por hormigón y el resto indica fallo por extracción.

CH

Denominación: **ANCLAJE CH**

Códigos: ACHT, ACHT88, ACHT88E, ACHTA2, ACHINB, ACHINN, ACHE, ACHTPL, ACHTPI, ACHA, ACHG, ACHAFO, ACHGFO,

Referencia: **FT CH-es**Fecha: **01/02/19** | Revisión: **14** | Página: **13 de 15**

5.3 CARGAS MÁXIMAS RECOMENDADAS [kN]

Familia	Código	Medida	Homologado	Tracción	Cortadura
				N _{Rd}	V _{Rd}
CH-TO	ACHT08C	M6 x 45 Ø8	✓	2,6	<u>3,4</u>
	ACHT08L	M6 x 60 Ø8	✓		
	ACHT09C	M6 x 45 Ø9	[--]		
	ACHT09L	M6 x 60 Ø9	[--]		
	ACHT10C	M8 x 60 Ø10	✓	4,7	6,0
	ACHT10L	M8 x 80 Ø10	✓		
	ACHT11C	M8 x 60 Ø11	[--]		
	ACHT11L	M8 x 80 Ø11	[--]		
	ACHT12C	M10 x 70 Ø12	✓	6,6	8,0
	ACHT12L	M10 x 100 Ø12	✓		
	ACHT14C	M10 x 70 Ø14	[--]		
	ACHT14L	M10 x 100 Ø14	[--]		
	ACHT16C	M12 x 80 Ø16	✓	8,1	9,8
	ACHT16L	M12 x 110 Ø16	✓		
CH-8.8	ACHT20C	M16 x 110 Ø20	✓	14,6	<u>26,9</u>
	ACHT25C	M20 x 130 Ø25	[--]	14,3	34,4
	ACHT8808C	M6 x 45 Ø8	✓	2,6	3,9
	ACHT8808L	M6 x 60 Ø8	✓		
	ACHT8810C	M8 x 60 Ø10	✓	4,7	6,0
	ACHT8810L	M8 x 80 Ø10	✓		
	ACHT8812C	M10 x 70 Ø12	✓	6,6	8,0
	ACHT8812L	M10 x 100 Ø12	✓		
CH-8.8 E	ACHT8816C	M12 x 80 Ø16	✓	8,1	9,8
	ACHT8816L	M12 x 110 Ø16	✓		
	ACHT8820C	M16 x 110 Ø20	✓	14,6	29,3
	ACHT8808E	M6 x 40 Ø8	[--]	2,1	<u>4,2</u>
	ACHT8810E	M8 x 40 Ø10	[--]	2,9	<u>4,2</u>
	ACHTA208C	M6 x 45 Ø8	[--]	2,6	<u>3,2</u>
	ACHTA208L	M6 x 60 Ø8	[--]		
	ACHTA209C	M6 x 45 Ø9	[--]		
CH-A2	ACHTA209L	M6 x 60 Ø9	[--]	4,7	<u>5,8</u>
	ACHTA210C	M8 x 60 Ø10	[--]		
	ACHTA210L	M8 x 80 Ø10	[--]		
	ACHTA211C	M8 x 60 Ø11	[--]		
	ACHTA211L	M8 x 80 Ø11	[--]	6,6	8,0
	ACHTA212C	M10 x 70 Ø12	[--]		
	ACHTA212L	M10 x 100 Ø12	[--]		
	ACHTA214C	M10 x 70 Ø14	[--]		
	ACHTA214L	M10 x 100 Ø14	[--]	8,1	9,8
	ACHTA216C	M12 x 80 Ø16	[--]		
	ACHTA216L	M12 x 110 Ø16	[--]	14,6	<u>25,1</u>
	ACHTA220C	M16 x 110 Ø20	[--]		
CH-PL	ACHTPL08C	M6 x 45 Ø8	✓	2,6	3,9
	ACHTPL08L	M6 x 60 Ø8	✓		
	ACHTPL10C	M8 x 60 Ø10	✓	4,7	6,0
	ACHTPL10L	M8 x 80 Ø10	✓		
	ACHTPL12C	M10 x 70 Ø12	✓	6,6	8,0
	ACHTPL12L	M10 x 100 Ø12	✓		

CH

Denominación: **ANCLAJE CH**

Códigos: ACHT, ACHT88, ACHT88E, ACHTA2, ACHINB, ACHINN, ACHE, ACHTPL, ACHTPI, ACHA, ACHG, ACHAFO, ACHGFO,

Referencia: **FT CH-es**Fecha: **01/02/19** | Revisión: **14** | Página: **14 de 15**

Familia	Código	Medida	Homologado	Tracción	Cortadura
				N _{Rk}	V _{Rk}
CH-PI	ACHTPI08C	M6 x 45 Ø8	[--]	2,6	<u>3,2</u>
	ACHTPI08L	M6 x 60 Ø8	[--]		
	ACHTPI10C	M8 x 60 Ø10	[--]		
	ACHTPI10L	M8 x 80 Ø10	[--]	4,7	<u>5,8</u>
	ACHTPI12C	M10 x 70 Ø12	[--]	6,6	8,0
	ACHTPI12L	M10 x 100 Ø12	[--]		
CH-INB	ACHINB08C	M6 x 45 Ø8	✓	2,6	<u>2,1</u>
	ACHINB08L	M6 x 60 Ø8	✓		
	ACHINB10C	M8 x 60 Ø10	✓	4,7	<u>3,9</u>
	ACHINB10L	M8 x 80 Ø10	✓		
CH-INN	ACHINN08C	M6 x 45 Ø8	✓	2,6	<u>2,1</u>
	ACHINN08L	M6 x 60 Ø8	✓		
	ACHINN10C	M8 x 60 Ø10	✓	4,7	<u>3,9</u>
	ACHINN10L	M8 x 80 Ø10	✓		
CH-GA	ACHG08C	M6 x 45 Ø8	[--]	<u>0,7</u>	--
	ACHG09C	M6 x 45 Ø9	[--]		
	ACHG10C	M8 x 60 Ø10	[--]	<u>1,4</u>	--
	ACHG11C	M8 x 60 Ø11	[--]		
	ACHG12C	M10 x 70 Ø12	[--]	<u>2,3</u>	--
	ACHG14C	M10 x 70 Ø14	[--]		
	ACHG16C	M12 x 80 Ø16	[--]	<u>3,1</u>	--
CH-AR	ACHA08C	M6 x 45 Ø8	[--]	<u>0,7</u>	--
	ACHA09C	M6 x 45 Ø9	[--]		
	ACHA10C	M8 x 60 Ø10	[--]	<u>1,4</u>	--
	ACHA11C	M8 x 60 Ø11	[--]		
	ACHA12C	M10 x 70 Ø12	[--]	<u>2,3</u>	--
	ACHA14C	M10 x 70 Ø14	[--]		
	ACHA16C	M12 x 80 Ø16	[--]	<u>3,1</u>	--
CH-GF	ACHGFO08C	M6 x 45 Ø8	[--]	<u>0,8</u>	--
	ACHGFO10C	M8 x 60 Ø10	[--]	<u>1,5</u>	--
	ACHGFO12C	M10 x 70 Ø12	[--]	<u>2,7</u>	--
CH-AF	ACHAFO08C	M6 x 45 Ø8	[--]	<u>2,0</u>	--
	ACHAFO10C	M8 x 60 Ø10	[--]	<u>3,7</u>	--
	ACHAFO12C	M10 x 70 Ø12	[--]	<u>5,0</u>	--
CH-GF A2	ACHGA208C	M6 x 45 Ø8	[--]	<u>0,9</u>	--
	ACHGA210C	M8 x 60 Ø10	[--]	<u>1,7</u>	--
	ACHGA212C	M10 x 70 Ø12	[--]	<u>3,1</u>	--
CH-AF A2	ACHAA208C	M6 x 45 Ø8	[--]	<u>1,6</u>	--
	ACHAA210C	M8 x 60 Ø10	[--]	3,7	--
	ACHAA212C	M10 x 70 Ø12	[--]	5,0	--
CH-ES	ACHE08C	M6 x 45 Ø8	[--]	2,9	<u>2,0</u>
	ACHE09C	M6 x 45 Ø9	[--]		
	ACHE10C	M8 x 60 Ø10	[--]	3,7	<u>3,7</u>
	ACHE10L	M8 x 80 Ø10	[--]	5,2	<u>3,7</u>
	ACHE11C	M8 x 60 Ø11	[--]	3,7	<u>3,7</u>
	ACHE11L	M8 x 80 Ø11	[--]	5,2	<u>3,7</u>
	ACHE12C	M10 x 70 Ø12	[--]	5,0	<u>5,9</u>
	ACHE12L	M10 x 100 Ø12	[--]	8,1	<u>5,9</u>
	ACHE14C	M10 x 70 Ø14	[--]	5,0	<u>5,9</u>
CH-GE	ACHGE10	M8 x 115 Ø10	[--]	<u>1,4</u>	--
	ACHGE12	M10 x 135 Ø12	[--]	<u>2,3</u>	--

1 KN ≈ 100 kg

Los valores subrayados y en cursiva indican fallo del acero, los valores en **negrita** indican fallo por hormigón y el resto indica fallo por extracción.

CH

Denominación: **ANCLAJE CH**

Códigos: ACHT, ACHT88, ACHT88E, ACHTA2, ACHINB, ACHINN, ACHE, ACHTPL, ACHTPI, ACHA, ACHG, ACHAFO, ACHGFO,

Referencia: **FT CH-es**Fecha: **01/02/19** | Revisión: **14** | Página: **15 de 15**
**COEFICIENTES DE MAYORACIÓN A EXTRACCIÓN
PARA CARGA A TRACCIÓN EN HORMIGONES DE ALTA RESISTENCIA**

FACTOR DEL HORMIGON	C30/37	C40/50	C50/60
Ψ_c (No Fisurado)	1,22	1,41	1,55

7. DOCUMENTACION OFICIAL

A través de nuestro departamento comercial o de nuestra página web www.indexfix.com puede obtener los siguientes documentos:

- Homologación europea ETA 18/0018 para instalación en hormigón no fisurado según EAD 330232-00-0601, opción 7, de M6 a M20.
- Certificado AVCP 1219-CPR-0193 para uso en hormigón.
- Declaración de prestaciones DoP CH.
- Disponible para el programa de cálculo de anclajes INDEXcal.