

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 14. Jan 2020 13:08
Seite 1


MÜLLER
LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lillienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:
MÜLLER
LICHT StarLight

Technische Details

Artikel-Nr. **20800189**
Warengruppe: **LED/Wannenleuchten/Strom**
Bezeichnung **Aqua-Promo 1/60 grey Gen. 6**

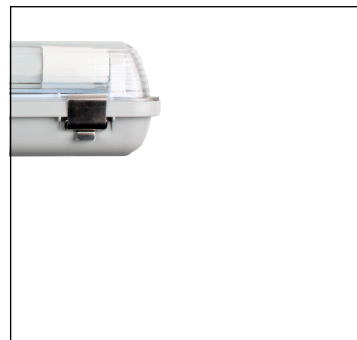

Technik

Produktdaten		Minimale Umgebungstemperatur [°C]	-20	Freibrennbetrieb	nein
Sockel	G13	Maximale Umgebungstemperatur [°C]	40	Nicht in Reflektoren	nein
Länge [mm]	649	Aussenanwendung	nein	Belüftung erforderlich	nein
Breite [mm]	61	Coolbeam	nein	CE	ja
Höhe [mm]	74	Hotbeam	nein	GS	SGS
Gewicht [g]	606,60	stossfest	nein	GOSTR	nein
Schutzglas	nein	Feuchteempfindlich	nein	Marke	Müller-Licht
UVSchutz	nein	Austausch stromlos	nein		
Elektrische Daten		Lebensdauer Nominalwert [h]	30000	Schaltzyklen bis Ausfall	100000
		Lebensdauer Bemesswert [h]	30000	Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	10
Spannung Nominalwert [V]	220-240	Frequenz Nominalwert [Hz]	50/60	Ausfallrate 1000h [%] [≤]	5,00
Spannung Bemesswert [V]	230	Stromart	AC	Lebensdauerfaktor 6000 [h]	0,90
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	10,00	Nom. Stromstärke [mA]	86		
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	10,00	Elektrischer Leistungsfaktor [≥]	0,53		
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-)		Zündzeit [sec.] [≤]	0,5		
[W]	0,00	Dimmbarkeit	nein		
Lichttechnische Daten		Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	90	Flimmerfaktor [≤]	10,00
Lichtstrom Nominalwert [lm]	900	Kelvin [K]	4000	Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [≥]	0,80
Lichtstrom Bemesswert [lm]	900	Lichtfarbe	neutralwhite	Lichtstromerhalt am Ende NLD [≥]	0,70
Abstrahlwinkel Nominalwert [°]	110	Farbwiedergabeeigenschaft Ra [≥]	80	Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [≤]	1,00
Abstrahlwinkel Bemesswert [°]	110	Farbkonsistenz initial [SDCM] [≤]	6	Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [≤]	2,00
Umwelteigenschaften		WEEE-Produkt	ja		
Hinweise					
luminaire, led glass tube with pearl wool pile for protection, 2 mounting plates stainless steel, 6 stainless steel clips, 1 high-strength cable gland, 4 screws, 4pcs dowels, Double End					
Komponentenliste					
Leuchtendaten		Kabelende	Direktanschluß	Schutzart	I
Verpackung					
Colorbox		Inhalt (Produkte)	1	CE	ja
Gewicht [g]	56,60	Barcode1	4018412335272	WEEE	ja
Stück	1	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13		
Blister		Gewicht [g]	0,00		
Innerbox		Gewicht [g]	0,00		
Tray		Gewicht [g]	0,00		
Shrink		Gewicht [g]	0,00		
Transportkarton		Barcode1	4018412335746	Barcodetyp 2	EAN128
Gewicht [g]	620,00	Barcodetyp 1	EAN/UCC-13	CE	nein
Stück	12	Barcode2	0194018412335749300012	WEEE	nein
Manual					
Hinweise					
Komponentenliste					
2 mounting plates stainless steel, 6 stainless steel clips, 1 high-strength cable gland, 4 screws, 4pcs dowels					
Double End Wire					

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 14. Jan 2020 13:08
Seite 2

**MÜLLER
LICHT**

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555


Unsere eingetragenen Marken:
**MÜLLER
LICHT** **Starlight**

Technische Details

Artikel-Nr. **20800189**
Warengruppe: **LED/Wannenleuchten/Strom**
Bezeichnung **Aqua-Promo 1/60 grey Gen. 6**



EEK-Label

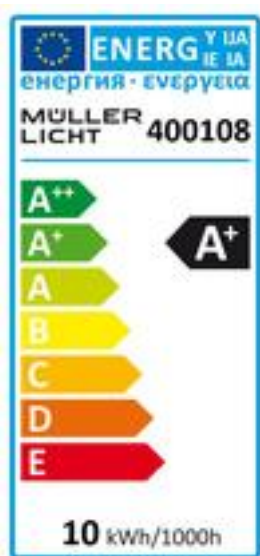

Spektrum

