

DESCRIPCIÓN:

Perfiles metálicos de acero galvanizado fabricados mediante proceso de laminación en frío y prelacado en blanco RAL 9010* para su utilización como perfil de borde en sistemas de techos registrables.

*También disponible en negro RAL 9011 y gris metalizado RAL 9006

DATOS TÉCNICOS:

• Tipo de acero:	S220GD-CBF+Z
• Espesor acero galvanizado (e):	0,35 mm
• Espesor acero lacado (e):	0,19 mm
• Revestimiento:	Z – 100 g/m ²
• Durabilidad:	Euroclase B

ANGULAR DE BORDE

CAMPO DE APLICACIÓN:



Perfil angular que se utiliza como elemento horizontal para el arranque y definición del plano de techo.

CARACTERÍSTICAS:

Tipo perfil	Dimensiones (mm)		Longitud (mm)
	a	b	
00PL	22	22	3000

CARACTERÍSTICAS DE RECUBRIMIENTO REPINTADO:

- Pintura Termoendurecible en resina de poliéster según EN 10169
- Espesor 25 µm según EN 13523-1
- Brillo: 10 – 12 gu, Garner 60° según EN 13523-2
- Diferencia de color: ΔE < 1 según EN 13523-3
- Dureza "lápiz" superficial: HB-F según EN 13523-4
- Resistencia a impactos: 18J según EN 13523-5
- Adherencia del recubrimiento: ≤0,5T según EN 13523-6
- Resistencia al agrietamiento en plegado: ≤2T EN 13523-7
- Prueba de ácido-sal: 240 horas según EN 13523-8

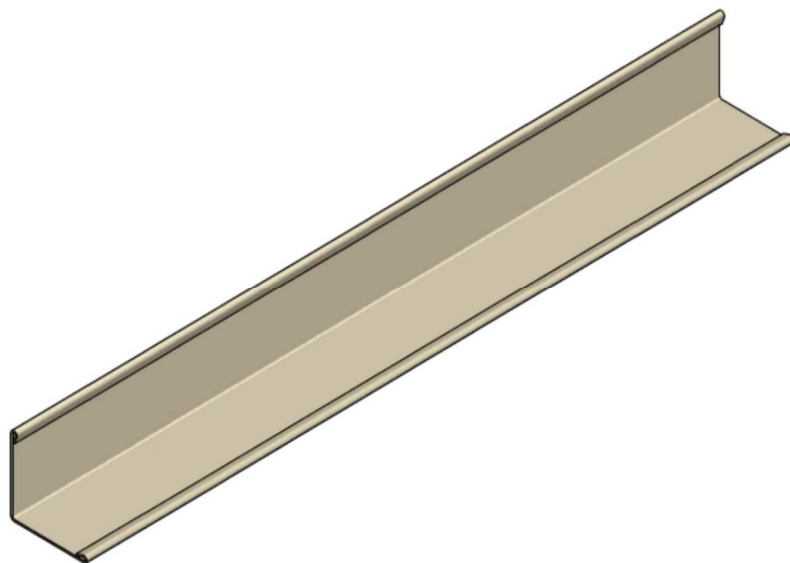

NORMATIVA:

- UNE – EN 13964
- Marcado CE según norma UNE-EN 13964

COMPORTAMIENTO AL FUEGO / ACÚSTICO:

Euroclase: A1 (No combustible, sin contribución, grado máximo) según norma EN 13501-1
Consultar ensayos correspondientes al sistema para cada caso.

FORMA DE MONTAJE:

Consultar el Manual del Instalador PLACO y el Manual de Soluciones Constructivas en Placa de Yeso Laminado

MANIPULACIÓN:

Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte Categoría 4.

ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN:

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.

FORMA DE MONTAJE:

Consultar el Manual del Instalador PLACO y el Manual de Soluciones Constructiva en Placa de Yeso Laminado.

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.

