

Planung optimieren - Stapleranlieferung


Was ist immer zu beachten?

- Anfahrt für unseren 40-Tonner-LKW sicherstellen
 - Einrichten einer Entladezone
 - Sperren von Straßen / Parkplätze
 - Unterstützung des Fahrers (Einweisen etc.)
- Eine zügige Entladung sicherstellen
 - Faustregel max. 1 Stunde je nach Menge
 - Unnötige Stand- und Wartezeiten vermeiden



Planung optimieren - Stapleranlieferung

- Der Fahrweg darf 50 Meter ab LKW-Kante nicht überschreiten.
- Der Mindestplatzbedarf für die Entladung beträgt 18×8 Meter.
- Der Untergrund ist fest, befahrbar und hat keine Stufen und Schwellen.
- Die Steigung des Fahrtweges beträgt weniger als 20 Prozent.
- Der Einsatz auf frisch verlegtem Pflaster oder frischen Teerflächen ist nicht möglich.
- Die Entladung erfolgt ebenerdig.
- Bei Lastschwerpunkt 1,2m und Mitnahmestapler gilt max. 600,-kg
- Staplerentladung Zargen ist nur palettiert möglich

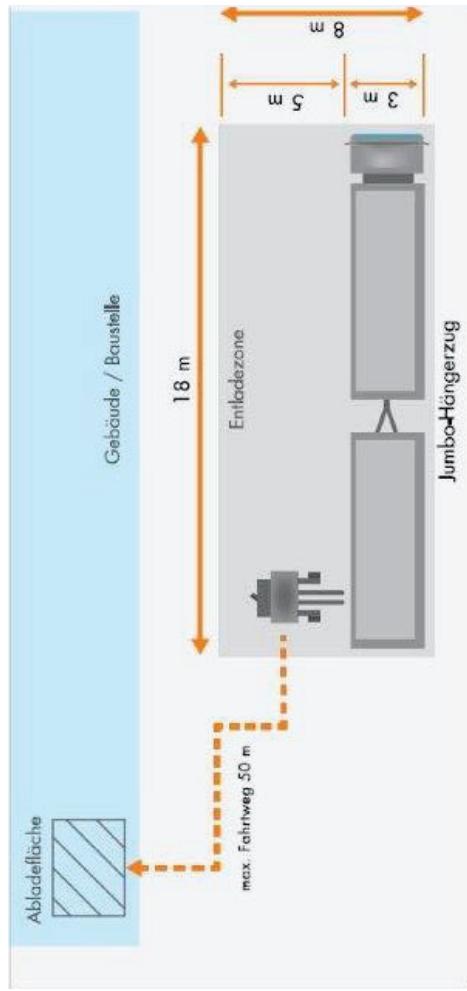

Wissenswertes