

VAIO 6 VAIO 6 STAR


- einsitzige Wanne mit seitlich positioniertem Überlauf, großzügiger Breite und integrierten Armlehnen
- vielfältige Einbaumöglichkeiten, auch als Eckenbau
- auch mit Griffen erhältlich
- aus KALDEWEI Stahl-Email



GRIFF DEZENTE OPULENZ



Abbildung ähnlich

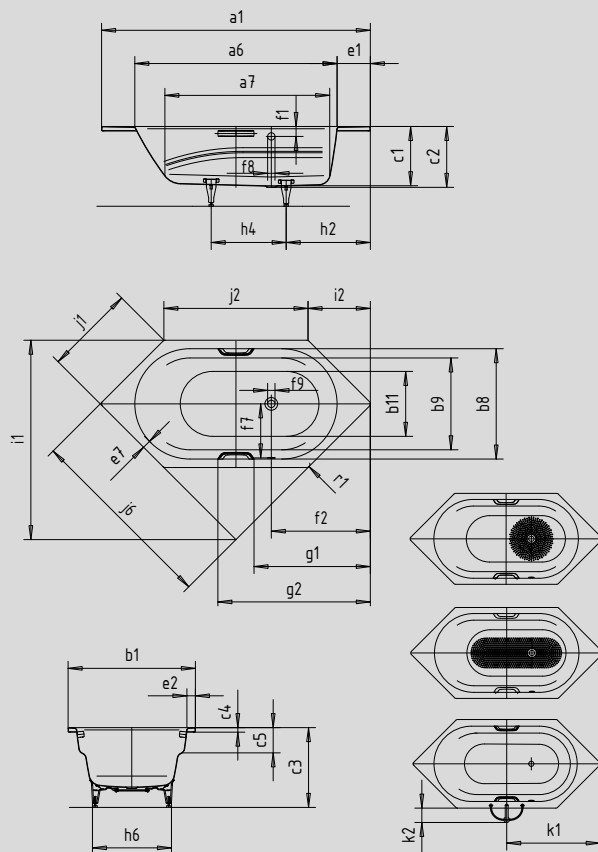

Modell		958	959
Äußere Länge	a ₁	1900	1900 mm
Innere Länge (oben)	a ₆	1430	1430 mm
Innere Länge (unten)	a ₇	1165	1165 mm
Äußere Breite	b ₁	900	900 mm
Innere Breite (unten)	b ₁₁	600	600 mm
Innere Breite (oben) Badebereich (mit; ohne) Armlehne	b ₂ ; b ₉	780; 650	780; 650 mm
Tiefe Innen	c ₁	420	420 mm
Tiefe inklusive Ablaufloch	c ₂	430	430 mm
Höhe mit Füßen	c ₃	555 - 585	555 - 585 mm
Randhöhe	c ₄	32	32 mm
Armlehntiefe	c ₅	178	178 mm
Randbreite Schenkel	e ₇	58	58 mm
Randbreite Fußseite; Längsseite	e ₁ ; e ₂	235; 60	235; 60 mm
Abstand Oberkante bis Mitte Überlaufloch	f ₁	70	70 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch	f ₂	700	700 mm
Abstand Mitte Ab- bis Mitte Überlaufloch	f ₇	380	380 mm
Durchmesser Überlaufloch	f ₈	Ø 52	Ø 52 mm
Durchmesser Ablaufloch	f ₉	Ø 52	Ø 52 mm
Abstand Wannenrand (Fußseite) bis Anfang Griff	g ₁		770 mm
Abstand Wannenrand (Fußseite) bis Ende Griff	g ₂		1078 mm
Abstand Fußseite Wannenrand bis Mitte Fuß	h ₂	595	595 mm
Abstand zwischen den Füßen	h ₄	530	530 mm
Fußbreite max.	h ₆	575	575 mm
Einbaumaß	i ₁	1409	1409 mm
Fase	i ₂	440	440 mm
Schenkellänge	j ₆	1357	1357 mm
Länge der Seiten	j ₁ ; j ₂	636; 1019	636; 1019 mm
Abstand Wannenrand bis mittlere Lochbohrung	k ₁	950	950 mm
max. Überstand	k ₂	146	146 mm
Äußerer Radius	r ₁	23	23 mm
Nutzinhalt		145	145 l
Nettogewicht		47	47 kg
Antislip Durchmesser		Ø 435	Ø 435 mm
Vollantislip		900 x 300	900 x 300 mm

Achtung, bei einigen Whirlsystemen kommt es zu Systemüberständen. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Technischen Info für Whirlsysteme. Fertigungstechnische Änderungen, Toleranzen und Irrtümer vorbehalten. Nettogewicht gerundet. Nutzinhalt = Wasserinhalt abzgl. durchschnittlich 70 Ltr. Verdrängung.

KALDEWEI