



## VALVULERÍA

### VÁLVULA ESCUADRA

### AMÉRICA



Anticalcárea



Fiabilidad

Estanqueidad  
100%

Standard Hidráulica dispone de una gama completa de válvulas de escuadra. La válvula de escuadra América es la más utilizada en instalaciones de agua fría y caliente para agua sanitaria. Cortan el paso del agua a lavabos, fregaderos, cisterna de inodoros y de otros puntos de consumo y así poder realizar su reparación o sustitución.

La estanqueidad al exterior se realiza mediante 2 juntas tóricas, aportando seguridad contra las fugas y el desgaste. Sistema de cierre de 180°. La rosca de conexión a la entrada de agua incorpora un grafilado para facilitar la utilización de la cinta de PTFE o cáñamo, en la rosca.

El acabado del cuerpo, mando y florón, cromado.


Al realizar el montaje de la válvula en la instalación, se recomienda sujetar la misma con la herramienta, por las caras planas del cuerpo de la válvula, evitando de esta forma deformaciones por exceso de presión de la herramienta. La posición de servicio más adecuada de estas válvulas es totalmente abierta.

#### DATOS TÉCNICOS

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Máxima presión     | 16 bar          |
| Máxima temperatura | +90 °C          |
| Rango              | -10 °C a +90 °C |

#### MATERIAL

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Cuerpo     | Latón (UNE-EN 12164 -12165) |
| Eje        | Hostaform                   |
| Cierre eje | NBR                         |
| Mando      | ABS cromado                 |
| Florón     | Acero                       |
| Junta eje  | NBR                         |



1. Cuerpo
2. Eje
3. Cierre eje
4. Mando
5. Junta eje




## VALVULERÍA

### VÁLVULA ESCUADRA

### AMÉRICA


#### AMÉRICA / Anticalcárea

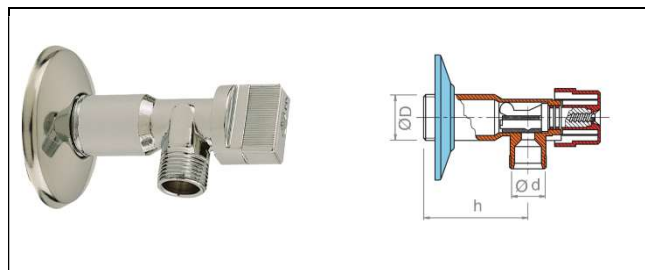

| Código        | Ød   | ØD      | h  |
|---------------|------|---------|----|
| <b>40032</b>  | 1/2" | 3/8"    | 46 |
| <b>40029</b>  | 1/2" | 1/2"    | 46 |
| <b>*40031</b> | 1/2" | 3/8"x10 | 46 |
| <b>33035</b>  | 1/2" | 3/8"    | 46 |


\*CON TUERCA

#### AMÉRICA con filtro

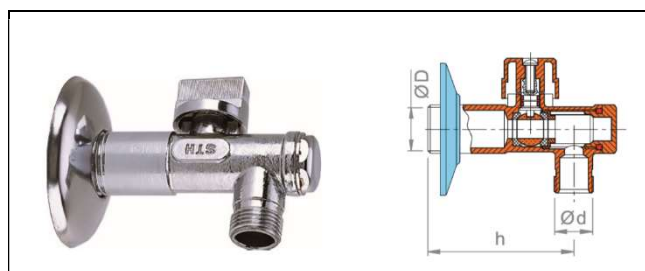


| Código       | Ød   | ØD   | h  |
|--------------|------|------|----|
| <b>40045</b> | 1/2" | 3/8" | 62 |

#### AMÉRICA extra larga / Anticalcárea

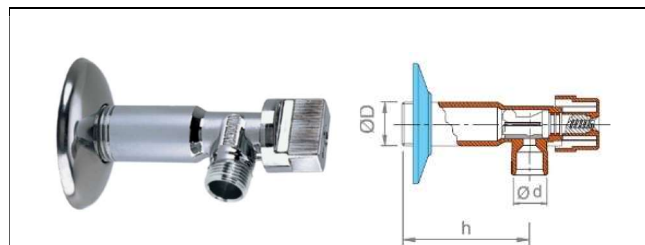


| Código       | Ød   | ØD   | h  |
|--------------|------|------|----|
| <b>40042</b> | 1/2" | 3/8" | 56 |

#### AMÉRICA corta / Anticalcárea

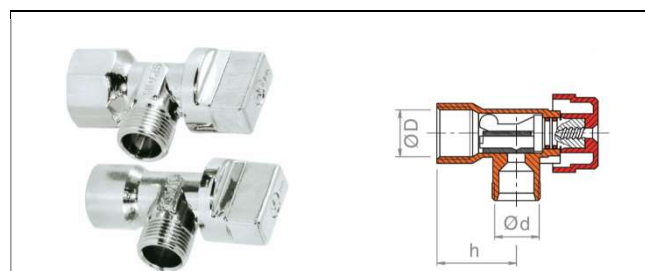

| Código       | Ød   | ØD   | h  |
|--------------|------|------|----|
| <b>40033</b> | 3/8" | 3/8" | 28 |
| <b>40034</b> | 1/2" | 3/8" | 28 |

#### AMÉRICA tuerca loca / Anticalcárea

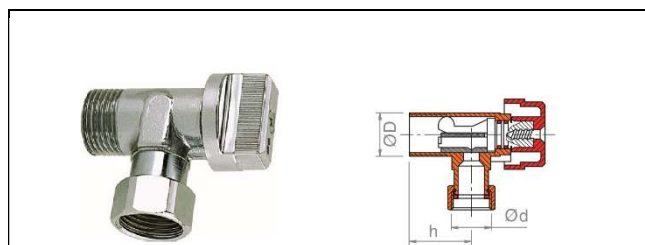

| Código       | Ød   | ØD   | h    |
|--------------|------|------|------|
| <b>40037</b> | 3/8" | 3/8" | 21,5 |