

# FICHA TÉCNICA CERCOS LACA BAUHAUS


## DATOS TÉCNICOS

	NORMA REFERENCIA	UNIDADES	DESVIACIÓN
DENSIDAD	EN 323	Kg/m <sup>3</sup>	≥ 570
TRACCIÓN SUPERFICIAL	EN 319	N/mm <sup>2</sup>	≥ 0,8
RESISTENCIA FLEXIÓN	EN 310	N/mm <sup>2</sup>	≥ 10
MÓDULO DE ELASTICIDAD	EN 310	N/mm <sup>2</sup>	≥ 1350
HUMEDAD	EN 322	%	9 +/- 4
CONTENIDO FORMALDEHÍDO	EN 120	Mg/100grs	E-1<8 E-2>8>30
RESISTENCIA ARRANQUE TORINILLO, CARA	EN 56755	N	700
RESISTENCIA ARRANQUE TORINILLO, CANTO	EN 56755	N	400

CARACTERÍSTICAS CERCOS	MATERIAL	TIPO	VALORES
SOPORTE	Mdf	Standard	Recubierto
ACABADO	Lacado		
BURLETE	Si		

ACABADOS	LACADO BLANCO
----------	---------------

## SECCIÓN

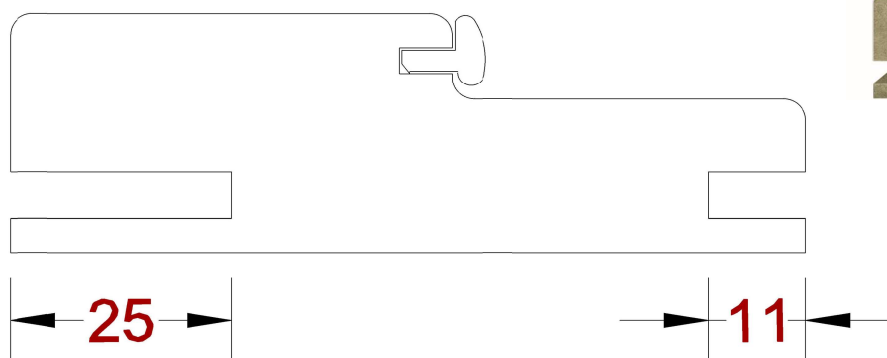

OTROS DATOS	ALTO	ANCHO	GRUESO
DIMENSIONES	2200 mm	70 mm	28 mm

DISPONIBLES		CERCO
		70mm x 28mm
Cerco		3 Uds

PESO UNIDAD	9 Kg
-------------	------

## CONTROL CALIDAD

Las características físico-mecánicas de los diferentes materiales utilizados, así como el proceso de realización del producto, son controlados y asegurados, mediante ensayos internos como externos realizados periódicamente.