

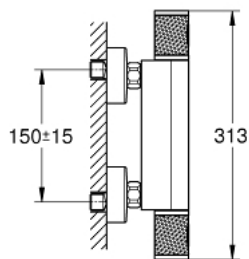


34 790 000 THERMOSTAT-BRAUSEBATTERIE, DN 15




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Wandmontage
- **GROHE CoolTouch Sicherheitsgehäuse**
- GROHE StarLight Oberfläche
- **GROHE TurboStat** Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
- GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- **Mengengriff mit GROHE EcoButton**
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
- GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
- integrierte Mischwasserabspernung
- Keramik-Oberteil 1/2", 180°
- Brauseabgang unten 1/2"
- eingebaute Rückflussverhinderer
- Schmutzfangsiebe
- S-Anschlüsse
- Metallrosette
- Eigensicher gegen Rückfließen

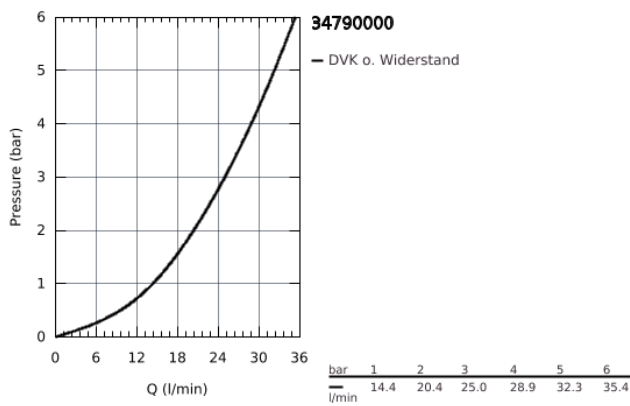

34 790 000 THERMOSTAT-BRAUSEBATTERIE, DN 15

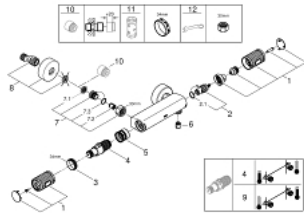

ERSATZTEILE

- 1: Absperrgriff (Bestell-Nr. 49160000)
- 2: Keramik-Oberteil 1/2" (Bestell-Nr. 45346000)
- 2.1: O-Ring Ø18,2 x Ø1,7 (Bestell-Nr. 0392400M)
- 3: Befestigungsring (Bestell-Nr. 47743000)
- 4: Thermostat-Kompaktkartusche 1/2" (Bestell-Nr. 47439000)
- 5: Wasserführung (Bestell-Nr. 47975000)
- 6: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 7: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 47189000)
- 7.1: Schmutzfangsieb (Bestell-Nr. 0726400M)
- 7.2: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 7.3: O-Ring Ø17 x Ø2 (Bestell-Nr. 0305500M)
- 8: S-Anschluss (Bestell-Nr. 12662000)
- 9: GROHE TurboStat Kartusche 1/2" (Bestell-Nr. 47175000)*
- 10: Verlängerung 3/4", 20 mm (Bestell-Nr. 0713000M)*
- 11: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)*
- 12: Spezialschlüssel (Bestell-Nr. 19377000)*

*Sonderzubehör