
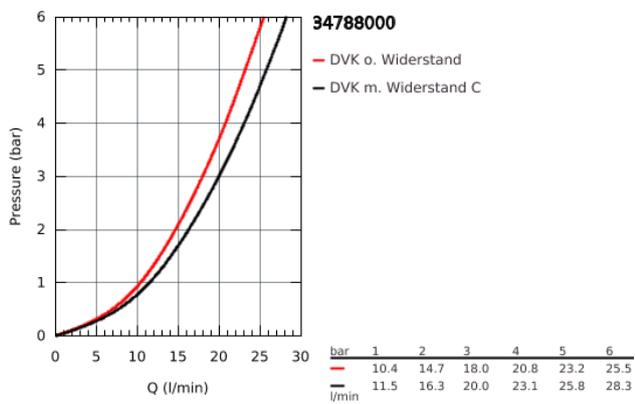





## 34 788 000 THERMOSTAT-WANNENBATTERIE, DN 15



### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Wandmontage
- **GROHE CoolTouch Sicherheitsgehäuse**
- GROHE StarLight Oberfläche
- **GROHE TurboStat** Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
- GROHE ProGrip mit Rändelstruktur
- GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
- GROHE EcoJoy Wasserspar-Technologie
- GROHE AquaDimmer Eco mit Mehrfachfunktion:
- Absperrung und Mengenregulierung
- integrierter **GROHE EcoButton** (Spartaste mit Sparanschlag zur Brause)
- Umstellung: Wanne/Brause
- integrierte Mischwasserabsperrung
- Brauseabgang unten 1/2"
- Auslauf mit Mousseur
- eingebaute Rückflussverhinderer
- S-Anschlüsse
- Schmutzfangsiebe
- Metallrosette
- Eigensicher gegen Rückfließen

## 34 788 000 THERMOSTAT-WANNENBATTERIE, DN 15



### ERSATZTEILE

- 2: Anschlag (Bestell-Nr. 47977000)
  - 3: Aquadimmer (Bestell-Nr. 12433000)
  - 3.1: O-Ring (Bestell-Nr. 0305600M)
  - 4: Wasserführung (Bestell-Nr. 47751000)
  - 5: Absperrgriff (Bestell-Nr. 49160000)
  - 6: Befestigungsring (Bestell-Nr. 47743000)
  - 7: Thermostat-Kompaktkartusche 1/2" (Bestell-Nr. 47439000)
  - 8: Wasserführung (Bestell-Nr. 47975000)
  - 9: Mousseur (Bestell-Nr. 13952000)
  - 10: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
  - 10: Absperrgriff (Bestell-Nr. 49162000)
  - 11: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 47189000)
  - 11.1: Schmutzfangsieb (Bestell-Nr. 0726400M)
  - 11.2: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
  - 11.3: O-Ring Ø17 x Ø2 (Bestell-Nr. 0305500M)
  - 12: S-Anschluss (Bestell-Nr. 12662000)
  - 13: Verlängerung 3/4", 20 mm (Bestell-Nr. 0713000M)\*
  - 14: Spezialschlüssel (Bestell-Nr. 19377000)\*
  - 15: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)\*
  - 16: GROHE TurboStat Kartusche 1/2" (Bestell-Nr. 47175000)\*
- \*Sonderzubehör