

## Montage- und Bedienungsanleitung für Deichselkasten aus Blech

Artikel- Nr.: 14114 / ZT00657

### Garantiebestimmungen:

#### **Beachten Sie auch unbedingt die Bedienungs-, Pflegeanleitungen sowie Betriebsvorschriften in der Bedienungsanleitung für Ihren Pkw-Anhänger !**

Die Garantieleistungen werden für den Zeitraum von 24 Monaten ab Verkaufstag des Erzeugnisses an den Endverbraucher gewährt, wobei als Nachweis der Kaufbeleg gilt. Der Hersteller gewährt im oben genannten Zeitraum die Garantie für eine volle Funktionsfähigkeit des Zubehörs. Die Garantie umfasst Material-, Verarbeitungs- und Konstruktionsfehler und wird ausschließlich für Originalteile in Originalausführung der STEMA Metalleichtbau GmbH und deren Lieferanten bzw. bei Zubehörteilen ausschließlich in Kombination mit Anhängern aus unserer Fertigung zugesichert. Soweit eigenmächtige Veränderungen und Eingriffe am Zubehör vorgenommen werden, bewirkt dies den Verlust der Herstellergarantie. Mangelhafte Ware wird in einer angemessenen Frist nach unserer Wahl nachgebessert oder ersetzt. Dies setzt eine schriftliche Aufforderung zur Mängelbeseitigung durch den Kunden gegenüber dem Hersteller voraus. Der Händler ist nicht Erfüllungsgehilfe des Herstellers. Im Falle des Fehlschlagens der Nachbesserung oder Ablehnung einer Nachlieferung stehen dem Kunden die gesetzlich vorgesehenen Gewährleistungsrechte zu. Alle weiteren Ansprüche sind ausgeschlossen (so z.B. etwa Ansprüche auf Erstattung von Arbeitslöhnen für entgangene Nutzungen, wegen entgangenem Gewinn und der gleichen mehr). Auftretende Schäden, die durch Überlastung, unsachgemäße Behandlung sowie Einsatz entgegen der Bedienungsanleitung auftreten, fallen nicht unter die Garantiepflicht. Für Schäden durch Verschleiß, Nutzungsmerkmale und natürliche Alterung wird keine Garantie übernommen. Die Haftung des Herstellers für nur leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts möglich. Mängel sind unverzüglich dem Vertragspartner anzuzeigen.

### Zum Lieferumfang gehört:

- 1x Deichselkasten
- 4x Flachrundschraube M8x100
- 4x Sechskantmutter M8, selbstklemmend
- 4x Scheibe 8,4 verz.
- 2x Lochplatte
- 2x Klemmprofil
- 12x Stopfen aus Kunststoff

### benötigtes Werkzeug:

- Steckschlüssel SW 13

### Aufbauanleitung: siehe Darstellungen auf Seite 2


1. Deichselkasten auspacken und auf Vollständigkeit aller Teile überprüfen.
2. Deichselkasten auf Zuggabelholme stellen und ausrichten.  
Achtung: Fahrgestell-Nr. darf nicht abgedeckt werden!
3. Deichselkasten, wie auf Zeichnung dargestellt, befestigen.  
Wahlweise können die Schrauben auch von unten nach oben eingesetzt werden (Diebstahlschutz).
4. Nicht benötigte Löcher im Kastenboden mit Stopfen schließen.
5. **Achtung:** Aufgrund der unterschiedlichen Einbauverhältnisse muss bei einigen Anhänger-Varianten der Deichselkasten um 180° gedreht montiert werden. **siehe Skizze 2**
6. Deichselkasten ist **nicht** Wasserdicht!

### Allgemeine Sicherheitshinweise:

- Maximale Nutzlast des Deichselkastens von 10 kg nicht überschreiten!
- Maximale Stützlast des Anhängers bzw. der Anhängerkupplung beachten!
- Deckel des Kastens muss während des Fahrbetriebes geschlossen und verriegelt sein, Schlüssel abziehen.
- Befestigungsschrauben nach 50 km sowie jährlich 1x kontrollieren und evtl. nachziehen.
- **Fahrgestellnummer darf bei der Montage nicht verdeckt werden !**
- **es dürfen keine Löcher in das vorhandene Fahrgestell gebohrt werden !**

## Montageanleitung für Deichselkasten, Größe 500x150x200

Artikel- Nr.: 14114 / ZT00657 / ZT17990

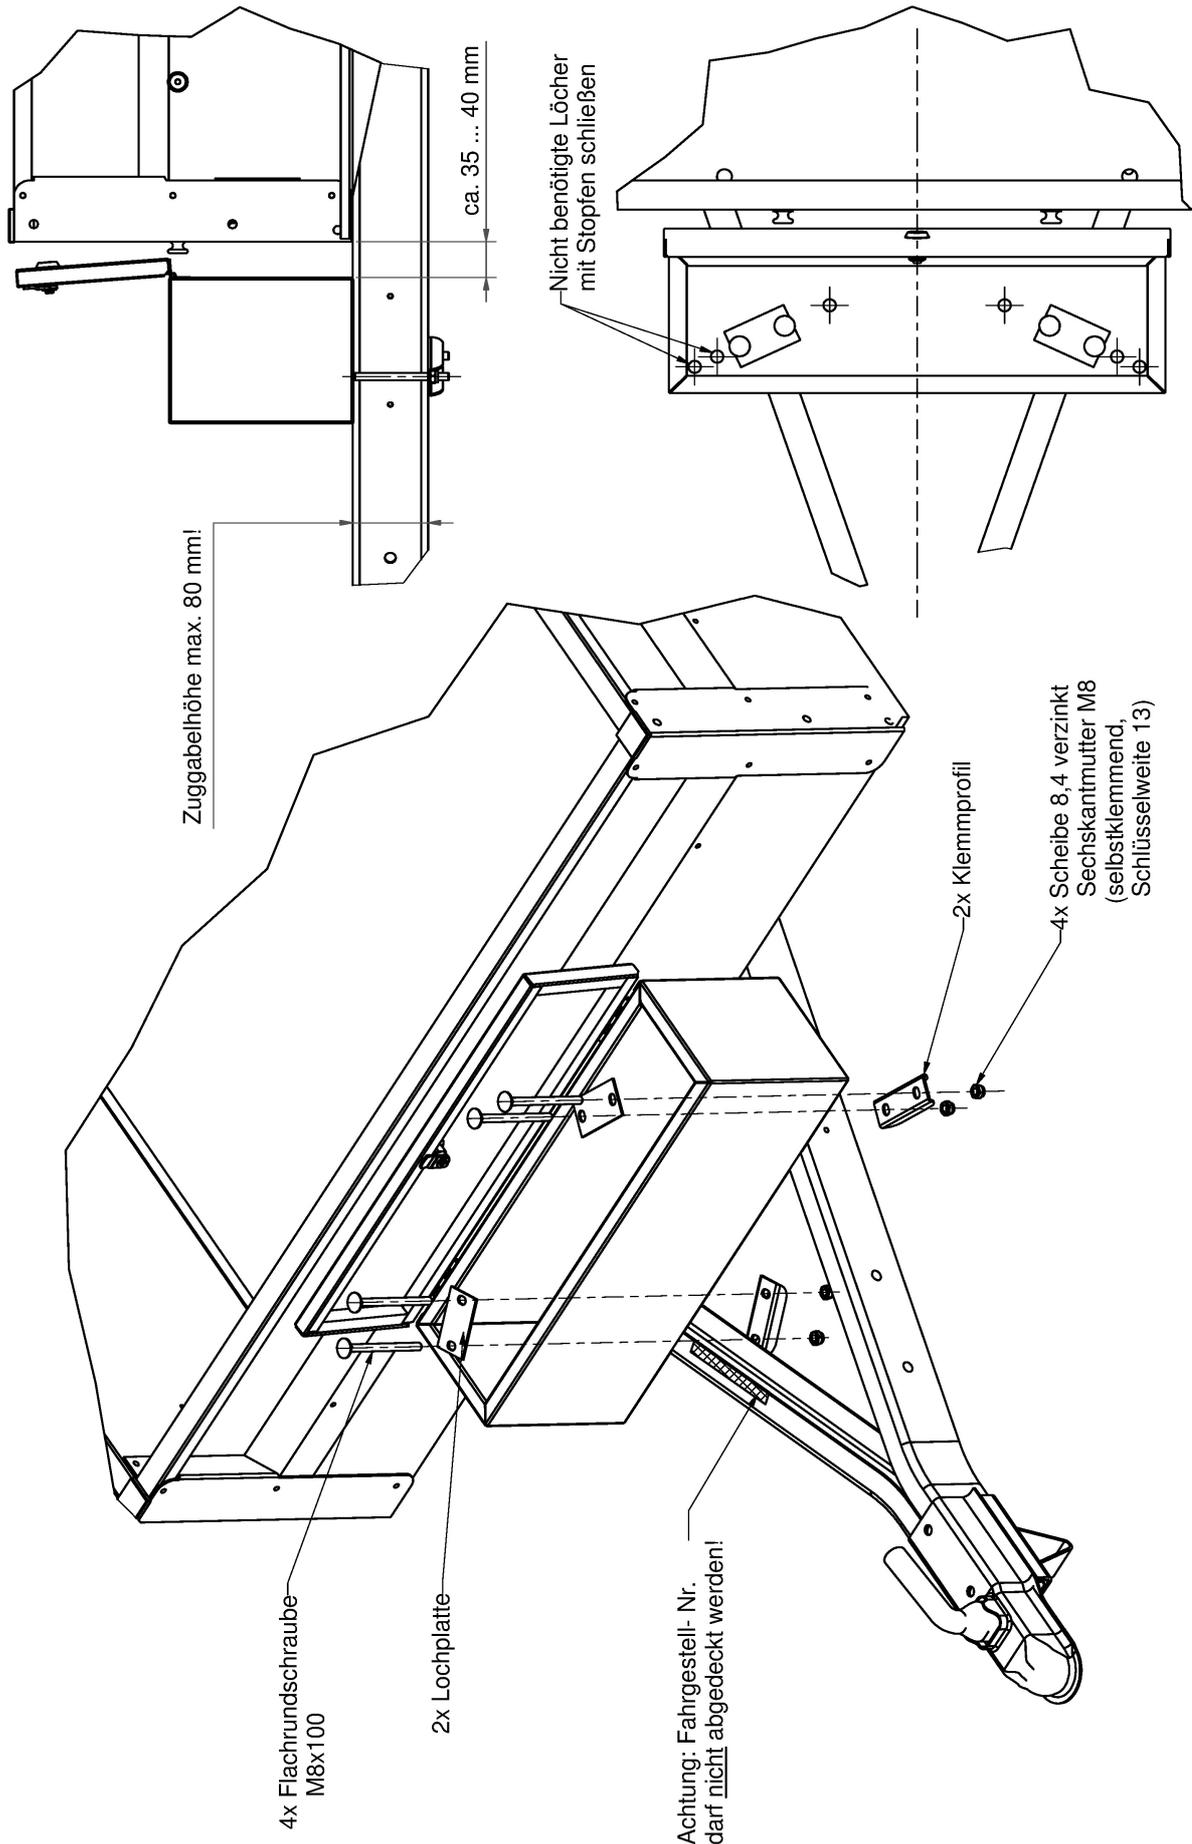

**Montageanleitung für Deichelkasten: Skizze 2**

