


**Geberit Füllventil Typ 380, Wasseranschluss seitlich, 3/8", Nippel aus Messing**

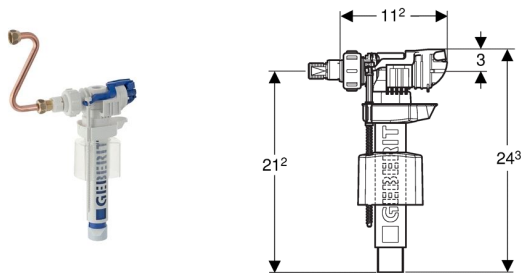

**Verwendungszwecke**

- Für Geberit UP-Spülkästen

**Eigenschaften**

- Füllhöhe einstellbar
- Gewindenippel aus Messing, G 3/8
- Wasseranschluss seitlich
- Geräuscharm gemäß Armaturengruppe I (DIN 4109)

**Technische Daten**

Fließdruck	10-1000 kPa
Mindestfließdruck	50 kPa
Leitungsgeräusch bei 300 kPa	12 dB(A)
Leitungsgeräusch bei 500 kPa	18 dB(A)
Maximale Lagertemperatur	40 °C
Maximale Betriebstemperatur Wasser	25 °C
Berechnungsdurchfluss	0,11 l/s

**Lieferumfang**

- Adapter zu Nippel Füllventil Typ 350
- Konus-Quetschverschraubung
- Verbindungsrohr aus Kupfer

**Artikel**

Art.-Nr.	VE3 [St.]	VE2 [St.]	VE1 [St.]
240.705.00.1	200	10	1

 Armaturengruppe I gemäß DIN 4109