

Kleinhebeanlage für die Entsorgung von allen fäkalienhaltigen und fäkalienfreien Abwässern eines ganzen Bades - über und unter Rückstauenebene.

**Entsorgt WC, Waschtisch, Dusche, Bidet, Urinal**


Einlaufstutzen für WC auf Frontseite

Einlaufstutzen für Waschbecken im Gerätedeckel

Zwei seitliche DN 40 - Anschlüsse für: Dusche, Bidet oder Urinal



**Förderkurve WATERSAN +**

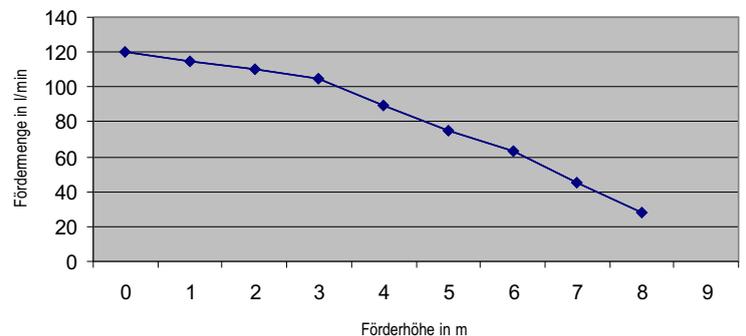

max. Förderhöhe:	6 Meter
max Förderweite:	60 Meter
Deckeleinlaufstutzen:	Ø 40 mm
Seitliche Einlaufstutzen:	Ø 40 mm
Steigrohr:	Ø 28 - 32 mm
Motorleistung:	500 Watt
Schutzklasse	I
Isolationsklasse:	IP 44
Zerkleinerungsmechanik:	Reibe
Abmessungen mm(L/T/H):	529/221/353