




N-Line Sandstein

Weil wir heute schon an morgen denken

Mit ihren 5 kW Heizleistung und optionaler Extern Air ist unsere N-Line für Niedrig-Energiehäuser und besonders gut gedämmte Räume konzipiert.

Fortschrittliche Technik offenbart unsere N-Line auch im Detail: Zwei-Punkt-Verriegelung, Varioanschluss 120/150 mm und versenkter Griff unterstreichen das exklusive Design mit Sandstein- oder Natursteinsäulen.

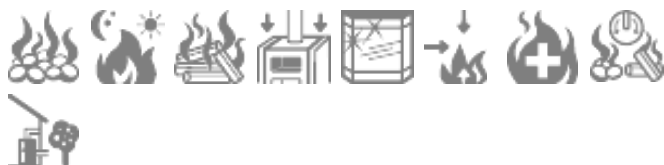

Feinstaub	CO	Wirkungsgrad
A+	A+++	A++



WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH
Adalperostasse 86
85737 Ismaning
Deutschland
www.wamsler.eu
Tel: (089) 320 84-0
Fax: (089) 320 84-238



15aB-VG



10 JAHRE
ERSATZTEILGARANTIE

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	W20001115515
EAN-Code-Nr.	4025144111067
Zulassung	1.+2.Stufe 1.BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF
CO Zertifikat	Aachen, München, Regensburg
Bauart	1
Nennwärmeleistung kW	5
Wärmeleistungsbereich kW	2,4-5,2
Raumheizvermögen in m ³	88
Abgasanschluss oben und hinten mm	120/150
Extern Air/ Luftansaugstutzen mm	ja / 98
Abgasmassenstrom g/s	5,6
Abgastemperatur am Abgasstutzen °C	234
Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa	12
Maße H×B×T in mm:	1095x544x440
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten mm	980
Höhe bis Abgasstutzen oben mm	1095
Brennstoffe	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts
Sichtscheibe H x B mm	390x255
Brennraum B x T x H mm	330x258x387
Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm	200
Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm	300
Abstand zu brennbaren Bauteilen vorne mm	800
Gewicht netto kg	133

