

CD-Profil 60 x 27 x 0,6 mm

C-förmiges verzinktes Stahlprofil

Einsatzbereich

Für die Montage von Knauf Metallunterkonstruktionen im Wand- oder Deckenbereich in Verbindung mit Knauf UD-Profilen.

Geeignet für: innen, Decke, Wand.

Ergänzende Hinweise


gemäß ÖNORM-DIN 18182 Teil 1 bzw. EN 14195 Ausführliche Informationen finden Sie in unseren Ratgebern und Broschüren auf unserer Internet-Seite: www.knauf.at.

Lieferform/Verbrauch

66115 9002943015272 2750 mm lang

Produktratgeber

08/17

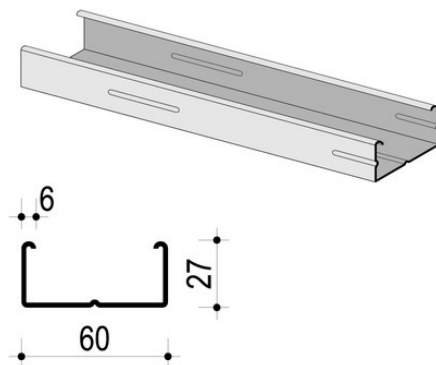

Knauf Ges.m.b.H.

Knaufstraße 1, Weißenbach b. Liezen/Stmk.

Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

Knauf Kundenservice

Tel. 050 567 567

Fax 050 567 50 567

E-Mail: service@knauf.at

Internet: www.knauf.at

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unser Kundenservice. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Mit diesem Produktdatenblatt werden alle früheren Produktdatenblätter ungültig.