


# Schnellputzleiste STANDARD

**Schnellputzleiste STANDARD** aus Stahl für exakten Putz im Innenbereich. Geeignet für alle Putztypen auf Zementbasis. Die Anwendung mit Massen auf Gipsbasis ist nur dann möglich, wenn das Feuchtigkeitsvorkommen ausgeschlossen ist.

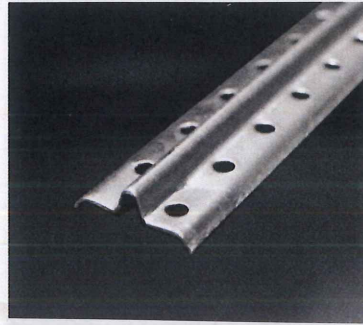

**Material:**

- Stahl verzinkt

**Anwendung und Vorteile:**

- bedeutende Zeiteinsparung beim Putzauftragen
- zur Sicherstellung einer exakten Putzstärke
- für Putzstärken 6 oder 10 mm

**Gebrauchsanleitung:**

Vor dem Putzauftragen die Leiste an die Wand befestigen und mit der Wasserwaage ausrichten. Die Befestigung kann mechanisch oder mit Mörtel oder Spezialklebstoff sein. Den Putz mit einem geraden Holzbrett über die Nase der Putzleiste abziehen.

**Verpackung, Lagerung und Transport:**


In waagerechter Position trocken so lagern, dass die Leisten nicht verbogen werden.

**Zertifizierung:**

Das Produkt ist konform und trägt die CE-Bezeichnung nach der Norm EN 13658-1 Putzträger und Putzprofile aus Metall - Begriffe, Anforderungen und Prüfverfahren - Teil 1: Innenputze

**Technische Daten:**

Material	Stahl verzinkt
Blechedicke [mm]:	0,5
Menge der Beschichtung [g/m <sup>2</sup> ]:	min. 275
Länge [mm]	2600, 2750, 3000
Breite [mm]	21
Höhe [mm]	6 oder 10
Feuerreaktionsklasse	A1

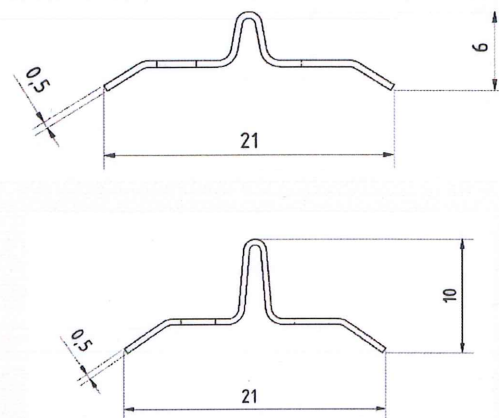

Herausgegeben am 1.2.2016.

Mit der Aktualisierung dieses Datenblatts verlieren die vorherigen Versionen an Gültigkeit. Die angegebenen Maße des Produktes sind Nennwerte und können innerhalb der zulässigen Fertigungstoleranz liegen.